



VİTA GLOBAL

Kapı Katalođu
Door Catalogue

AHŞAP VE PVC'NİN MÜKEMMEL UYUMU!

PERFECT HARMONY OF
WOOD AND PVC!



Ahşap talaşı ve PVC hammaddenin birleşimiyle oluşan dayanıklı Kompozit Kapılar, özel üretim teknolojisi ile üretilmektedir. Kompozit kapıların en önemli özelliği; suya, neme, rutubete ve ateşe karşı dayanıklı olmasıdır. Uzun ömürlüdür, böceklenmez ve doğayla dosttur.



Formed from the combination of sawdust and PVC resin, durable Composite Doors are manufactured by special production technology. The most important feature of composite doors is resistance to water, moisture, humidity and fire. Besides, it is durable, does not become bug-infested, can be coated and is eco-friendly.



SUYA DAYANIKLI
WATER RESISTANT



DARBELERE DAYANIKLI
RUBBER RESISTANT



ANTİ BAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL



NEME DAYANIKLI
MOISTURE RESISTANT



BOYA & BAKIM GEREKTİRMEZ
PAINT & MAINTENANCE NOT REQUIRED



B1 YANMAZLIK
B1 FIREPROOF

Uluslararası Kalite Standartları ve Türk Standartları Enstitüsü'ne uygun olarak üretilen Erdoor Kompozit Kapılar, sizlere mutluluğun kapısını açacak...

ORTA DOĞU VE AFRIKA'NIN EN BÜYÜĞÜ

THE LARGEST IN THE MIDDLE EAST AND AFRICA



Farklı renk ve modelleriyle montaja hazır olarak üretilen iç mekan Erdoor Kompozit Kapıları, ahşabın sıcak ve estetik görünümünü mekanlarınıza taşır.

Ready-assembled indoor Erdoor Composite Doors manufactured in different colors and models convey the warm and aesthetic appearance of wood to your living spaces.

Manufactured in conformity with International Quality Standards and Turkish Standards Institute, Erdoor Composite Doors will open you the door of happiness...



Tik / Teak

STANDART RENKLER STANDARD COLORS



0002 Koyu Ceviz / Dark Walnut
0004 Akçaağaç / Maple
0005 Dişbudak / White
0006 Tik / Teak
0007 Beyaz Tik / White Teak
0019 Antrasit / Anthracite
0100 Coco / Coco
0101 Mauron / Mauron



STANDART RENKLER STANDARD COLORS



0002 Koyu Ceviz / Dark Walnut
0004 Akçaağaç / Maple
0005 Dişbudak / White
0006 Tik / Teak
0007 Beyaz Tik / White Teak



0019 Antrasit / Anthracite
0100 Coco / Coco
0101 Mauron / Mauron

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur
/ Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serener; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger Joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

ER100

Mix Tik / Mix Teak

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt, Strafor (EPS) ve Okal dolgudur
/ Honeycomb, Styrofoam (EPS), hollowcore chipboard & fontex

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger Joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions



STANDART RENKLER STANDARD COLORS



0002
Koyu Ceviz /
Dark Walnut



0004
Akçaağaç /
Maple



0005
Dişbudak /
White



0006
Tik /
Teak



0007
Beyaz Tik /
White Teak



0019
Antrasit /
Anthracite



0100
Coco /
Coco



0101
Mauron /
Mauron

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur, / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

ER102

Dişbudak / White



ER103

Koyu Ceviz / Dark Walnut



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur, / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

ER200

Tik / Teak



ER201

Tik / Teak



STANDART RENKLER STANDARD COLORS




0002
Koyu Ceviz /
Dark Walnut




0004
Akçaağaç /
Maple




0005
Dişbudak /
White




0006
Tik /
Teak



0007
Beyaz Tik /
White Teak



0019
Antrasit /
Anthracite



0100
Coco /
Coco



0101
Mauron /
Mauron

ER250

Tik / Teak



Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur
/ Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur, / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Görselde kullanılan pervaz 35x150 mm'dir.
35x150 mm architrave are used on this model

ER260

Koyu Ceviz / Dark Walnut




ER261

Dişbudak / White



STANDART RENKLER STANDARD COLORS




0002
Koyu Ceviz /
Dark Walnut



0004
Akçaağaç /
Maple




0005
Dişbudak /
White




0006
Tik /
Teak




0007
Beyaz Tik /
White Teak



0019
Antrasit /
Anthracite



0100
Coco /
Coco



0101
Mauron /
Mauron

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur, / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

ER300

Tik / Teak



ER301

Beyaz Tik / White Teak



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur, / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Görselde kullanılan pervaz oval pervazdır.
The moldings used in the visual are oval moldings.

ER600

Tik / Teak




ER601

Beyaz Tik / White Teak



STANDART RENKLER STANDARD COLORS




0002
Koyu Ceviz /
Dark Walnut



0004
Akçaağaç /
Maple




0005
Dişbudak /
White




0006
Tik /
Teak



0007
Beyaz Tik /
White Teak



0019
Antrasit /
Anthracite



0100
Coco /
Coco



0101
Mauron /
Mauron

ER602

Koyu Ceviz / Dark Walnut

Görselde kullanılan pervaz 35x150 mm'dir.
35x150 mm architrave are used on this model



Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur,
/ Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Pleksi renk çeşitleri / Plexi color assortment
Altın, Gümüş / Gold, Silver

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Pleksi renk çeşitleri / Plexi color assortment
Altın, Gümüş / Gold, Silver

Kapılarda sağ- sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

ER610

Tik / Teak




ER610

Tik / Teak



çift kanat Double Leaf

STANDART RENKLER STANDARD COLORS



0002 Koyu Ceviz / Dark Walnut	0004 Akçaağaç / Maple	0005 Dışbudak / White	0006 Tik / Teak	0007 Beyaz Tik / White Teak	0019 Antrasit / Anthracite	0100 Coco / Coco	0101 Maureon / Maureon
--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	--	---	-------------------------------	-------------------------------------

ER620

Beyaz Tik / White Teak



Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur,
/ Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kapılarda sağ- sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Görselde kullanılan pervaz 35x150 mm'dir.
35x150 mm architrave are used on this model

ER800

Koyu Ceviz / Dark Walnut




ER801

Tik / Teak



STANDART RENKLER STANDARD COLORS



Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur, / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

ER900

Dişbudak / White



ER901

Koyu Ceviz / Dark Walnut



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur / Honeycomb, Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kapılarda sağ- sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

Görselde kullanılan pervaz 35x150 mm'dir.
35x150 mm architrave are used on this model

ER950

Tik / Teak




ER951

Koyu Ceviz / Dark Walnut




STANDART RENKLER STANDARD COLORS



0002 Koyu Ceviz / Dark Walnut
0004 Akçaağaç / Maple
0005 Dişbudak / White
0006 Tik / Teak
0007 Beyaz Tik / White Teak
0019 Antrasit / Anthracite
0100 Coco / Coco
0101 Mauron / Mauron

ER1004

Tik / Teak

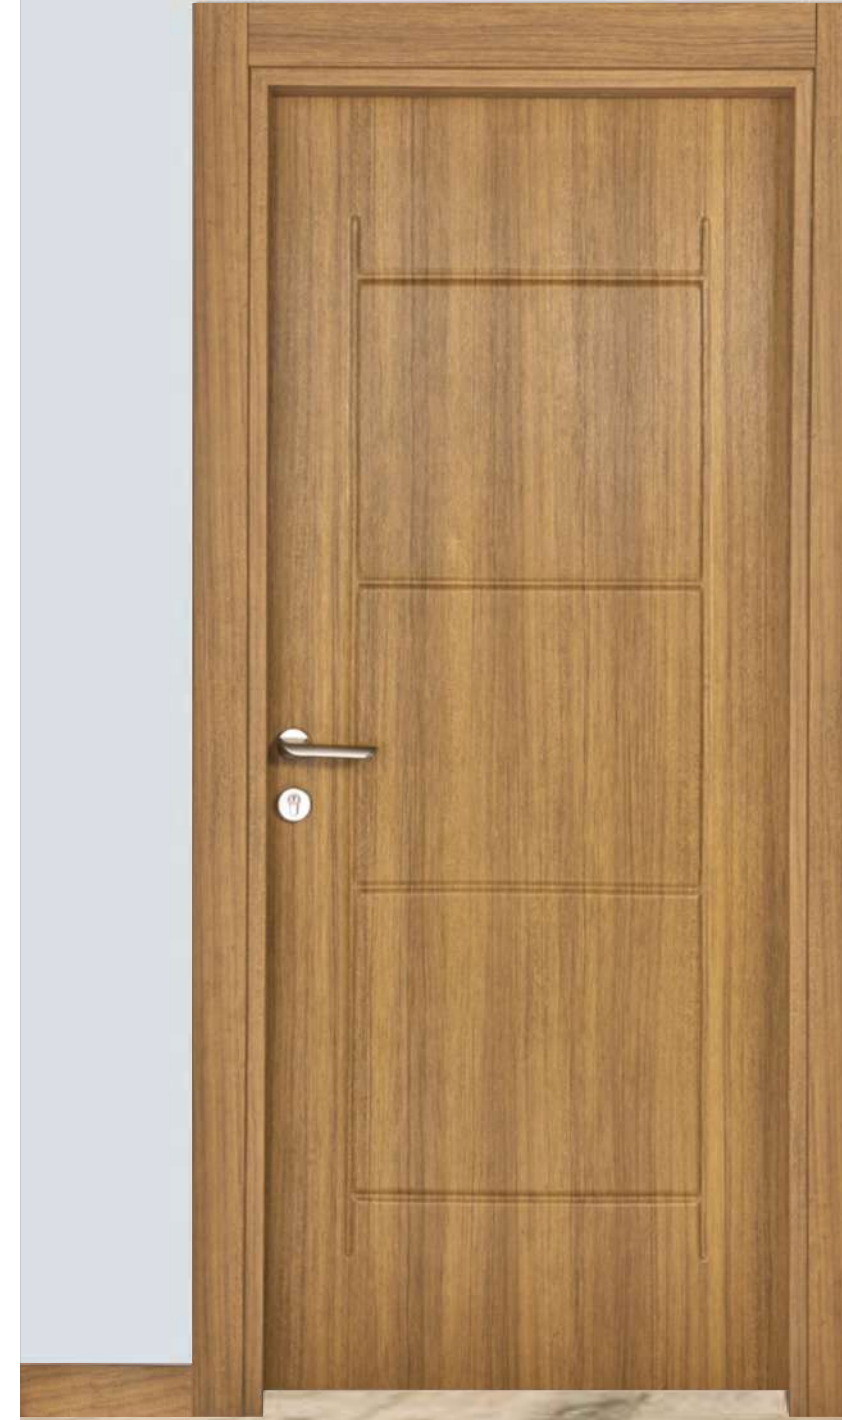

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur,
/ Honeycomb, Styrofoam (EPS),

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

ER1006

Tik / Teak

Kapı Özellikleri
Specifications of Doors**Kanat kalınlığı / Leaf thickness**
40 mm**Kenar bantları / Pvc edge band**
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick**Kanat içi kullanılan dolgular**
/ Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur,
/ Honeycomb, Styrofoam (EPS)**Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles**
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profilesKapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions**STANDART RENKLER**
STANDARD COLORS**0002**
Koyu Ceviz /
Dark Walnut**0004**
Akçaağaç /
Maple**0005**
Dişbudak /
White**0006**
Tik /
Teak**0007**
Beyaz Tik /
White Teak**0019**
Antrasit /
Anthracite**0100**
Coco /
Coco**0101**
Mauron /
Mauron

ER1008

Dişbudak / White

Kapı Özellikleri
Specifications of Doors**Kanat kalınlığı / Leaf thickness**
40 mm**Kenar bantları / Pvc edge band**
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick**Kanat içi kullanılan dolgular**
/ Filling types of doors leaf
Kraft kağıt ve Strafor (EPS)'dur,
/ Honeycomb, Styrofoam (EPS),**Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles**
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profilesKapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directionsSUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANTDARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT

ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL

BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIREDB1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

ER2000

Koyu Ceviz / Dark Walnut

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm


Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Strafor (EPS) ve Okal dolgudur
/ Styrofoam (EPS), hollowcore chipboard & fontex

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Alüminyum çita kullanılmaktadır
/ Aluminum stitch are used

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

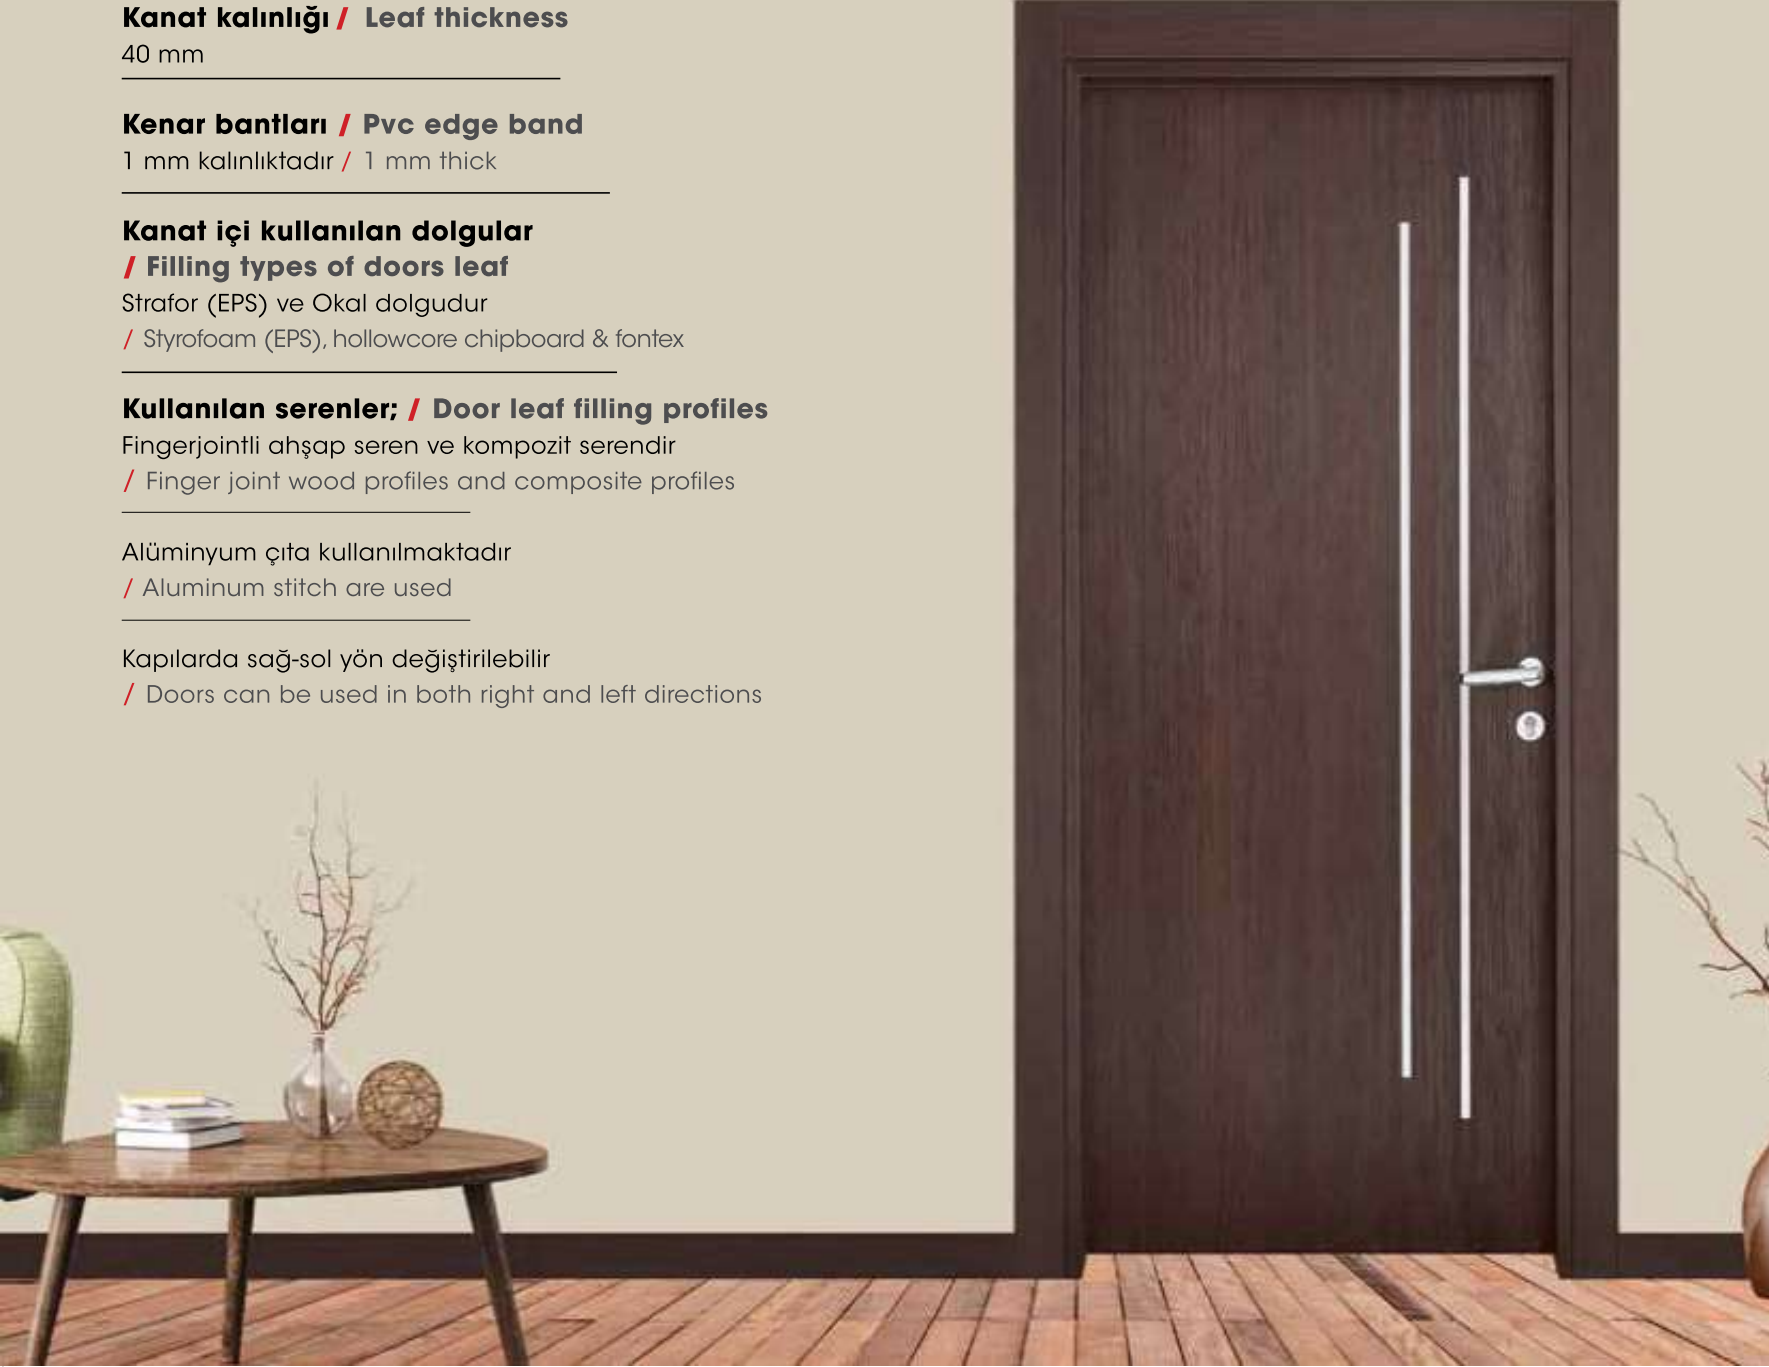

STANDART RENKLER STANDARD COLORS



0002
Koyu Ceviz /
Dark Walnut



0004
Akçaağaç /
Maple



0005
Dişbudak /
White



0006
Tik /
Teak



0007
Beyaz Tik /
White Teak



0019
Antrasit /
Anthracite



0100
Coco /
Coco



0101
Mauron /
Mauron

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
40 mm

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used in both right and left directions

Alüminyum çita kullanılmaktadır /
Aluminum stitch are used

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf
Strafor (EPS) ve Okal dolgudur
/ Styrofoam (EPS), hollowcore chipboard & fontex

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Fingerjointli ahşap seren ve kompozit serendir
/ Finger joint wood profiles and composite profiles

Görselde kullanılan pervaz taç pervazdır.
Tiara architrave are used on this model

ER2002

Mauron / Mauron



ER2003

Koyu Ceviz / Dark Walnut



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

ER5000

Beyaz Tik / White Teak

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness

Dış çerçevesi 42 mm / Orta Kısım 35mm
/ On this model door leaf thickness 35 mm after U profile door leaf thickness are coming 42 mm.

Kenar bantları / Pvc edge band

Kenar bantlama yoktur.
Kompozit kanat kenarı kullanılmaktadır
/ On this model we do not use edge band.
We use composite U profile

Kanat içi kullanılan dolgular / Filling types of doors leaf

Strafor (EPS)'dur / Styrofoam (EPS)

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles

Fingerjointli ahşap seren
/ Finger joint wood profiles

Kapılarda sağ-sol yön değiştirilebilir

/ Doors can be used in both right and left directions



STANDART RENKLER STANDARD COLORS



0002
Koyu Ceviz /
Dark Walnut



0004
Akçaağaç /
Maple



0005
Dişbudak /
White



0006
Tik /
Teak



0007
Beyaz Tik /
White Teak



0019
Antrasit /
Anthracite



0100
Coco /
Coco



0101
Mauron /
Mauron



DAYANIKLI / DURANT



DAYANIKLI / DURANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA VE BOYAMA / PEINT ET PEINTURE



YANMAZLIK / FIREPROOF

Kapı Modelleri Teknik Detaylar Door Models Technical Details

Ahşap Seren /
Wood Profiles

Strafor / Styrofoam (EPS)

Pvc Levha / Pvc Sheet

Kompozit U Profil /
Composite U Profil

Pvc Folyo / Pvc Foil


Yüzey Koruma Filmi /
Pvc Protection Gelatinx



Ahşap Seren /
Wood Profiles

Strafor / Styrofoam (EPS)

Kompozit U Profili /
Composite U Profile

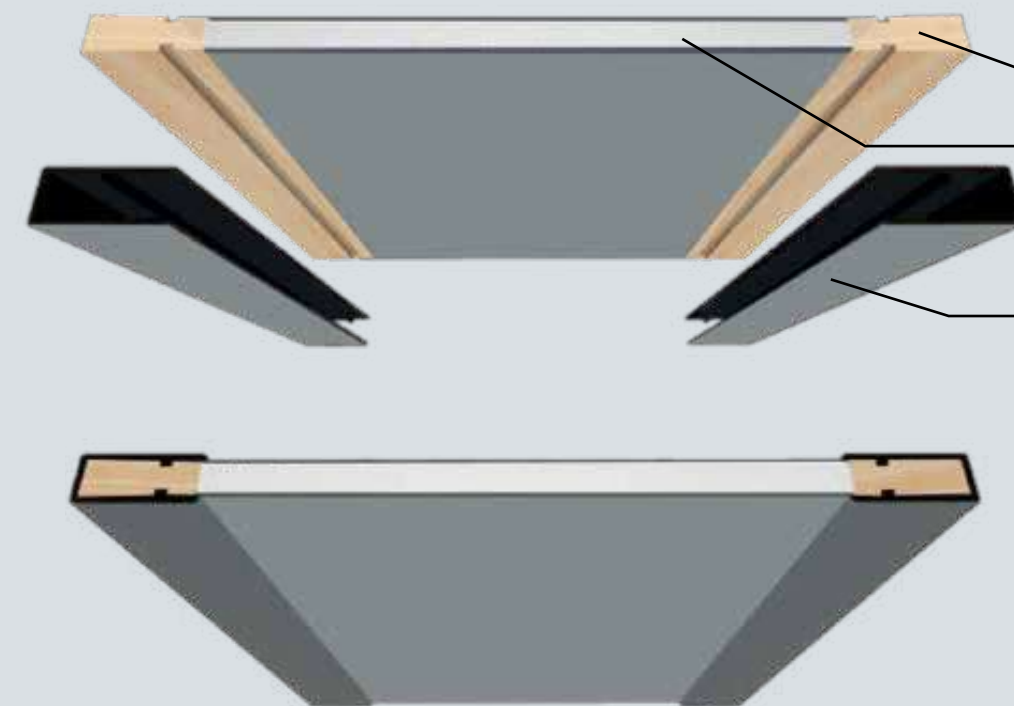

TÜRKAK YANGIN DAYANIKLILIĞI SERTİFİKALI



STANDART RENKLER STANDARD COLORS



0002
Koyu Ceviz /
Dark Walnut



0004
Akçaağaç /
Maple



0005
Dışbudak /
White



0006
Tik /
Teak



0007
Beyaz Tik /
White Teak



0019
Antrasit /
Anthracite



0100
Coco /
Coco



0101
Mauron /
Mauron



YANGINA DAYANIKLI KAPI FIRE RESISTANT DOOR

*30 dk. boyunca yangına dayanıklıdır. /
*Fire resistant for 30 minutes

Kapı Özellikleri Specifications of Doors

Kanat kalınlığı / Leaf thickness
44 mm

MDF yüzeyler / MDF Surface
3 mm kalınlıktadır / 3 mm thick

Kenar bantları / Pvc edge band
1 mm kalınlıktadır / 1 mm thick

Kullanılan serenler; / Door leaf filling profiles
Sert ağaçlardan gürgen veya kayın serenidir
/ Hard wood profile

**Kanat içi kullanılan dolgular
/ Filling types of doors leaf**
Yangına dayanıklı 38 mm yonga levhadır
/ Fire resistant 38 mm chipboard

**Kullanılan diğer ürün ve aksesuarlar;
/ Other products and accessories used;**
Giyotin, dürbün, harici kapatıcı, yanmaz conta,
yanmaz fırçalı fitil, yanmaz menteşe, intumesan levha,
yanmaz mastik, yanmaz KASA contası
/ Guillotine, binoculars, external concealer, fireproof
gasket, fireproof brush roving, fireproof hinge,
intumescent sheet, fireproof sealant,
corner saeal reddiplex

Kapılarda sağ- sol yön değiştirilebilir
/ Doors can be used
in both right and left directions



SUYA / WATER
DAYANIKLI / RESISTANT



DARBELERE / RUBBER
DAYANIKLI / RESISTANT



ANTİBAKTERİYEL / ANTIBACTERIAL



BOYA & BAKIM / PAINT & MAINTENANCE
GEREKTİRMEZ / NOT REQUIRED



B1 / B1
YANMAZLIK / FIREPROOF

Teknik Özellikler / Technical Details

Yangına Dayanıklı Kapı Yardımcı Elemanları / Fire Resistant Door Accessories

Yangına Dayanıklı Yonga Levha /
Fire Rited Sheet

Ahşap Seren (sert ağaç) /
Wood Profile (hard wood)

Mdf Yüzey / Mdf Surface

Pvc Folyo / Pvc Foil

Yüzey Koruma Filmi /
Pvc Protection Gelatinx

Harici kapatıcı /
Door closer

Dürbün /
Peephole


Kilit / Lock

Kapı kolu /
Door handle

Giyotin / Giotin

Menteşe / Hinge

Kapı Yönleri / Swing Direction

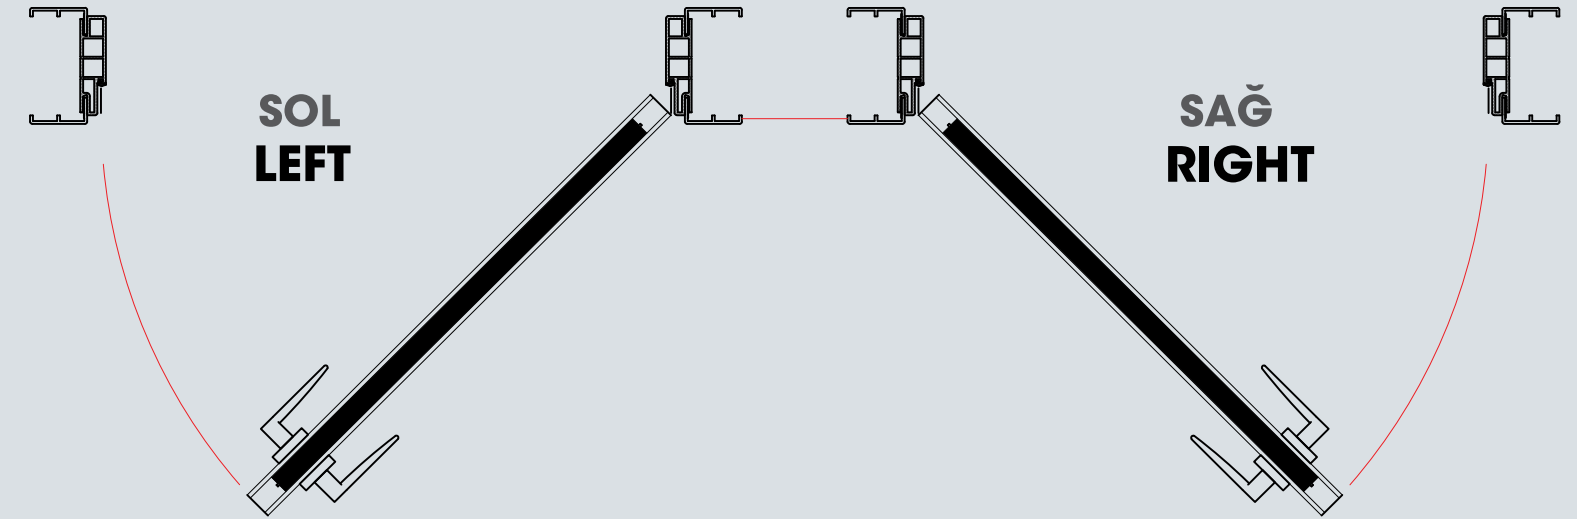

Yangına Dayanıklı Kapı Sertifikaları /Certificates of Fire Resistant Door



Kompozit Seren, Strafor Dolgulu Kapı Katmanları /
Composite Filling Technical Details

Strafor / Styrofoam (EPS)

Kompozit Seren /
Composite Profiles

Pvc Levha / Pvc Sheet

Pvc Folyo / Pvc Foil

Yüzey Koruma Filmi /
Pvc Protection Gelatinx



Okal Dolgu Kapı Katmanları /
Chipboard Filling Technical Details

Okal Yonga Levha /
Chipboard Sheet

Ahşap Seren /
Wood Profiles

Pvc Levha / Pvc Sheet

Pvc Folyo / Pvc Foil

Yüzey Koruma Filmi /
Pvc Protection Gelatinx



Kraft Dolgu Kapı Katmanları /
Honeycomb Filling Technical Details

Kraft Kağıt /
Honeycomb

Ahşap Seren /
Wood Profiles


Pvc Levha / Pvc Sheet

Pvc Folyo / Pvc Foil

Yüzey Koruma Filmi /
Pvc Protection Gelatinx




Kanat / Leaf

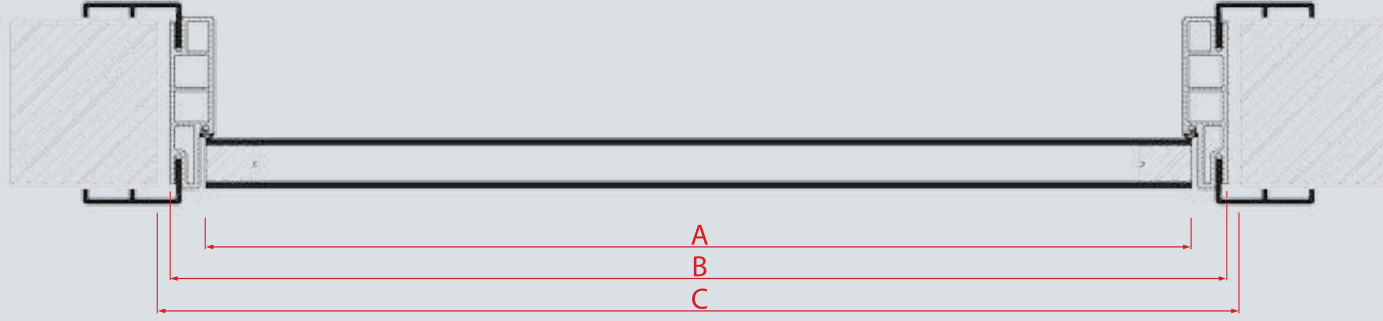


KANAT LEAF A	KASA DIŞ EXTERNAL MEASURE OF FRAME	MONTAJ BOŞLUĞU OPENING SIZE C	
		Min.	Max.
650	703	723	773
700	753	763	813
750	803	813	863
800	853	863	913
850	903	913	963
900	953	963	1013

KASA ve Pervazları / Door Frames and Architrave

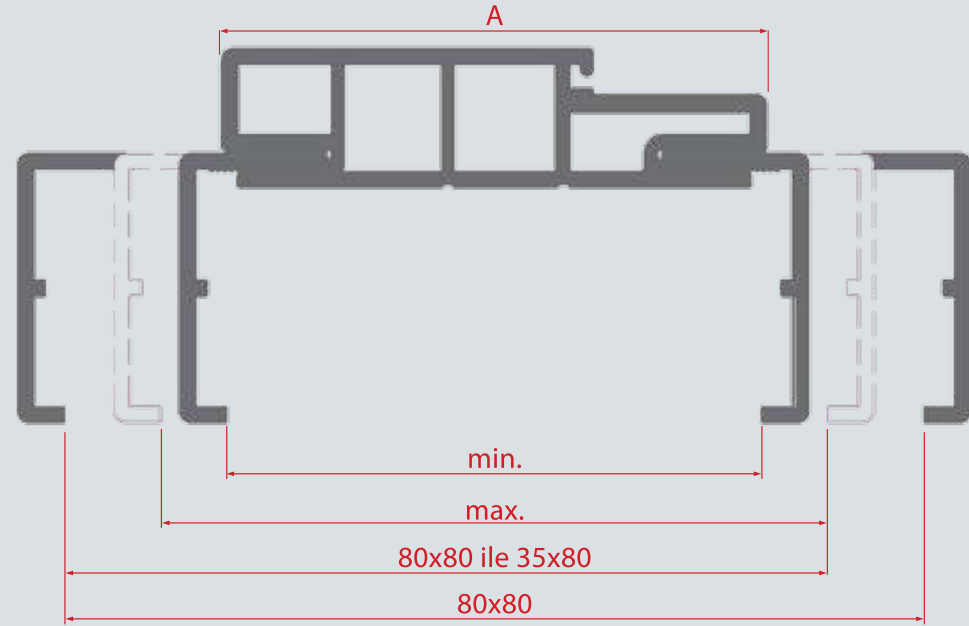


PERVAZ ARCHITRAVE 50x80	KASA / FRAME		
A	100	140	200
50x80 + 50x80	13,2	17,2	23,2
50x80 + 80x80	16,2	20,2	26,2
80x80 + 80x80	19,2	23,2	29,2

Pervaz tipine göre kanat yüksekliği tablosu
/ Height of our doors according to architrave




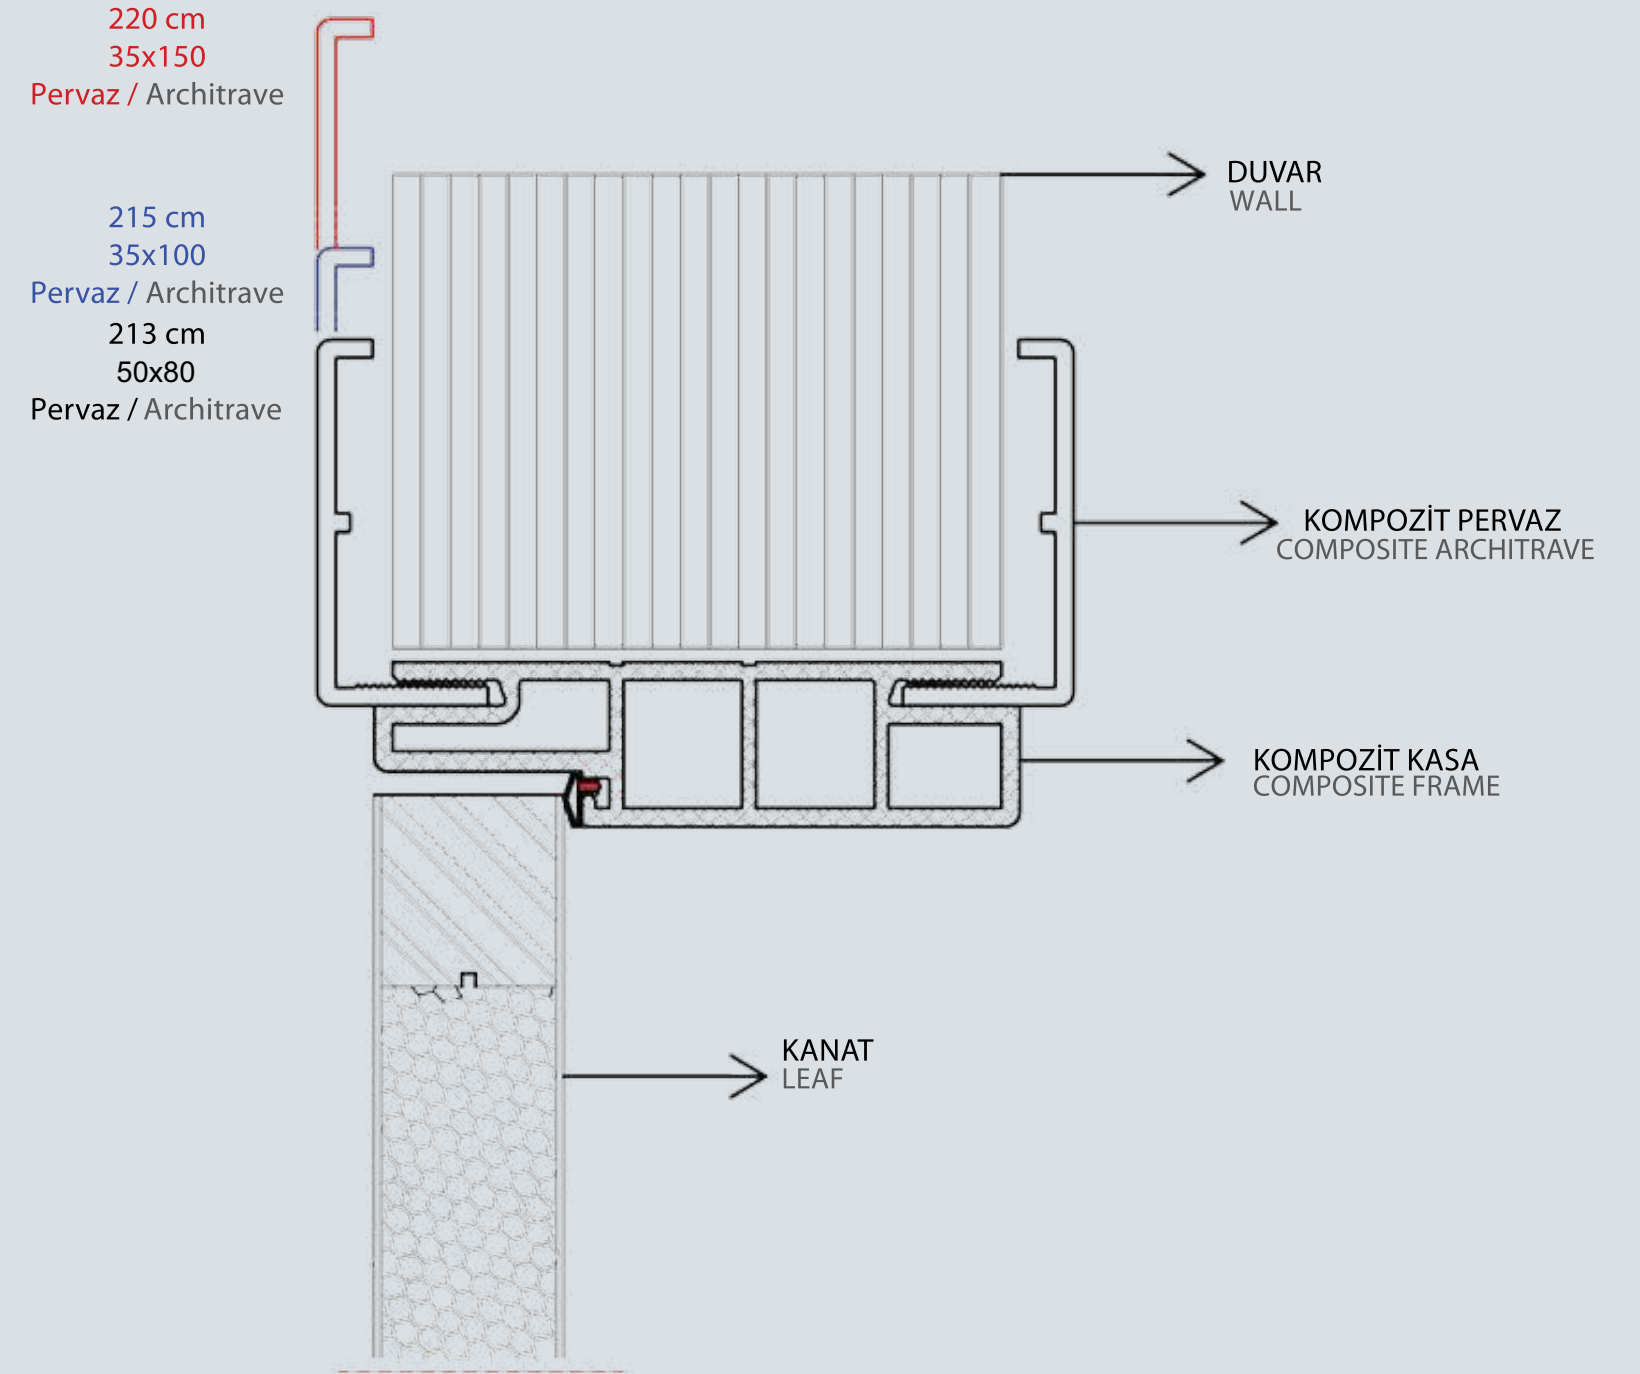


KANAT YÜKSEKLİĞİ LEAF HIGHT	PERVAZ TİPİ ARCHITRAVE TYPE	MAX. KAPI YÜKSEKLİĞİ MAX DOOR HIGHT
202 cm	35x80 mm	213 cm
202 cm	35x100 mm	215 cm
202 cm	35x150 mm	220 cm
220 cm	35x80 mm	231 cm
220 cm	35x100 mm	233 cm
220 cm	35x150 mm	238 cm

Cam Çıta Modeli / Glazing Bead Model

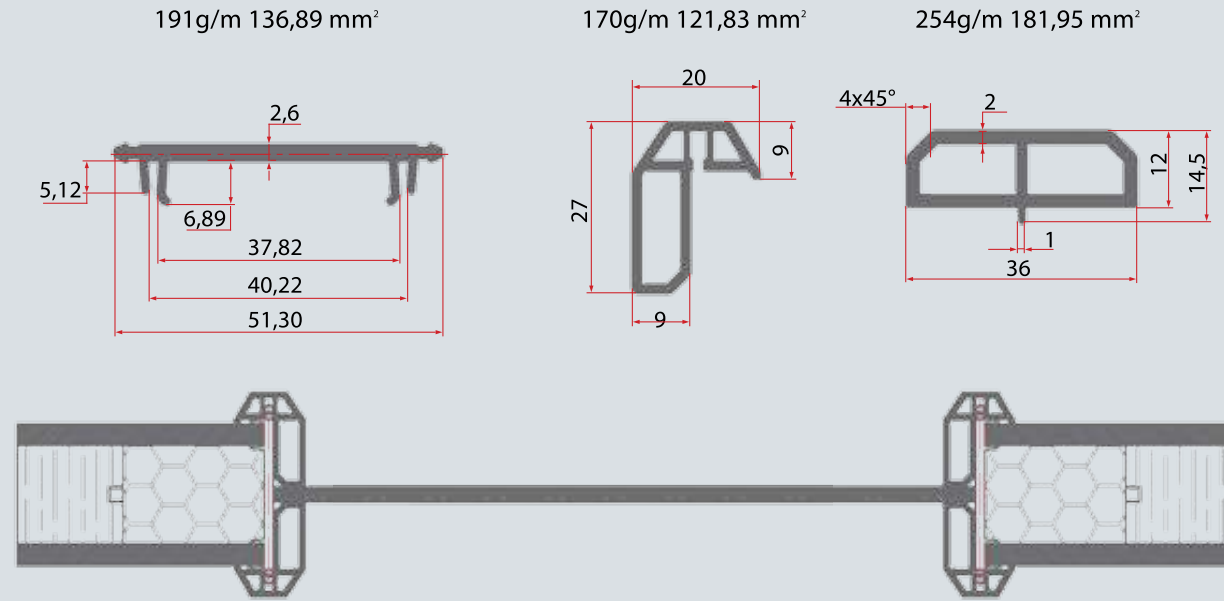

Pervaz Modeli / Architrave Type

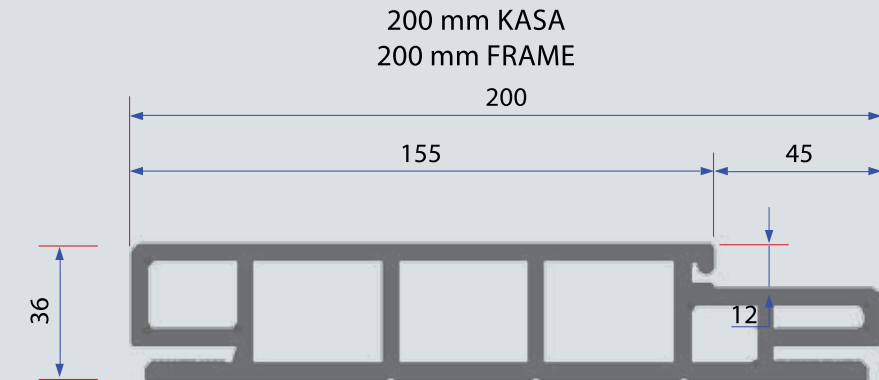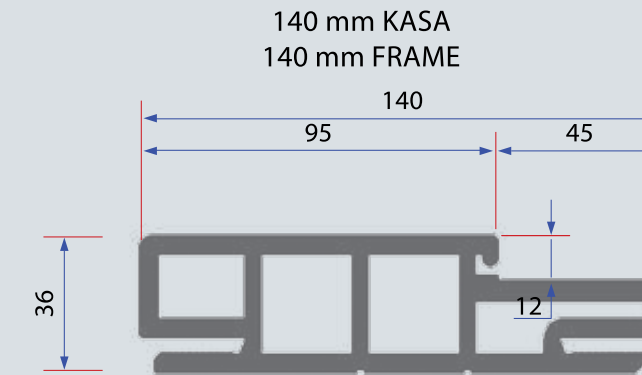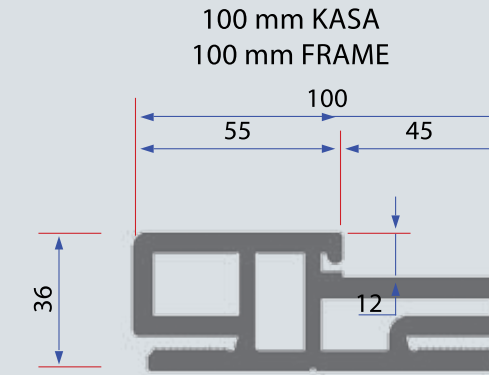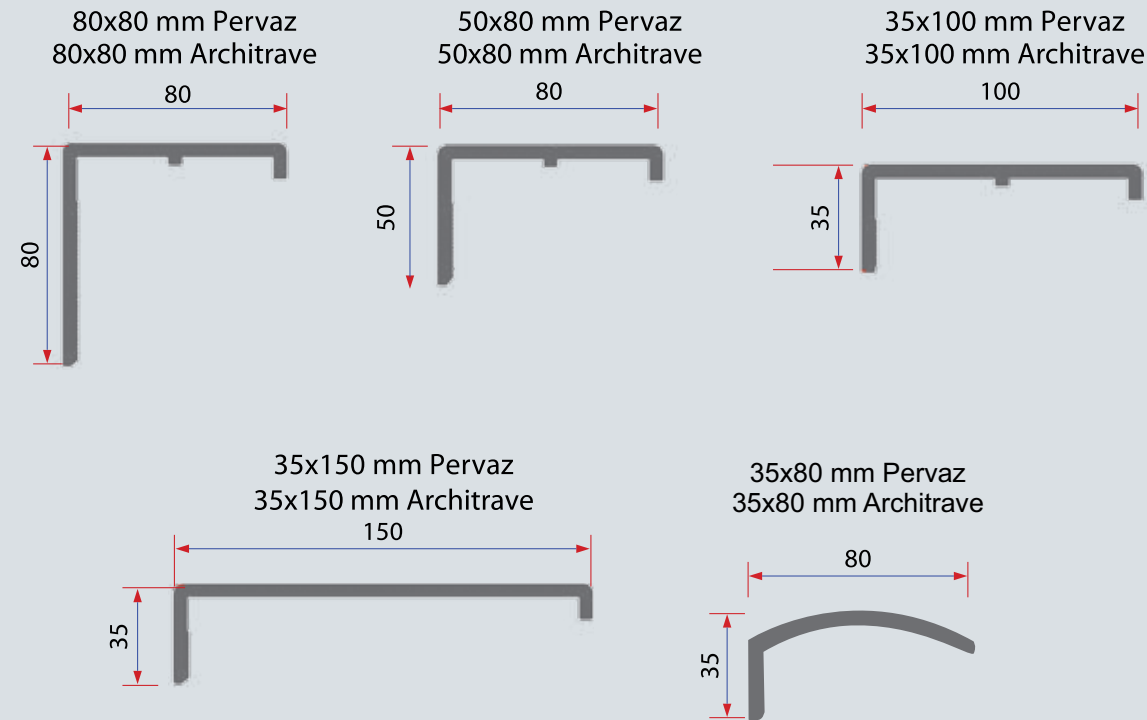

Kablolar artık dert değil!


Erdoor'un ürettiği yeni süpürgelik sistemiyle; kablolar artık dert değil. Modüler yapıya sahip sistemimiz sayesinde mekanlarınızda sıkıntı oluşturan tüm kabloları süpürgeliklerinizin içinden geçiriyor ve size konforlu mekanlar sağlıyoruz.

Cables are no more trouble!

Cables are no more trouble thanks to new plinth system produced by Erdoor. We put all your cables inside the plinths thanks to our modular system and offer you comfortable living spaces.


Gizli Bağlantı Aparatı

/ Hidden Connection Apparatus

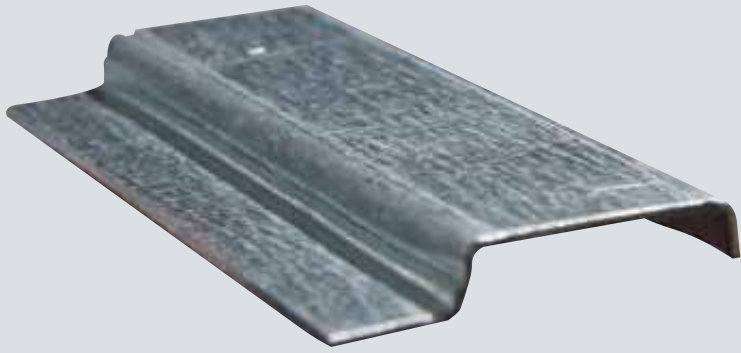


Kompozit Süpürgelik

/ Composite Plinths

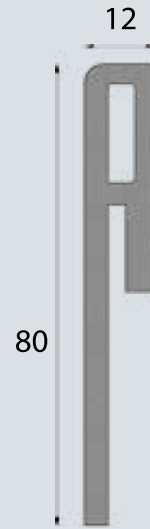

STANDART RENKLER STANDARD COLORS




0002
Koyu Ceviz /
Dark Walnut



0004
Akçaağaç /
Maple



0005
Dişbudak /
White




0006
Tik /
Teak



0007
Beyaz Tik /
White Teak



0019
Antrasit /
Anthracite



0100
Coco /
Coco



0101
Maaron /
Maaron



+90 545 654 37 26

Kapı Katalođu Door Catalogue

İSTANBUL SALES OFFICE
İSTANBUL SATİŞ OFİSİ

 İSTANBUL, TÜRKİYE

 +90 545 654 37 26

Katalog No: 6

*Katalogda yer alan her türlü içerik, görsel ve renkler bilgi verme amaçlıdır.
katalogun içerisindeki modelleri, renkleri, teknik özellikleri ve her türlü içeriği değıştirme veya kaldırma yetkisine sahiptir.

The contents of the catalog color and images are for informational purposes. We have the authority to change and remove all of these.