



**PLASTERBOARD
PLACOPLÂTRE**

CORPORATE // // // //

BROCHURE

2023 - 2024

ENGLISH - FRENCH

vita
GLOBAL



/vitaglobalofficial/

PROBASE GOLD

**Même mètre carré moins de matériel
couvrir avec**

Same square metre less material
cover with

**Enduit manuel et machine à base
de ciment**

Cement based machine and hand
plaster





TABLE OF CONTENTS

CONTENTS

■	Produits du Marché Market Products	02-03
■	Plâtres de construction Building Plasters	04-05
■	Couche de fond pour plâtre Plaster Primer	06
■	Frais techniques Technical Fees	06-07
■	Mortiers pour sols Ground Mortars	07

Matériaux des murs intérieurs secs Interior Dry Wall Materials

■	Falcon COREX Falcon COREX	08
■	COREX COREX	09-12
■	Panneaux de plâtre acoustiques Acoustic Gypsum Plasterboards	12-14
■	Les profiles PUNTO PUNTO Profiles	14-22
■	Matériaux auxiliaires COREX COREX Auxiliary Materials	23-24
■	Vis et chevilles COREX COREX Screws and Dowels	25-28
■	Les Bandes COREX COREX Bands	29
■	L'intervention de révision Revision Intervention Covers	30

Matériaux pour murs secs extérieurs Exterior Dry Wall Materials

■	Panneaux de façade extérieure Exterior Wall Boards	31-32
■	Profilés de façade et accessoires Facade Profiles and Accessories	33-38
■	Matériaux auxiliaires de la façade Facade Auxiliary Materials	39-41

■	Équipement Equipment	42-43
■	Analyse des systèmes de murs secs Dry Wall System Analysis	44-63

Produits du Marché

Market Products



BLANC
WHITE




Utilisé dans la construction de la cloison de séparation, de murs-rideaux et du plafond suspendu, il s'agit d'une plaque de plâtre standard d'une largeur de 120 cm et d'une hauteur de 200 cm

Used in the construction of the partition wall, curtain walls and suspended ceiling, this is a standard plasterboard with a width of 120 cm and a height of 200 cm

	Code du produit Product Code	Épaisseur Thickness	Largeur Width	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
Falcon COREX blanc 2m Falcon COREX white 2m	141.FB.125.2000	12,5 mm	120 cm	200 cm	16 kg / adet	60 adet / palet
Blanc COREX 2m White COREX 2m	141.BC.125.2000	12,5 mm	120 cm	200 cm	19,2 kg/adet	50 adet / palet



VERT
GREEN



Il s'agit d'un panneau de gypse de 120 cm de large et 200 cm de haut avec un taux d'absorption d'eau réduit, qui peut être exposé à l'humidité pendant un certain temps, utilisé dans la construction de cloisons, de murs de terrasse et de plafonds suspendus dans des endroits tels que salles de bains, toilettes, cuisines, salles à manger et grenier

It is a 120 cm wide and 200 cm high gypsum board with a reduced water absorption rate, which can be exposed to moisture for a while, used in the construction of partitions, terrace walls and suspended ceilings in places such as bathrooms, toilets, kitchens, dining rooms and attic.

	Code du produit Product Code	Épaisseur Thickness	Largeur Width	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
COREX vert 2m Green COREX 2m	141.YC.125.2000	12,5 mm	120 cm	200 cm	19,2 kg/adet	50 adet / palet



Rouge
Red



COREX rouge est une plaque de plâtre de 120 cm de large et 200 cm de long avec une résistance au feu accrue utilisé pour la construction de cloisons, de murs-rideaux et de plafonds suspendus dans des endroits où la résistance au feu est souhaitée pendant une certaine période de temps.

Red COREX is a 120 cm wide and 200 cm long plasterboard with increased fire resistance used for the construction of partitions, curtain walls and suspended ceilings in places where fire resistance is desired for a certain period of time.

	Code du produit Product Code	Épaisseur Thickness	Largeur Width	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
COREX rouge 2 m Red COREX 2 m	141.KC.125.2000	12,5 mm	120 cm	200 cm	24,8 kg/adet	50 adet / palet



SATENTEK

Plâtre satiné
Satin plaster



C'est un enduit de finition sous-peinture avec une propriété d'adhérence élevée.
Il peut être appliqué à la fois sur les surfaces en plaques de PLÂTRE et sur les surfaces COREX.
il est dans un sac en papier kraft spécial de 15 kg.

It is an under-paint finishing plaster with high adhesion property.
It can be applied both on PLASTERBOARD surfaces and on COREX surfaces.
it is in a 15 kg special kraft paper bag.

Code du produit
Product Code

111.01.ST.15

Emballage
Packaging

15 kg Kraft Torba



DERZTEK

Plâtre de Jointoiment
Grouting Plaster



Il s'agit d'un enduit de remplissage de joints utilisé avec une bande de joint autocollante en fibre de verre ou en papier dans les joints COREX. Il est conditionné en sac en papier kraft spécial de 15 kg.

It is a joint filling plaster used together with self-adhesive glass fiber or paper joint tape in COREX joints. It is in 15 kg special kraft bag.

Code du produit
Product Code

111.02.DR.15

Emballage
Packaging


15 kg Kraft Torba

YAPI ALÇILARI



ALÇITEK

Machine Plâtre
Machine Plaster Gypsum



ALÇITEK est un plâtre en sac, à base de gypse, prêt à l'emploi à la machine.
Il s'applique directement sur la brique, le béton, le béton apparent, le béton cellulaire, les blocs de pierre ponce, etc. Il rend la surface prête à être peinte en une seule couche.
On utilise environ 10 kg/m² par 1 cm d'épaisseur.

ALÇITEK is a bagged plaster, based on gypsum, ready to use by machine.
It is applied directly to brick, concrete, exposed concrete, aerated concrete, pumice blocks, etc.
It makes the surface ready to be painted in one layer.
Approximately 10 kg/m² is used per 1 cm of thickness.

Code du produit
Product Code

110.01.AT.35

Emballage
Packaging

35 kg PP Torba



ALÇITEK TORO

Machine Plâtre
Machine Plaster Gypsum



ALÇITEK TORO est un plâtre en sac, à base de gypse, prêt à l'emploi.
Il est appliqué directement sur les matériaux en brique, en béton, en béton apparent, en béton cellulaire, en blocs de pierre ponce, etc.
Environ 10 kg/m² sont utilisés pour chaque épaisseur de 1 cm.

ALÇITEK TORO is a bag plaster, based on gypsum, ready to use. It is applied directly to materials made of brick, concrete, exposed concrete, aerated concrete, pumice blocks, etc.
Approximately 10 kg/m² are used for each 1 cm thickness.

Code du produit
Product Code

110.01.AR.35

Emballage
Packaging

35 kg PP Torba



ALÇITEK GOLD

Machine Plâtre
Machine Plaster Gypsum



Avec ALÇITEK GOLD, on utilise moins de matériau pour le même mètre carré.
Il s'agit d'un enduit en sac, à base de gypse, prêt à l'emploi, appliqué à la machine.
Il s'applique directement sur les matériaux en brique, en béton, en béton apparent, en béton cellulaire, en blocs de pierre ponce, etc.
Environ 7,5 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur est utilisé

With ALÇITEK GOLD, less material is used for the same square meter. It is a bagged plaster, based on gypsum, ready to use, applied by machine. It is applied directly to materials made of brick, concrete, exposed concrete, aerated concrete, pumice blocks, etc.
About 7.5 kg/m² for 1 cm of thickness is used

Code du produit
Product Code

110.01.AG.25

Emballage
Packaging

25 kg PP Torba



SIVATEK

Perlite Plâtre
Perlite Plaster



Il s'agit d'un enduit prêt à l'emploi à base de gypse et de perlite qui peut être appliqué directement sur des matériaux tels que la brique, le béton, le béton apparent, le béton cellulaire, les blocs de pierre ponce, etc.
Environ 8,5 kg / m² sont utilisés pour chaque 1 cm d'épaisseur.

It is a ready-to-use plaster based on gypsum and perlite that can be applied directly to materials such as brick, concrete, exposed concrete, cellular concrete, pumice blocks, etc.
Approximately 8.5 kg/m² are used for each 1 cm of thickness.

Code du produit
Product Code

110.02.SV.35

Emballage
Packaging

35 kg PP Torba

110.02.SV.25

25 kg PP Torba

SONTEK

Thin Plaster
Plâtre fin



SONTEK est un enduit de finition prêt à l'emploi à base de gypse, ensaché, qui peut être appliqué sur des surfaces avec un enduit mécanique, un enduit manuel, un enduit noir ou une plaque de plâtre. Environ 1,1 kg/m² est utilisé pour chaque 1 mm d'épaisseur.

SONTEK is a bagged, gypsum-based, ready-to-use topcoat plaster that can be applied on surfaces with machine plaster, hand plaster, black plaster or gypsum board application. Approximately 1.1 kg/m² is used for each 1 mm thickness.

Code du produit
Product Code

110.08.SN.25

Emballage
Packaging

25 kg PP Torba



SATENTEK

Plâtre satiné pour vitrage
Satin Glazing Plaster



Il s'agit d'un enduit de finition à haute adhérence, qui peut être appliqué aussi bien sur des surfaces SIVATEK que sur des surfaces COREX. Il peut être appliqué aussi bien sur les surfaces SIVATEK que sur les surfaces COREX. 1 kg/m² environ est utilisé pour chaque 1 mm d'épaisseur.

It is an undercoat finishing plaster with high adhesion. It can be applied both on SIVATEK surfaces and on COREX surfaces. Approximately 1 kg/m² is used for each 1 mm thickness.

Code du produit
Product Code

110.03.ST.25

Emballage
Packaging

25 kg PP Torba

KARTEK

Plasterboard Plaster
Placoplâtre



Il s'agit d'un plâtre de construction utilisé dans la construction et l'assemblage de matériaux décoratifs tels que les plaques de plâtre, les noyaux, les niches, les appliques et les sculptures.

It is a building plaster used in the construction and installation of decorative materials such as plasterboard, core, niche-jamb, sconce and sculpture.

Code du produit
Product Code

110.04.KR.30

Emballage
Packaging

30 kg PP Torba

ADERTEK

Bonding Gypsum
Plâtre de collage



COREX, EPS (polystyrène expansé), XPS (polystyrène roulé), laine minérale et panneaux composites isolés ; brique, béton, béton apparent, béton cellulaire, bloc de pierre ponce, etc. La consommation varie en fonction de la surface murale à appliquer.

COREX is a construction plaster used for bonding EPS (expanded polystyrene), XPS (rolled polystyrene), mineral wool and insulated composite panels to brick, concrete, exposed concrete, aerated concrete, pumice block etc. surfaces. Consumption varies according to the wall surface to be applied.

Code du produit
Product Code

110.06.AD.25

Emballage
Packaging

25 kg PP Torba



DERZTEK

Enduit de rebouchage
Joint Sealant Plaster



Il s'agit d'un enduit de remplissage utilisé avec une bande de joint autocollante en fibre de verre ou en papier pour les joints COREX. Il permet un fonctionnement monolithique de la surface appliquée. Il est utilisé à raison d'environ 0,4 kg/m² sur les plafonds suspendus et les murs-rideaux et à raison d'environ 0,8 kg/m² sur les cloisons.

It is a filling plaster used together with self-adhesive glass fiber or paper joint tape at COREX joints. It provides monolithic operation of the applied surface. It is used approximately 0.4 kg/m² on suspended ceilings and curtain walls and approximately 0.8 kg/m² on partition walls.

Code du produit
Product Code

110.07.DR.25

Emballage
Packaging

25 kg PP Torba

SIVA ASTARI



ASTARTEK

Améliore l'adhérence du plâtre sur les murs et les plafonds avant l'application d'ALÇITEK ou de SIVATEK sur les surfaces de béton exposées. Il est utilisé à l'intérieur. La consommation approximative se situe entre 0,150 et 0,250 kg/m² en fonction de la capacité d'absorption de la surface d'application.

Improves the adhesion of plaster on walls and ceilings before applying ALÇITEK or SIVATEK on exposed concrete surfaces. Used indoors. Approximate consumption is between 0,150 - 0,250 kg/m² depending on the absorptency of the application surface.

Code du produit Product Code	Emballage Packaging
281.01.AS.12	12 kg / kova

FRAIS TECHNIQUES TECHNICAL FEES




PROBASTE MATIK

**Enduit prêt à l'emploi
à base de ciment**
Cement Based
Ready-Mixed
Machine Plaster

Il s'agit d'un enduit à base de ciment, prêt à l'emploi, appliqué par projection à la machine sur des surfaces de murs et de plafonds telles que la brique, le béton cellulaire, le béton apparent, le bloc de pierre ponce, à l'intérieur et à l'extérieur. Il est utilisé à raison d'environ 14 kg/m² par 1 cm d'épaisseur.

It is a cement-based, ready-mixed machine plaster applied by machine spraying on wall and ceiling surfaces such as brick, aerated concrete, exposed concrete, pumice block in interior and exterior spaces. It is used approximately 14 kg/m² per 1 cm thickness.

Code du produit Product Code	Emballage Packaging
130.01.PM.35	35 kg PP Torba

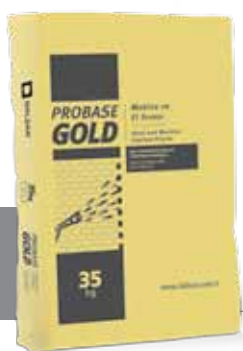

PROBASTE GOLD

Plâtre prêt à l'emploi
Ready Machine Plaster

Il s'agit d'un enduit en sac, à base de ciment, prêt à l'emploi, appliqué directement sur des matériaux tels que la brique, le béton, le béton apparent, le béton cellulaire, le bloc de pierre ponce, etc. Il est appliqué directement sur des matériaux tels que la brique, le béton, le béton apparent, le béton cellulaire, le bloc de pierre ponce, etc. Environ 10 kg/m² sont utilisés pour chaque épaisseur de 1 cm.

Less material is used in the same square meter with PROBASTE GOLD. It is a bagged, cement-based, ready-mixed, machine plaster. It is applied directly on materials such as brick, concrete, exposed concrete, aerated concrete, pumice block, etc. Approximately 10 kg/m² is used for each 1 cm thickness.

Code du produit Product Code	Emballage Packaging
130.03.PG.35	35 kg PP Torba



PROBASTE RENDER

**Panneau d'isolation thermique,
remplissage de joints et enduit de
doublage**
Thermal insulation board,
joint filler and lining plaster

Il s'agit d'un matériau à base de ciment monocomposant modifié par des polymères et renforcé par des fibres, utilisé comme enduit de jointoiment et enduit d'apprêt avec une bande de joint résistant aux alcalis au niveau des joints des panneaux de mur sec et avec un treillis d'enduit résistant aux alcalis d'un poids de 160 gr/m² sur toute la surface pour enduire les surfaces des panneaux d'isolation thermique sur les façades extérieures.

It is a polymer modified, fiber reinforced, one-component cement based material used as joint filler and primer plaster with alkali-resistant joint tape at the joints of dry wall boards and with alkali-resistant plaster mesh weighing 160 g/m² on the entire surface for plastering the surfaces of thermal insulation boards on exterior facades.

Code du produit Product Code	Emballage Packaging
130.05.PR.25	25 kg Krf Torba

PROBASE MiNERAL

Enduit décoratif à base de minéraux

Mineral Based Decorative Coating Plaster



Il s'agit d'un revêtement décoratif de façade à base de ciment blanc, monocomposant, ajouté de polymères, appliqué à la truelle, avec une texture de grain minéral inférieure à 2 mm, qui est utilisé comme revêtement décoratif de finition sur PROBASE RENDER et sur les panneaux de façade extérieure dans les systèmes de revêtement.

It is a white cement-based, one-component, polymer-added, trowel-applied, topcoat decorative facade coating with a mineral grain texture smaller than 2 mm, which is used as a topcoat decorative coating material on PROBASE RENDER and exterior wall boards in jacketing systems.

Code du produit
Product Code

130.04.PN.25

Emballage
Packaging

25 kg Krf Torba

PROBASE FiX

Adhesive Mortar for Thermal Insulation Boards

Mortier adhésif pour panneaux d'isolation thermique



Il s'agit d'un mortier adhésif haute performance à base de ciment, additionné de polymères, utilisé pour coller les panneaux d'isolation thermique tels que XPS, EPS et laine de roche à la surface du béton apparent, de la brique, du plâtre à base de ciment, du béton cellulaire et des panneaux muraux extérieurs sur les façades intérieures et extérieures.

It is a cement-based, polymer-added, high-performance adhesive mortar used for bonding thermal insulation boards such as XPS, EPS and rockwool to the surfaces of exposed concrete, brick, cement-based plaster, aerated concrete and exterior wall boards on interior and exterior facades.

Code du produit
Product Code

130.02.PF.25

Emballage
Packaging

25 kg Krf Torba

ZEMİN HARÇLARI



MAXICOAT

Mortier de sol prêt à l'emploi
Ready Mix Floor Mortar



MAXICOAT est un mortier de sol prêt à l'emploi, utilisé sur les dalles de béton et facile à étaler. Il est utilisé pour des applications d'une épaisseur supérieure à 20 mm en une seule couche. Il est possible de marcher dessus 2 heures après la fin de l'application. 16 à 17 kg/m² sont utilisés pour chaque épaisseur de 10 mm.

MAXICOAT is a ready-mixed floor mortar that is used on slab concrete and has easy spreading properties. It is used for applications thicker than 20 mm in a single layer. It can be walked on 2 hours after the application is completed. Approximately 16 - 17 kg/m² is used for each 10 mm thickness.

Code du produit
Product Code

125.01.MC.35

Emballage
Packaging

35 kg PP Torba



FLOORTEK

L'alun auto-étalé
Self-Spreading Alum



FLOORTEK est une chape autonivelante qui peut être appliquée en une seule couche de 2 à 10 mm. On peut marcher dessus 2 heures après l'application. Environ 1,5 - 1,6 kg/m² sont utilisés pour chaque épaisseur de 1 mm.

FLOORTEK is a self-leveling floor leveling screed that can be applied 2-10 mm in a single layer. It can be walked on 2 hours after the application is completed. Approximately 1.5 - 1.6 kg/m² is used for each 1 mm thickness.

Code du produit
Product Code

125.02.FL.25

Emballage
Packaging

25 kg krf Torba

FLOORTEK

Astar
Astar



Il s'agit d'un apprêt de couleur verte utilisé à l'intérieur pour augmenter l'adhérence du sol avant l'application de la chape autonivelante et pour empêcher la formation de bulles d'air pendant ou après l'application. La consommation approximative se situe entre 0,100 et 0,120 kg/m² en fonction de la capacité d'absorption de la surface.

It is a green colored primer used indoors to increase the adherence of the floor before self-leveling screed application and to prevent the formation of air bubbles during or after application. Approximate consumption is between 0,100 - 0,120 kg/m² depending on surface absorbency.

Code du produit
Product Code

281.02.AS.06

Emballage
Packaging

6 kg / bidon

MATÉRIAUX POUR CLOISONS SÈCHES INTÉRIEURES INTERIOR DRY WALL MATERIALS

falcon corex



BLANC
WHITE



COREX est une plaque de plâtre standard utilisée dans la construction de cloisons, de murs-rideaux et de plafonds suspendus dans les espaces intérieurs.

COREX is a standard gypsum board used for interior partition walls, curtain walls and suspended ceilings.

	Code du produit Product Code	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
12,5 mm	140.FB.125.2500	2,5 m	6,80 kg / m ²	60 adet / palet

VERT
GREEN



Green COREX is a gypsum board with reduced water absorption rate that can be exposed to moisture for a certain period of time in places such as bathrooms, toilets, kitchens, dining halls and attics. Thanks to its special core component, ceramic and tiles can be applied on it.

	Code du produit Product Code	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
12,5 mm	140.FY.125.2500	2,5 m	6,80 kg / m ²	60 adet / palet

Note : Pour les tailles spéciales non répertoriées, des frais d'opération de 2% sont ajoutés au prix unitaire.
Note: For special sizes not listed, 2% operation fee is added to the unit price.

corex



BLANC
WHITE



COREX est une plaque de plâtre standard utilisée dans la construction de cloisons, de murs-rideaux et de plafonds suspendus dans les espaces intérieurs.

COREX is a standard gypsum board used for interior partition walls, curtain walls and suspended ceilings.


	Code du produit Product Code	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
6,5 mm	140.BC.065.3000	3,0 m	6 kg / m ²	60 adet / palet
9,5 mm	140.BC.095.2500	2,5 m	7 kg / m ²	60 adet / palet
12,5 mm	140.BC.125.2500	2,5 m	8,15 kg / m ²	50 adet / palet
15 mm	140.BC.150.2500	2,5 m	9,8 kg / m ²	40 adet / palet

Absorption réduite de l'eau COREX

Reduced water absorption COREX



VERT
GREEN



Le COREX vert est une plaque de plâtre à taux d'absorption d'eau réduit qui peut être exposée à l'humidité pendant un certain temps dans des endroits tels que les salles de bains, les toilettes, les cuisines, les réfectoires et les greniers. Grâce à son composant central spécial, il est possible d'y appliquer de la céramique et des carreaux.

Green COREX is a gypsum board with reduced water absorption rate that can be exposed to moisture for a certain period of time in places such as bathrooms, toilets, kitchens, dining halls and attics. Thanks to its special core component, ceramic and tiles can be applied on it.

	Code du produit Product Code	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
12,5 mm	140.YC.125.2500	2,5 m	8,15 kg / m ²	50 adet / palet
15 mm	140.YC.150.2500	2,5 m	11,5 kg / m ²	40 adet / palet

Note : Pour les tailles spéciales non répertoriées, des frais d'opération de 2% sont ajoutés au prix unitaire.
Note: For special sizes not listed, 2% operation fee is added to the unit price.

Résistance accrue au feu COREX

Improved fire resistance COREX



ROUGE
RED



COREX rouge est une plaque de plâtre utilisée dans la construction de cloisons, de murs-rideaux et de plafonds suspendus où la résistance au feu est requise pendant une certaine période.

Red COREX is a gypsum board used in the construction of partition walls, curtain walls and suspended ceilings where fire resistance is required for a certain period of time.

	Code du produit Product Code	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
12,5 mm	140.KC.125.2500	2,5 m	10,5 kg / m ²	50 adet / palet
15 mm	140.KC.150.2500	2,5 m	13,5 kg / m ²	40 adet / palet

Increased fire resistance, reduced water absorption COREX

Résistance accrue au feu, taux d'absorption d'eau réduit COREX



BORDEAU
BORDO



COREX Bordeau est une plaque de plâtre utilisée dans la construction de cloisons, de murs-rideaux et de plafonds suspendus où la résistance à l'humidité et au feu est requise pendant une certaine période.

Bordo COREX is a gypsum board used in the construction of partition walls, curtain walls and suspended ceilings where moisture resistance and fire resistance are required for a certain period of time.

	Code du produit Product Code	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
12,5 mm	140.RC.125.2500	2,5 m	10,5 kg / m ²	50 adet / palet
15 mm	140.RC.150.2500	2,5 m	13,5 kg / m ²	40 adet / palet

Densité accrue, haute performance d'isolation acoustique COREX

Increased Density, High Sound Insulation Performance COREX

**SON
SOUND**



COREX Son est une plaque de plâtre utilisée dans la construction de cloisons, de murs-rideaux et de plafonds suspendus où l'on souhaite augmenter l'isolation acoustique.

COREX Sound is a gypsum board used in the construction of partition walls, curtain walls and suspended ceilings where sound insulation is desired to be increased.

	Code du produit Product Code	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
12,5 mm	140.CS.125.2400	2,4 m	10,8 kg / m ²	50 adet / palet
15 mm	140.CS.150.2400	2,4 m	12,8 kg / m ²	40 adet / palet

Augmentation de la dureté de la surface et de la résistance au feu, réduction du taux d'absorption d'eau COREX

Increased surface hardness and fire resistance, reduced water absorption rate COREX



**PREMIUM
PREMIUM**



Premium COREX, grâce à sa haute densité, est une plaque de plâtre avec une dureté de surface et une résistance au feu accrues, un taux d'absorption d'eau réduit, utilisée dans les cloisons, les plafonds suspendus et les murs-rideaux où une résistance élevée aux chocs est requise.

Premium COREX is a gypsum board with increased surface hardness and fire resistance and reduced water absorption rate, used in partition walls, suspended ceilings and curtain walls where high impact resistance is required thanks to its high density.


	Code du produit Product Code	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
12,5 mm	140.PC.125.2500	2,5 m	12,85 kg / m ²	50 adet / palet
15 mm	140.PC.150.2500	2,5 m	15,50 kg / m ²	40 adet / palet

A1 fireproof class COREX

A1 classe anti-feu COREX



A1



Le COREX A1 est utilisé lorsque la résistance au feu est requise. Il s'agit d'un matériau de construction ignifuge de classe A1. A1 COREX est un produit qui possède à la fois le certificat ETA et le certificat GREENGUARD.

A1 COREX is used where fire resistance is required. It is A1 class fireproof building material. A1 COREX is a product with both ETA certificate and GREENGUARD certificate.


	Code du produit Product Code	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
12,5 mm	140.AC.125.2500	2,5 m	11,5 kg / m ²	50 adet / palet
15 mm	140.AC.150.2000	2,5 m	13,5 kg / m ²	40 adet / palet
20 mm	140.AC.200.2000	2,0 m	17,6 kg / m ²	24 adet / palet
25 mm	140.AC.250.2000	2,0 m	22,5 kg / m ²	24 adet / palet

Classe A1 ignifuge avec taux d'absorption d'eau réduit COREX

Class A1 fireproof with reduced water absorption COREX



A1H1



A1H1 COREX a un taux d'absorption d'eau réduit et est également utilisé lorsqu'une résistance au feu est requise. Il s'agit d'un matériau de construction ignifuge de classe A1. Il résiste à l'eau et à l'humidité pendant une certaine période. A1H1 COREX est un produit qui possède à la fois le certificat ETA et le certificat GREENGUARD.

A1H1 COREX has a reduced water absorption rate and is also used where fire resistance is required. It is A1 class fireproof building material, resistant to water and moisture for a certain period of time. A1H1 COREX is a product with both ETA certificate and GREENGUARD certificate.

	Code du produit Product Code	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
12,5 mm	148.AC.125.2500	2,5 m	11,5 kg / m ²	50 adet / palet
15 mm	148.AC.150.2500	2,5 m	13,5 kg / m ²	40 adet / palet
20 mm	148.AC.200.2000.K.24	2,0 m	17,6 kg / m ²	18 adet / palet
25 mm	148.AC.250.2000.K.20	2,0 m	22,5 kg / m ²	18 adet / palet

Les plaques de plâtre acoustiques

Acoustic plasterboard

**AKUSTİK
DAİRESEL DELİKLİ**



La plaque circulaire acoustique est une plaque de plâtre acoustique avec des trous circulaires sur toute la surface, recouverte de tulle au dos, utilisée dans la construction de cloisons, de murs-rideaux et de plafonds suspendus où l'on souhaite réduire la réverbération du son dans l'environnement. Le diamètre des trous de la plaque circulaire acoustique est de 6 mm, le coefficient d'absorption acoustique (aw) est de 0,45 et elle a des bords amincis.

Acoustic circular is an acoustic gypsum board with circular holes on the entire surface, covered with tulle on the back, used in the construction of partition walls, curtain walls and suspended ceilings where sound reverberation in the environment is desired to be reduced. The hole diameter of the acoustic circular is 6 mm, the sound absorption coefficient (aw) is 0.45 and it has thinned edges.

	Code du produit Product Code	Longueur Length	Largeur Width	Poids Weight	Emballage Packaging
6 mm - tam levha	290.AC.01.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet



Akustik daireysel delikli (12,5 mm)

Note : Pour les tailles spéciales non répertoriées, des frais d'opération de 2% sont ajoutés au prix unitaire.
Note: For special sizes not listed, 2% operation fee is added to the unit price.

AKUSTİK DAİRESEL DELİKLİ



La plaque circulaire acoustique est une plaque de plâtre acoustique avec des trous circulaires sur toute la surface, recouverte de tulle au dos, utilisée dans la construction de cloisons, de murs-rideaux et de plafonds suspendus où l'on souhaite réduire la réverbération du son dans l'environnement. Le diamètre des trous de la plaque circulaire acoustique est de 12 mm, le coefficient d'absorption acoustique (aw) est de 0,60 et elle a des bords amincis.

Acoustic circular is an acoustic gypsum board with circular holes on the entire surface, covered with tulle on the back, used in the construction of partition walls, curtain walls and suspended ceilings where sound reverberation in the environment is desired to be reduced. The hole diameter of the acoustic circular is 12 mm, the sound absorption coefficient (aw) is 0.60 and it has thinned edges.



12 mm -
tam levha

Code du produit Product Code	Longueur Length	Largeur Width	Poids Weight	Emballage Packaging
290.AC.02.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet

Akustik dairesel delikli (12,5 mm)

AKUSTİK ŞAŞIRTMALI DAİRESEL DELİKLİ



Acoustic circular est une plaque de plâtre acoustique avec des trous circulaires sur toute la surface et une plaque de plâtre acoustique recouverte de tulle utilisée dans la construction de cloisons, de murs-rideaux et de plafonds suspendus où l'on souhaite réduire la réverbération du son dans l'environnement. Le diamètre des trous circulaires acoustiques est de 8-12 mm, le coefficient d'absorption acoustique (aw) est de 0,55 et les bords sont amincis.

Acoustic circular is an acoustic gypsum board with circular holes on the entire surface and tulle-covered acoustic plasterboard used in the construction of partition walls, curtain walls and suspended ceilings where sound reverberation in the environment is desired to be reduced. Acoustic circular has a hole diameter of 8-12 mm, a sound absorption coefficient (aw) of 0.55 and thinned edges.



8-12 mm -
tam levha

Code du produit Product Code	Longueur Length	Largeur Width	Poids Weight	Emballage Packaging
290.AC.03.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet

Akustik şaşırtmalı dairesel delikli (12,5 mm)

AKUSTİK DAĞINIK DAİRESEL



La plaque circulaire à diffusion acoustique est une plaque de plâtre ascétique utilisée dans la construction de cloisons, de murs-rideaux et de plafonds suspendus où l'on souhaite réduire la réverbération du son. Le diamètre des trous de la plaque circulaire à diffusion acoustique est de 8-15-20 mm, le coefficient d'absorption acoustique (aw) est de 0,45, un bord long et un bord court sont mortaisés à la lampe, et les autres faces sont émoussées.

Acoustic diffused circular is an ascetic gypsum board used in the construction of partition walls, curtain walls and suspended ceilings where sound reverberation is desired to be reduced. The hole diameter of the acoustic diffused circular is 8-15-20 mm, the sound absorption coefficient (aw) is 0.45, one long and one short edge is lamp mortised, and the other faces are blunt edged.



8-15 - 20 mm -
tam levha

Code du produit Product Code	Longueur Length	Largeur Width	Poids Weight	Emballage Packaging
290.AC.04.125.2300	2,0 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet


Akustik dağınık dairesel (12,5 mm)

AKUSTİK KARE DELİKLİ



Acoustic square est une plaque de plâtre acoustique perforée recouverte de tulle au dos, utilisée dans la construction de cloisons, de murs-rideaux et de plafonds suspendus où l'on souhaite réduire la réverbération du son dans l'environnement. Les dimensions des trous du carré acoustique sont de 10x10 mm et 12x12 mm, les coefficients d'absorption acoustique (aw) sont de 0,75 et 0,55 avec des bords amincis.

Acoustic square is a perforated acoustic gypsum board covered with tulle on the back, used in the construction of partition walls, curtain walls and suspended ceilings where sound reverberation in the environment is desired to be reduced. Acoustic square's hole sizes are 10x10 mm and 12x12 mm, sound absorption coefficients (aw) are 0.75 and 0.55 and thinned edges.



10x10 mm -
tam levha

Code du produit
Product Code

290.AC.05.125.2400

Longueur
Length

2,4 m

Largeur
Width

1,2 m

Poids
Weight

9,2 kg / m²

Emballage
Packaging

30 adet / palet

12x12 mm -
tam levha

290.AC.06.125.2400

2,4 m

1,2 m

9,2 kg / m²

30 adet / palet

Akustik kare delikli (12,5 mm)

Acoustic square est une plaque de plâtre acoustique perforée, recouverte de tulle au dos, utilisée dans la construction de cloisons, de murs-rideaux et de plafonds suspendus où l'on souhaite réduire la réverbération du son dans l'environnement. Les dimensions des trous du carré acoustique sont de 10x10 mm et 12x12 mm, les coefficients d'absorption acoustique (aw) sont de 0,75 et 0,45, et les bords sont nervurés et amincis.

Acoustic square is a perforated acoustic gypsum board covered with tulle on the back, used in the construction of partition walls, curtain walls and suspended ceilings where sound reverberation in the environment is desired to be reduced. The hole sizes of the acoustic square are 10x10 mm and 12x12 mm, the sound absorption coefficients (aw) are 0.75 and 0.45, and it has ribbed and thinned edges.

AKUSTİK KARE DELİKLİ



10x10 mm -
bordürlü tam levha

Code du produit
Product Code

290.AC.07.125.2400

Longueur
Length

2,4 m

Largeur
Width

1,2 m

Poids
Weight

9,2 kg / m²

Emballage
Packaging

30 adet / palet

12x12 mm -
bordürlü tam levha

290.AC.08.125.2400

2,4 m

1,2 m

9,2 kg / m²

30 adet / palet

Akustik kare delikli (12,5 mm)

Note : Pour les tailles spéciales non répertoriées, des frais d'opération de 2% sont ajoutés au prix unitaire.

Note: For special sizes not listed, 2% operation fee is added to the unit price.

PUNTO PROFILES

Les Profiles PUNTO

TAVAN PROFILES


PROFILES TAVAN



PUNTO TC PROFİLİ


COREX est un profilé en tôle d'acier galvanisé utilisé dans la construction de plafonds suspendus et de murs-rideaux. Il est utilisé dans la construction de plafonds suspendus et de murs-rideaux en vissant le COREX d'un côté. Les épaisseurs de paroi sont de 0,50 mm et 0,60 mm. Revêtement galvanisé de 100gr/m².

COREX is a galvanized steel sheet profile used in the construction of suspended ceiling and curtain wall systems. It is used in suspended ceiling and curtain wall construction by screwing COREX on one side. 0.50 mm and 0.60 mm has thicknesses. 100gr/m² galvanized coated.




	Code du produit Product Code	Longueur Length	Largeur Width	Poids Weight	Emballage Packaging
TC profili (27 x 27) 0,50 mm	170.TC.060.50.27.300	27 x 60 x 27 mm	3,0 m	0,45 kg / m	12 adet / bağ
	170.TC.060.50.27.400		4,0 m		
TC profili (27 x 27) 0,60 mm	170.TC.060.60.27.300	27 x 60 x 27 mm	3,0 m	0,55 kg / m	12 adet / bağ
	170.TC.060.60.27.400		4,0 m		

PUNTO TU PROFILI



Les COREX sont des profilés en tôle d'acier galvanisé utilisés dans la construction de systèmes de plafonds suspendus et de murs-rideaux. Ils sont utilisés dans la construction de plafonds suspendus et de murs-rideaux en vissant le COREX d'un côté. L'épaisseur de la paroi est de 0,50 mm. Il existe deux types avec des hauteurs d'aile différentes. Revêtement galvanisé 100gr/m².

COREX are galvanized steel sheet profiles used in the construction of suspended ceiling and curtain wall systems. It is used in suspended ceiling and curtain wall construction by screwing COREX on one side. It has a wall thickness of 0.50 mm. There are two types with different wing heights. 100gr/m² galvanized coated



TU profili
(27 x 27)
0,50 mm

Code du produit
Product Code 170.TU.028.50.27.300

Mesures
Measures 27 x 28 x 27
mm

Longueur
Length 3,0 m

Poids
Weight 0,29 kg / m

Emballage
Packaging 12 adet / bağ

TU profili
(24 x 24)
0,50 mm

Code du produit
Product Code 170.TU.028.50.24.300

Mesures
Measures 24 x 28 x 24
mm

Longueur
Length 3,0 m

Poids
Weight 0,27 kg / m

Emballage
Packaging 12 adet / bağ


DUVAR PROFILES PROFILES DUVAR



PUNTO DC 50 PROFILI

Les profilés DC sont utilisés dans la construction de cloisons non porteuses en vissant le COREX des deux côtés. Il existe six types différents avec une largeur de base de 50 mm, une épaisseur de paroi de 0,50 mm et 0,60 mm, trois types différents de hauteurs d'aile. 100 gr/m² galvanisé.

DC profiles are used in the construction of non-bearing partition walls by screwing COREX on both sides. There are six different types with 50 mm base width, 0.50 mm and 0.60 mm wall thickness, three different types of wing heights. 100 gr/m² galvanized coated



DC50 profili
(47 x 47)
0,50 mm

Code du produit
Product Code 170.DC.050.50.47.270

Mesures
Measures 47 x 49 x 47
mm

Longueur
Length 2,7 m

Poids
Weight 0,55 kg / m

Emballage
Packaging 12 adet / bağ

170.DC.050.50.47.280

2,8 m

170.DC.050.50.47.300

3,0 m

DC50 profili
(42 x 42)
0,50 mm

Code du produit
Product Code 170.DC.050.50.42.270

Mesures
Measures 42 x 49 x 42
mm

Longueur
Length 2,7 m

Poids
Weight 0,51 kg / m

Emballage
Packaging 12 adet / bağ

170.DC.050.50.42.280

2,8 m

170.DC.050.50.42.300

3,0 m

DC50 profili
(35 x 35)
0,50 mm

Code du produit
Product Code 170.DC.050.50.35.270

Mesures
Measures 35 x 49 x 35
mm

Longueur
Length 2,7 m

Poids
Weight 0,46 kg / m

Emballage
Packaging 12 adet / bağ

170.DC.050.50.35.280

2,8 m

170.DC.050.50.35.300

3,0 m

DC50 profili
(47 x 47)
0,60 mm

Code du produit
Product Code 170.DC.050.60.47.270

Mesures
Measures 47 x 49 x 47
mm

Longueur
Length 2,7 m

Poids
Weight 0,67 kg / m

Emballage
Packaging 12 adet / bağ

170.DC.050.60.47.280

2,8 m

170.DC.050.60.47.300

3,0 m

DC50 profili
(42 x 42)
0,60 mm

Code du produit
Product Code 170.DC.050.60.42.270

Mesures
Measures 42 x 49 x 42
mm

Longueur
Length 2,7 m

Poids
Weight 0,63 kg / m

Emballage
Packaging 12 adet / bağ


170.DC.050.60.42.280

2,8 m

170.DC.050.60.42.300


3,0 m

PUNTO DC 75 PROFILI



Les profilés DC sont utilisés dans la construction de cloisons non porteuses en vissant le COREX des deux côtés. Il existe six types différents avec une largeur de base de 75 mm, une épaisseur de paroi de 0,50 mm et 0,60 mm, trois hauteurs d'aile différentes. Revêtement galvanisé de 100 gr/m2.

DC profiles are used in the construction of non-load-bearing partition walls by screwing COREX on both sides. There are six different types with 75 mm base width, 0.50 mm and 0.60 mm wall thickness, three different types of wing heights. 100 gr/m2 galvanized coated.



	Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
DC75 profili (47 x 47) 0,50 mm	170.DC.075.50.47.270	47 x 74 x 47 mm	2,7 m	0,64 kg / m	12 adet / bağ
	170.DC.075.50.47.280		2,8 m		
	170.DC.075.50.47.300		3,0 m		
DC75 profili (42 x 42) 0,50 mm	170.DC.075.50.42.270	42 x 74 x 42 mm	2,7 m	0,61 kg / m	12 adet / bağ
	170.DC.075.50.42.280		2,8 m		
	170.DC.075.50.42.300		3,0 m		
DC75 profili (35 x 35) 0,50 mm	170.DC.075.50.35.270	35 x 74 x 35 mm	2,7 m	0,55 kg / m	12 adet / bağ
	170.DC.075.50.35.280		2,8 m		
	170.DC.075.50.35.300		3,0 m		
DC75 profili (47 x 47) 0,60 mm	170.DC.075.60.47.270	47 x 74 x 47 mm	2,7 m	0,78 kg / m	12 adet / bağ
	170.DC.075.60.47.280		2,8 m		
	170.DC.075.60.47.300		3,0 m		
DC75 profili (42 x 42) 0,60 mm	170.DC.075.60.42.270	42 x 74 x 42 mm	2,7 m	0,74 kg / m	12 adet / bağ
	170.DC.075.60.42.280		2,8 m		
	170.DC.075.60.42.300		3,0 m		

PUNTO DC 100 PROFILI




Les profilés DC sont utilisés dans la construction de cloisons non porteuses en vissant le COREX des deux côtés. Il existe deux types différents avec une largeur de base de 100 mm et une épaisseur de paroi de 0,60 mm. Revêtement galvanisé de 100 gr/m2.

DC profiles are used in non-carrier partition wall construction by screwing COREX on both sides. There are two different types with 100 mm base width and 0.60 mm wall thickness. 100 gr/m2 galvanized coated



	Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
DC100 profili (47 x 47) 0,60 mm	170.DC.100.60.47.270	47 x 99 x 47 mm	2,7 m	0,90 kg / m	12 adet / bağ
	170.DC.100.60.47.280		2,8 m		
	170.DC.100.60.47.300		3,0 m		
DC100 profili (35 x 35) 0,60 mm	170.DC.100.60.35.270	35 x 99 x 35 mm	2,7 m	0,78 kg / m	12 adet / bağ
	170.DC.100.60.35.280		2,8 m		
	170.DC.100.60.35.300		3,0 m		

PUNTO DC 125 PROFILI



Les profilés DC sont utilisés dans la construction de cloisons non porteuses en vissant le COREX des deux côtés. 0,60 mm pour une largeur de base de 125 mm a l'épaisseur du mur. Revêtement galvanisé 100 gr/m2.

DC profiles are used in the construction of non-bearing partition walls by screwing COREX on both sides. 0.60 mm for 125 mm base width has wall thickness. 100 gr/m2 galvanized coated.




DC125 profili
(47 x 47)
0,60 mm

170.DC.125.60.47.300

Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
	47 x 124 x 47 mm	3,0 m	1,00 kg / m	6 adet / bağı

PUNTO DC 150 PROFILI

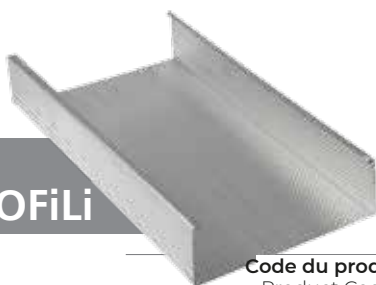

Les profilés DC sont utilisés dans la construction de cloisons non porteuses en vissant le COREX des deux côtés. Ils ont une largeur de base de 150 mm et une épaisseur de paroi de 0,60 mm. 100 gr/m2 revêtement galvanisé.

DC profiles are used in the construction of non-bearing partition walls by screwing COREX on both sides. It has 150 mm base width and 0.60 mm wall thickness. 100 gr/m2 galvanized coated



DC150 profili
(47 x 47)
0,60 mm

170.DC.150.60.47.300


Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
	47 x 149 x 47 mm	3,0 m	1,12 kg / m	4 adet / bağı

PUNTO DU 50 PROFILI



Les profilés DU sont utilisés dans la construction de cloisons non porteuses en vissant le COREX des deux côtés. Ils ont une largeur de base de 50 mm, une épaisseur de paroi de 0,50 mm et de 0,60 mm. Il existe deux types de hauteurs d'aile. 100 gr/m2 galvanisé.

DU profiles are used in the construction of non-bearing partition walls by screwing COREX on both sides. It has 50 mm base width, 0.50 mm and 0.60 mm wall thickness. It has two different types of sash heights. 100 gr/m2 galvanized coated.



DU50 profili
(38 x 38)
0,50 mm

170.DU.050.50.38.300

DU50 profili
(30 x 30)
0,50 mm


170.DU.050.50.30.300

DU50 profili
(38 x 38)
0,60 mm

170.DU.050.60.38.300


Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
	38 x 50 x 38 mm	3,0 m	0,46 kg / m	12 adet / bağı
	30 x 50 x 30 mm	3,0 m	0,40 kg / m	12 adet / bağı
	38 x 50 x 38 mm	3,0 m	0,56 kg / m	12 adet / bağı

PUNTO DU 75 PROFILI




Les profilés DU sont utilisés dans la construction de cloisons non porteuses en vissant le COREX des deux côtés. Ils ont une largeur de base de 75 mm et une épaisseur de paroi de 0,50 mm et 0,60 mm. Il existe deux types différents de hauteurs d'aile. 100 gr/m² revêtement galvanisé.

DU profiles are used in the construction of non-bearing partition walls by screwing COREX on both sides. It has 75 mm base width and 0.50 mm and 0.60 mm wall thickness. It has two different types of wing heights. 100 gr/m² galvanized coated.



	Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
DU75 profil (38 x 38) 0,50 mm	170.DU.075.50.38.300	38 x 75 x 38 mm	3,0 m	0,55 kg / m	12 adet / bağ
DU75 profil (30 x 30) 0,50 mm	170.DU.075.50.30.300	30 x 75 x 30 mm	3,0 m	0,49 kg / m	12 adet / bağ
DU75 profil (38 x 38) 0,60 mm	170.DU.075.60.38.300	38 x 75 x 38 mm	3,0 m	0,67 kg / m	12 adet / bağ

PUNTO DU 100 PROFILI




Les profilés DU sont utilisés dans la construction de cloisons non porteuses en vissant le COREX des deux côtés. Ils ont une largeur de base de 100 mm, une épaisseur de paroi de 0,50 mm et de 0,60 mm. Il existe deux types différents de hauteurs d'aile. Revêtement galvanisé de 100 gr/m².

DU profiles are used in the construction of non-bearing partition walls by screwing COREX on both sides. It has 100 mm base width, 0.50 mm and 0.60 mm wall thickness. It has two different types of wing heights. 100 gr/m² is galvanized coated.




	Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
DU100 profil (38 x 38) 0,50 mm	170.DU.100.50.38.300	38 x 100 x 38 mm	3,0 m	0,64 kg / m	12 adet / bağ
DU100 profil (30 x 30) 0,50 mm	170.DU.100.50.30.300	30 x 100 x 30 mm	3,0 m	0,58 kg / m	12 adet / bağ
DU100 profil (38 x 38) 0,60 mm	170.DU.100.60.38.300	38 x 100 x 38 mm	3,0 m	0,78 kg / m	12 adet / bağ

PUNTO DU 125 PROFILI

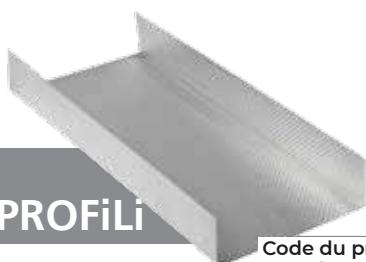



Les profilés DU sont utilisés dans la construction de cloisons non porteuses en vissant le COREX des deux côtés. Ils ont une largeur de base de 125 mm et une épaisseur effective de 0,60 mm. Revêtement galvanisé de 100 gr/m².

DU profiles are used in the construction of non-bearing partition walls by screwing COREX on both sides. It has 125 mm base width and 0.60 mm effective thickness. 100 gr/m² galvanized coated.



	Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
DU125 profil (38 x 38) 0,60 mm	170.DU.125.60.38.300	38 x 125 x 38 mm	3,0 m	0,90 kg / m	6 adet / bağ

PUNTO DU 150 PROFİLİ

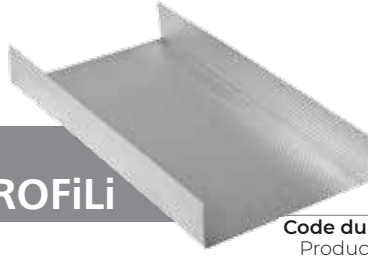


Les profilés DU sont utilisés dans la construction de cloisons non porteuses en vissant le COREX des deux côtés. Ils ont une largeur de base de 150 mm et une épaisseur de paroi de 0,60 mm. Revêtement galvanisé de 100 gr/m².

DU profiles are used in the construction of non-bearing partition walls by screwing COREX on both sides. It has 150 mm base width and 0.60 mm wall thickness. 100 gr/m² galvanized coated.

	Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
DU150 profili (38 x 38) 0,60 mm	170.DU.150.60.38.300	38 x 150 x 38 mm	3,0 m	1,00 kg / m	4 adet / bağ


Köşe PROFILES Profiler Köşe



Profilés galvanisés de 100 gr/m² utilisés dans les applications de plâtre et de COREX pour assurer la verticalité des angles et augmenter leur résistance aux impacts.

100 gr/m² galvanized coated profiles used in gypsum plaster and COREX applications to ensure the verticality of the corners and to increase their resistance against impacts

DELİKLİ KÖŞE PROFİLİ





	Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
Delikli Köşe profili 0.35 mm	179.KP.022.35.270	22 X 22 mm	2,7 m	0,097 kg / m	50 adet / bağ
	179.KP.022.35.300	22 X 22 mm	3,0 m	0,097 kg / m	50 adet / bağ

Profilés en tôle d'acier galvanisé utilisés dans les applications de plâtre ou de plâtre noir réalisées directement avec ALÇITEK ou SIVATEK sur des surfaces telles que la brique, le béton, le béton apparent, le bloc de pierre ponce, afin de garantir l'inclinaison des angles et d'accroître leur résistance aux chocs.

Galvanized steel sheet profiles used in gypsum plaster or black plaster applications made directly with ALÇITEK or SIVATEK on surfaces such as brick, concrete, exposed concrete, pumice block to ensure the steepness of the corners and to increase their resistance against impacts

SİVA KÖŞE PROFİLİ

Baklava dilimli




	Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
Sıva Köşe profili 0.40 mm	179.SP.035.40.270	33 X 33 mm	2,7 m	0,10 kg / m	100 adet / kutu
	179.SP.035.40.300	33 X 33 mm	3,0 m	0,10 kg / m	100 adet / kutu

NIRVANA PROFILES


PROFILES NIRVANA

NIRVANA TU PROFİLİ



Le COREX est un profilé en tôle d'acier galvanisé utilisé dans la construction de systèmes de murs-rideaux de plafonds suspendus. Il est utilisé dans la construction de murs-rideaux de plafonds suspendus en vissant des plaques de plâtre d'un côté. Il a une hauteur d'aile de 20x20 mm et est galvanisé à 100 gr/m2.

COREX is a galvanized steel sheet profile used in the construction of suspended ceiling curtain wall systems. It is used in suspended ceiling curtain wall construction by screwing gypsum board on one side. It is 20x20 mm wing height and 100 gr/m2 galvanized coated.



TU profili
(20 x 20)

Code du produit
Product Code

172.TU.028.00.20.300

Mesures
Measures

20 x 28 x 20
mm

Longueur
Length

3,0 m

Poids
Weight

0,18 kg / m

Emballage
Packaging

12 adet / bağ

NIRVANA TC PROFİLİ



Le COREX est un profilé en tôle d'acier galvanisé utilisé dans la construction de systèmes de murs-rideaux de plafonds suspendus. Il est utilisé dans la construction de murs-rideaux de plafonds suspendus en vissant des plaques de plâtre d'un côté. Il a une hauteur d'aile de 27x27 mm et un revêtement galvanisé de 100 gr/m2.

COREX is a galvanized steel sheet profile used in the construction of suspended ceiling curtain wall systems. It is used in suspended ceiling curtain wall construction by screwing gypsum board on one side. It is 27x27 mm wing height and 100 gr/m2 galvanized coated.



TC profili
(27 x 27)

Code du produit
Product Code

172.TC.060.00.27.300

Mesures
Measures

27 x 60 x 27
mm

Longueur
Length

3,0 m


Poids
Weight

0,34 kg / m

Emballage
Packaging


12 adet / bağ

NIRVANA DC 50 PROFİLİ



Il est utilisé dans la construction de cloisons non porteuses en vissant le COREX des deux côtés des profilés DC. Il a une largeur de base de 50 mm et une hauteur d'aile de 35 mm. Il est galvanisé à 100 gr/m2.

It is used in non-carrier partition wall construction by screwing COREX on both sides of DC profiles. It has 50 mm base width and 35 mm wing height and is 100, gr/m2 galvanized.



DC 50 profili
(35 x 35)

Code du produit
Product Code

172.DC.050.00.35.280

Mesures
Measures

35 x 49 x 35
mm

Longueur
Length

2,8 m


Poids
Weight

0,38 kg / m

Emballage
Packaging


12 adet / bağ

NIRVANA DC 75 PROFİLİ



Il est utilisé dans la construction de cloisons non porteuses en vissant le COREX des deux côtés des profilés DC. Il a une largeur de base de 75 mm et une hauteur d'aile de 35 mm. Il est galvanisé à 100 gr/m2.

It is used in non-carrier partition wall construction by screwing COREX on both sides of DC profiles. It has 75 mm base width and 35 mm wing height and is 100, gr/m2 galvanized.



DC 75 profili
(35 x 35)

Code du produit
Product Code

172.DC.075.00.35.280

Mesures
Measures

35 x 74 x 35
mm

Longueur
Length

2,8 m

Poids
Weight

0,46 kg / m

Emballage
Packaging


12 adet / bağ

NIRVANA DU 50 PROFİLİ



Il est utilisé dans la construction de cloisons non porteuses en vissant le COREX des deux côtés des profils DU. Il a une largeur de base de 50 mm et une hauteur d'aile de 24 mm. Il est galvanisé à 100 gr/m².

It is used in non-bearing partition wall construction by screwing COREX on both sides of DU profiles. It has 50 mm base width and 24 mm wing height and is 100 gr/m² galvanized.




DU 50 profili
(24 x 24)

172.DU.050.00.24.300


Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
172.DU.050.00.24.300	24 x 50 x 24 mm	3,0 m	0,27 kg / m	12 adet / bağ

NIRVANA DU 75 PROFİLİ



Il est utilisé dans la construction de cloisons non porteuses en vissant des plaques de plâtre des deux côtés des profilés DU. Il a une largeur de base de 75 mm et une hauteur d'aile de 24 mm. Il a un revêtement galvanisé de 100 gr/m².

It is used in non-bearing partition wall construction by screwing gypsum board on both sides of DU profiles. It has 75 mm base width and 24 mm wing height and is 100 gr/m² galvanized.



DU 75 profili
(24 x 24)

172.DU.075.00.24.300

Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
172.DU.075.00.24.300	24 x 75 x 24 mm	3,0 m	0,34 kg / m	12 adet / bağ

Profilés de support de porte et accessoires


Door Support Profiles and Accessor

DOOR SUPPORT Profiles Profilés de support de (KDP50)



COiReEXs est un profilé de support de porte galvanisé de 100 gr/m² avec une largeur de base de 49 mm, une épaisseur de paroi de 2 mm, un profilé de support de porte galvanisé revêtu de 100 gr/m² utilisé pour renforcer les bords des portes et des fenêtres dans les systèmes de cloisons sèches.

COREX is a 100 gr/m² galvanized door support profile with a base width of 49 mm and a wall thickness of 2 mm, used to reinforce door and window edges in dry wall systems.




**Kapı Destek
Profili KDP50**

310.KD.050.02.40.300


Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
310.KD.050.02.40.300	40x49x40	3,0 m	1,843 kg/m	6 adet / bağ

KAPI DESTEK PROFİLİ (KDP75)



COREX est un profilé de support de porte galvanisé de 100 gr/m² avec une largeur de base de 74 mm, une épaisseur de paroi de 2 mm, un profilé de support de porte galvanisé revêtu de 100 gr/m² utilisé pour renforcer les bords des portes et des fenêtres dans les systèmes de cloisons sèches.

COREX is a 100 gr/m² galvanized door support profile with a base width of 74 mm and a wall thickness of 2 mm, used to reinforce door and window edges in dry wall systems.



**Kapı Destek
Profili KDP75**

310.KD.075.02.40.300


Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
310.KD.075.02.40.300	40x74x40	3,0 m	2,236 kg/m	4 adet / bağ

KAPI DESTEK PROFİLİ (KDP100)




COREX est un profilé de support de porte galvanisé de 100 gr/m² avec une largeur de base de 99 mm, une épaisseur de paroi de 2 mm, un profilé de support de porte galvanisé revêtu de 100 gr/m² utilisé pour renforcer les bords des portes et des fenêtres dans les systèmes de cloisons sèches.

COREX is a 100 gr/m² galvanized door support profile with 99 mm base width, 2 mm wall thickness, 100 gr/m² galvanized coated door support profile used to reinforce door and window edges in dry wall systems.



Kapı Destek Profili KDP100

Code du produit Product Code	Boyutlar	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
310.KD.100.02.40.300	40x100x40	3,0 m	2,628 kg/m	4 adet / bağ




ÉCROU BOULON SET L BRACKET NUT BOLT SET

Les supports L 50 sont utilisés pour fixer les profilés de support de porte au sol et au plafond. Chaque boîte contient 50 supports KDP L50 et 50 écrous, rondelles et boulons.

L 50 bracket used for fixing Door Support Profiles to existing floor and ceiling slabs. Each box contains 50 KDP L50 brackets and 50 nuts, washers and bolts.

L Braket Somun Civata Seti KDP L50

Code du produit Product Code	Boyutlar	Largeur Width	Poids Weight	Emballage Packaging
311.KL.050	50 x 75 mm	50 mm	6,6 kg/kutu	50 adet L50+50 adet somun pul civata




L BRACKET SOMUN CİVATA SETİ (KDP L75)

Support L 75 utilisé pour fixer les profilés de support de porte aux dalles de sol et de plafond existantes. Chaque boîte contient 50 supports KDP L75 et 100 écrous, rondelles et boulons.

L 75 bracket used for fixing Door Support Profiles to existing floor and ceiling slabs. Each box contains 50 KDP L75 brackets and 100 nuts, washers and bolts.

L Braket Somun Civata Seti KDP L75

Code du produit Product Code	Boyutlar	Largeur Width	Poids Weight	Emballage Packaging
311.KL.075	50 x 75 mm	75 mm	11,56 kg/kutu	50 adet L75+100 adet somun-pul-civata



L BRACKET SOMUN CİVATA SETİ (KDP L100)

Support L 100 utilisé pour fixer les profilés de support de porte aux dalles de sol et de plafond existantes. Chaque boîte contient 50 supports KDP L100 et 100 écrous, rondelles et boulons.

L 100 bracket used for fixing Door Support Profiles to existing floor and ceiling slabs. Each box contains 50 KDP L100 brackets and 100 nuts, washers and bolts.

L Braket Somun Civata Seti KDP L100

Code du produit Product Code	Mesures Measures	Largeur Width	Poids Weight	Emballage Packaging
311.KL.100	50 x 75 mm	100 mm	14,30 kg/kutu	50 adet L100+100 adet somun-pul-civata

COREX LES MATÉRIAUX AUXILIAIRES SUPPLIES

COREX Accessories Accésoire COREX

KLİPS



Le clip est inséré dans les profilés secondaires puis serti sur les profilés principaux, reliant ainsi les profilés porteurs principaux (TC) aux profilés porteurs secondaires (TC).

The clip is inserted into the secondary profiles and then crimped onto the main profiles, thus connecting the main carrier (TC) profiles to the secondary carrier (TC) profiles

Code du produit Product Code	Longueur Length	Emballage Packaging
210.KL.000.500	7,5 cm	500 adet / kutu

PENÇE MAŞA




La pince à griffes est fixée à la barre de suspension et porte les profilés de plafond C (TC). Il offre des solutions fiables pour les plafonds suspendus grâce à sa conception spéciale.

The claw tong is attached to the suspension bar and carries the main carrier Ceiling C-profiles (TC). With its special design, it offers reliable solutions for suspended ceilings.

Code du produit Product Code	Longueur Length	Emballage Packaging
210.PM.000.250	10 cm	250 adet / kutu

EKLEME PARÇASI




L'insert est utilisé pour assembler les profilés TC

The insert is used to join TC profiles together.

Code du produit Product Code	Longueur Length	Emballage Packaging
210.EP.000.500	9,0 cm	500 adet / kutu

AGRAF

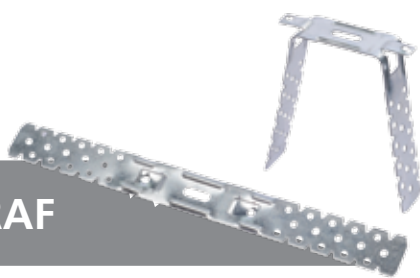


L'Agraf est fixé au sol existant à l'aide de chevilles en acier dans la construction de plafonds suspendus et au mur existant à l'aide de chevilles appropriées dans la construction de murs-rideaux. Dans la construction de plafonds suspendus, il est utilisé à la place des tiges de suspension et des pinces de suspension dans les cas où la distance entre le sol existant et le plafond suspendu est faible.

Agraf is fixed to the existing wall with steel dowels in suspended ceiling construction and with suitable dowel-screws in curtain wall construction. In suspended ceiling construction, it is used instead of hanger rod and hanger tongs in cases where the distance between the existing floor and the suspended ceiling is small.

	Code du produit Product Code	Longueur Length	Emballage Packaging
Agraf 7	210.AG.007.250	7,5 cm	250 adet / kutu
Agraf 12	210.AG.012.250	12,0 cm	250 adet / kutu
Agraf 20	210.AG.020.250	20,0 cm	250 adet / kutu

ASKI ÇUBUĞU

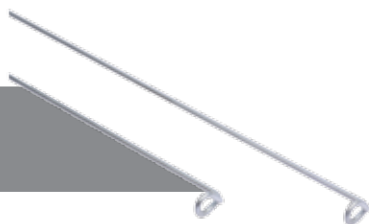

La tige de suspension est un produit complémentaire utilisé avec les profilés TC dans la construction de plafonds suspendus. Elle est appliquée en passant à travers un goujon en acier et porte une pince de suspension.

Suspension rod is a complementary product used together with TC profiles in suspended ceiling construction. It is applied by passing through a steel dowel and carries the suspension tongs.

	Code du produit Product Code	Longueur Length	Emballage Packaging
Hanging rod Barre d'accroche 40	211.AC.040.100	40 cm	100 adet / bağ
Hanging rod Barre d'accroche 60	211.AC.060.100	60 cm	100 adet / bağ
Hanging rod Barre d'accroche 80	211.AC.080.100	80 cm	100 adet / bağ
Hanging rod Barre d'accroche 100	211.AC.100.100	100 cm	100 adet / bağ
Hanging rod Barre d'accroche 120	211.AC.120.100	120 cm	100 adet / bağ
Hanging rod Barre d'accroche 150	211.AC.150.100	150 cm	100 adet / bağ
Hanging rod Barre d'accroche 200	211.AC.200.100	200 cm	100 adet / bağ

Vis et goujons COREX


COREX SCREW and DUBBELS

BORAZAN ViDA 25



Utilisée pour fixer le COREX aux profilés galvanisés d'une épaisseur comprise entre 0,50 et 0,70 mm. Vis à tête pointue de 25 mm de long.

Used for fixing COREX to galvanized profiles with thicknesses between 0.50-0.70 mm. 25 mm long pointed screw.




220.BV.025.0500	25 mm	500	5.000	10 kutu / koli
220.BV.025.1000		1000	10.000	
220.BV.025.10000		10.000 adet / koli		1 koli

BORAZAN ViDA 38



Utilisée pour fixer le COREX aux profilés galvanisés d'une épaisseur comprise entre 0,50 et 0,70 mm. Vis à tête pointue de 38 mm de long. Used for fixing COREX to galvanized profiles with thicknesses between 0.50-0.70 mm. 38 mm long pointed screw.

Used to fasten COREX to galvanized profiles with a thickness of between 0.50 and 0.70 mm. Pointed-head screw, 38 mm long. Used for fixing COREX to galvanized profiles with thicknesses between 0.50-0.70 mm. 38 mm long pointed screw.




Code du produit Product Code	Lenght Longueur	Piece per box Pièce par boîte	Piece per package Pièce par paquet	Emballage Packaging
220.BV.038.1000	38 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli

BORAZAN ViDA 45



Utilisée pour fixer le COREX aux profilés galvanisés d'une épaisseur comprise entre 0,50 et 0,70 mm. Vis à tête pointue de 45 mm de long.

Used for fixing COREX to galvanized profiles with thicknesses between 0.50-0.70 mm. 45 mm long pointed screw.




Code du produit Product Code	Lenght Longueur	Piece per box Pièce par boîte	Piece per package Pièce par paquet	Emballage Packaging
220.BV.045.1000	45 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli

BORAZAN ViDA 55



Utilisée pour fixer le COREX aux profilés galvanisés d'une épaisseur comprise entre 0,50 et 0,70 mm. Vis à tête pointue de 55 mm de long.

Used for fixing COREX to galvanized profiles with thicknesses between 0.50-0.70 mm. 55 mm long pointed screw.




Code du produit Product Code	Lenght Longueur	Piece per box Pièce par boîte	Piece per package Pièce par paquet	Emballage Packaging
220.BV.055.1000	55 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli

BORAZAN ViDA 70



Utilisée pour fixer le COREX aux profilés galvanisés d'une épaisseur comprise entre 0,50 et 0,70 mm. Vis à tête pointue de 70 mm de long.

Used for fixing COREX to galvanized profiles with thicknesses between 0.50-0.70 mm. 70 mm long pointed screw.



Code du produit Product Code	Lenght Longueur	Piece per box Pièce par boîte	Piece per package Pièce par paquet	Emballage Packaging
220.BV.070.0300	70 mm	300	3.000	10 kutu / koli

MATKAP UÇLU VİDA 25



Utilisée pour fixer le COREX sur des profilés d'une épaisseur comprise entre 0,70 et 2,00 mm. Vis autoperceuse de 25 mm de long.

Used for fixing COREX to profiles with thicknesses between 0.70 - 2.00 mm. 25 mm long self-drilling screw.




Code du produit Product Code	Lenght Longueur	Piece per box Pièce par boîte	Piece per package Pièce par paquet	Emballage Packaging
220.MV.025.1000	25 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli
220.MV.025.10000		10.000 adet / koli		1 koli

MATKAP UÇLU VİDA 35



Utilisée pour fixer le COREX sur des profilés d'une épaisseur comprise entre 0,70 et 2,00 mm. Vis autoperceuse de 35 mm de long.

Used for fixing COREX to profiles with thicknesses between 0.70 - 2.00 mm. 35 mm long self-drilling screw




Code du produit Product Code	Lenght Longueur	Piece per box Pièce par boîte	Piece per package Pièce par paquet	Emballage Packaging
220.MV.035.1000	35 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli

MATKAP UÇLU VİDA 45



Utilisée pour fixer le COREX sur des profilés d'une épaisseur comprise entre 0,70 et 2,00 mm. Vis autoperceuse de 45 mm de long.

Used for fixing COREX to profiles with thicknesses between 0.70 - 2.00 mm. 45 mm long self-drilling screw.




Code du produit Product Code	Lenght Longueur	Piece per box Pièce par boîte	Piece per package Pièce par paquet	Emballage Packaging
220.MV.045.1000	45 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli

MATKAP UÇLU VİDA 55



Utilisée pour fixer le COREX sur des profilés d'une épaisseur comprise entre 0,70 et 2,00 mm. Vis autoperceuse de 55 mm de long.

Used for fixing COREX to profiles with thicknesses between 0.70 - 2.00 mm. 55 mm long self-drilling screw.




Code du produit Product Code	Lenght Longueur	Piece per box Pièce par boîte	Piece per package Pièce par paquet	Emballage Packaging
220.MV.055.1000	55 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli

PREMIUM COREX ViDASI



Il s'agit d'une vis spécialement conçue pour fixer le COREX haut de gamme aux profilés galvanisés dans les applications de cloisons réalisées avec le COREX haut de gamme. Deux types de vis de 25 mm et 38 mm de long.

It is a specially designed screw used for fixing premium COREX to galvanized profiles in partition wall applications made with premium COREX. 25 mm and 38 mm long in two types.




Code du produit Product Code	Lenght Longueur	Piece per box Pièce par boîte	Piece per package Pièce par paquet	Emballage Packaging
221.PV.025.1000	25 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli
221.PV.038.1000	38 mm			

ÇEKİTİRME ViDASI



Il s'agit d'une vis spécialement conçue pour les applications de cloisons à double couche réalisées avec le plafond COREX, lorsque deux COREX doivent être fixés l'un à l'autre. Vis à tête pointue de 32 mm de long.

It is a specially designed screw used in double layer partition wall applications with COREX ceiling when two COREXs need to be fixed to each other. It is a 32 mm long pointed screw.




Code du produit Product Code	Lenght Longueur	Piece per box Pièce par boîte	Piece per package Pièce par paquet	Emballage Packaging
221.CV.032.0500	32 mm	500	5.000	10 kutu / koli

AGRAF ViDASI



Il s'agit de la vis utilisée pour fixer les agrafes aux profilés C du plafond dans la construction des systèmes de murs-rideaux et de plafonds suspendus en COREX. Elle est également utilisée pour la fixation de profilés ou d'accessoires.

It is the screw used to fix the agrafes to the ceiling C profiles in the construction of curtain wall and suspended ceiling systems made with COREX. It is also used for fixing profiles or accessories.



Code du produit Product Code	Lenght Longueur	Piece per box Pièce par boîte	Piece per package Pièce par paquet	Emballage Packaging
221.AV.015.0500	15 mm	500	5.000	10 kutu / koli

DÜBEL - ViDA



Jeu de vis à tête plate et rondelle en plastique utilisé pour la fixation au sol de profilés galvanisés dans la fabrication de cloisons. Composé d'une cheville en plastique de 8 mm et de vis à tête bombée de 45 mm.

Plastic dowel and washer head screw set used for fixing galvanized profiles to the floor in partition wall manufacturing. Consists of 8 mm plastic dowel and 45 mm washer head screws.

Code du produit Product Code	Piece per box Pièce par boîte	Piece per package Pièce par paquet	Emballage Packaging
230.01.DV.045.100	100	1.000	10 kutu / koli

ÇELİK DÜBEL



Il s'agit d'une cheville à haute résistance utilisée pour fixer les tiges de suspension et les agrafes dans la construction de systèmes de plafonds suspendus. Elle est fixée au sol et porte la tige de suspension ou les agrafes qui passent à travers le trou qu'elle comporte.

It is a high strength dowel used for fixing suspension rods and agraphs in the construction of suspended ceiling systems. It is fixed to the floor and carries the suspension rod or agraphs passed through the hole on it.

Code du produit Product Code	Piece per box Pièce par boîte	Piece per package Pièce par paquet	Emballage Packaging
230.02.CD.045.100	100	1.000	10 kutu / koli

AKILLI DÜBEL



Il s'agit d'une cheville spécialement conçue pour fixer des objets tels que des tables, des étagères, des armoires, des radiateurs, etc. sur des cloisons et des murs-rideaux en COREX.

It is a specially designed dowel used for fixing objects such as tables, shelves, cabinets, radiators, etc. on partition walls and curtain wall applications made with COREX.

Code du produit Product Code	Piece per box Pièce par boîte
230.03.AD.030.100	100

AKILLI DÜBEL 37



It is a specially designed dowel used for fixing objects such as tables, shelves, cabinets, radiators, etc. on single layer COREX or Boardex in dry wall systems. The recommended load on the wall is 20 kg.

It is a specially designed dowel used for fixing objects such as tables, shelves, cabinets, radiators, etc. on single layer COREX or Boardex in dry wall systems. The recommended load on the wall is 20 kg.

Code du produit Product Code	Piece per box Pièce par boîte
230.03.AD.037.050	50

AKILLI DÜBEL 65



Il s'agit d'une cheville spécialement conçue pour fixer des objets tels que des tables, des étagères, des armoires, des radiateurs, etc. sur du COREX double couche ou du Boardex dans des systèmes de cloisons sèches. La charge recommandée sur le mur est de 30 kg.

It is a specially designed anchor used for fixing objects such as tables, shelves, cabinets, radiators, etc. on double layer COREX or Boardex in dry wall systems. The recommended load on the wall is 30 kg.

Code du produit Product Code	Piece per box Pièce par boîte
230.03.AD.065.050	50

YİVLİ DÜBEL



Il s'agit d'une cheville spécialement conçue pour fixer des objets tels que des tables, des étagères, des armoires, des radiateurs, etc. sur des cloisons et des murs-rideaux en COREX. La charge recommandée sur le mur pour la cheville rainurée est de 18 kg.

It is a specially designed dowel used for fixing objects such as tables, shelves, cabinets, radiators, etc. on partition walls and curtain wall applications made with COREX. The recommended load on the wall for grooved anchor is 18 kg.

Code du produit Product Code	Piece per box Pièce par boîte
230.04.VD.025.100	100

YAYLI DÜBEL



Il s'agit d'une cheville spéciale utilisée pour suspendre des objets tels que des lustres, etc. au plafond dans les applications de plafonds suspendus en COREX. La charge recommandée pour la cheville à ressort est de 8 kg.

It is a special anchor used for hanging objects such as chandeliers etc. on the ceiling in suspended ceiling applications made with COREX. The recommended load for spring anchor is 8 kg.

Code du produit Product Code	Piece per box Pièce par boîte
230.05.YD.100.025	25

COREX BANTLAR

DERZ BANDI



Il s'agit d'une bande autocollante en fibre de verre qui doit être utilisée avec l'enduit de remplissage de joints DERZTEK dans les joints COREX. Elle prévient les fissures au niveau des joints et garantit que la surface fonctionne de manière monolithique. Largeur de 5 ou 10 cm en deux types différents.

It is a self-adhesive glass fiber tape that should be used with DERZTEK joint filling plaster at COREX joints. It prevents cracks at the joints and ensures that the surface works as a monolith. 5 or 10 cm width in two different types.

Code du produit Product Code	Largeur Width	Longueur Length	Emballage Packaging
240.DB.050.090	5,0 cm	90 m / rulo	10 rulo / koli
240.DB.100.090	10,0 cm	90 m / rulo	6 rulo / koli

KAĞIT BANT



Il s'agit d'une bande de papier qui doit être utilisée avec l'enduit de remplissage de joints DERZTEK dans les joints COREX. Il empêche la formation de fissures au niveau des joints et garantit que la surface fonctionne de manière monolithique.

It is a paper tape that should be used with DERZTEK joint filler plaster in COREX joints. It prevents cracks at the joints and ensures that the surface works as a monolith.

Code du produit Product Code	Largeur Width	Longueur Length	Emballage Packaging
240.DK.050.150	5,0 cm	150 m / rulo	10 rulo / koli

KÖŞE BANDI



Il s'agit d'un ruban d'angle en papier avec une bande galvanisée utilisée pour garantir la résistance aux chocs et la verticalité des angles.

It is a paper corner tape with galvanized strip used to ensure the impact resistance and verticality of the corners.

Code du produit Product Code	Largeur Width	Longueur Length	Emballage Packaging
240.KB.050.030	5,0 cm	30 m / rulo	10 rulo / koli

SES YALITIM BANDI



Il est collé sous les profilés en tôle d'acier galvanisé dans la construction de cloisons et de murs-rideaux en COREX. D'une largeur de 50, 75 et 100 mm, la bande d'isolation acoustique autocollante empêche les ponts acoustiques et thermiques entre deux cloisons.

It is adhered under galvanized steel sheet profiles in the construction of partition walls and curtain walls made with COREX. 50, 75 and 100 mm wide, self-adhesive sound insulation tape prevents sound and heat bridges between two partitions.

	Code du produit Product Code	Largeur Width	Longueur Length	Emballage Packaging
Ses yalıtım bandı 50	240.YB.050.025	5,0 cm	25 m / rulo	10 rulo / koli
Ses yalıtım bandı 75	240.YB.075.025	7,5 cm	25 m / rulo	10 rulo / koli
Ses yalıtım bandı 100	240.YB.100.025	10 cm	25 m / rulo	10 rulo / koli

COVERS FOR REVISION INTERVENTION

COUVRE LES INTERVENTIONS DE RÉVISION



BOULON À CHARNIÈRE

BOLT HINGED

COUVERTURE DE L'INTERVENTION DE RÉVISION
REVISION INTERVENTION COVERS

Il s'agit d'un couvercle d'intervention de révision fabriqué en COREXile bordeaux, qui facilite l'accès à l'installation située dans l'espace entre le mur ou le plafond dans les applications de plafonds suspendus, de cloisons ou de murs-rideaux, et qui peut être facilement ouvert et fermé grâce à l'interrupteur qui se trouve sur celui-ci.

It is a revision intervention cover produced with burgundy COREXile, which provides easy access to the installation located in the gap between the wall or ceiling in suspended ceiling, partition wall or curtain wall applications, and can be opened and closed easily thanks to the switch on it.

Code du produit Product Code	Mesures Measures	Emballage Packaging
285.RV.SM.001	20 x 20 cm	1 adet / kutu
285.RV.SM.003	30 x 30 cm	1 adet / kutu
285.RV.SM.006	40 x 40 cm	1 adet / kutu
285.RV.SM.012	50 x 50 cm	1 adet / kutu
285.RV.SM.016	60 x 60 cm	1 adet / kutu

! Le délai de livraison pour les produits en rupture de stock est de deux semaines maximum. Veuillez nous consulter pour des tailles différentes.

Delivery time for out-of-stock products is maximum two weeks. Please inquire for different sizes.



COUVERTURE DES INTERVENTIONS DE RÉVISION

TOP SEATING REVISION
INTERVENTION COVER

Applications de plafonds suspendus entre les plafonds Les panneaux sont situés dans la cavité, ce qui facilite l'accès à l'installation,

Le COREX bourgogne, qui peut être soulevé à la main, est un couvercle d'intervention de révision à poser par le haut. est un couvercle d'intervention de révision qui se pose par le haut.

In suspended ceiling applications between the ceiling located in the cavity, providing easy access to the installation, produced with burgundy COREX, which can be lifted with the help of hand is a top-fitting revision intervention cover.

Code du produit Product Code	Mesures Measures	Emballage Packaging
285.RV.UO.001	20 x 20 cm	1 adet / kutu
285.RV.UO.003	30 x 30 cm	1 adet / kutu
285.RV.UO.005	40 x 40 cm	1 adet / kutu
285.RV.UO.008	50 x 50 cm	1 adet / kutu
285.RV.UO.010	60 x 60 cm	1 adet / kutu

! Le délai de livraison pour les produits en rupture de stock est de deux semaines maximum. Veuillez nous consulter pour des tailles différentes.

Delivery time for out-of-stock products is maximum two weeks. Please inquire for different sizes.

PANNEAUX DE FAÇADE EXTÉRIEURE

EXTERIOR FACADE BOARDS

BoardeX



BoardeX est un panneau de façade extérieure avec un composant central spécial recouvert d'un matelas de fibres de verre, utilisé dans la construction de systèmes de cloisons sèches extérieures, sous les matériaux de revêtement extérieurs, sous les avant-toits et dans toutes sortes de zones humides.

BoardeX is an exterior wall board with a special core component covered with glass fiber mattress, used in the construction of exterior dry wall systems, under exterior cladding materials, under eaves and in all kinds of wet areas.

	Code du produit Product Code	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
BoardeX 12,5 mm	160.BX.125.2400	2,4 m	11 kg / m ²	50 adet / palet
BoardeX 15 mm	160.BX.150.2400	2,4 m	13,5 kg / m ²	40 adet / palet

Tôle de toit

Roof Board



Boardex roof est une feuille de toiture intégrée à un matelas spécial en maille blanche avec une surface avant orange et une surface arrière blanche, qui ne forme pas de moisissure, ne brûle pas et ne nécessite pas de protection contre les conditions météorologiques extérieures pendant la période d'application. Elle est utilisée à la place de l'OSB ou du bois sous des matériaux de toiture tels que les tuiles et les bardeaux en terre cuite ou en béton. La toiture boardex de 15 mm d'épaisseur doit être utilisée pour le système porteur avec un espacement de 61 cm entre les essieux.

Boardex roof is a roofing sheet that is integrated with a special white mesh mattress on the front surface and orange on the back surface, does not form mold, does not burn and does not require protection from external weather conditions during the application period. It is used instead of OSB or wood under roof materials such as clay or concrete tiles and shingles. 15 mm thick boardex roof should be used for the carrier system with 61 cm axle spacing.

Boardex
roof



Code du produit
Product Code

Longueur
Length

Poids
Weight

Emballage
Packaging

Boardex roof
15 mm

160.BR.150.1830

1,83 m

13,5 kg / m²

40 adet / palet


PROFILÉ EXTÉRIEUR ET ACCESSOIRES EXTERIOR PROFILE AND ACCESSORIES



BoardeX DC 50 profil

Les profilés BoardeX DC 50 sont des profilés galvanisés de 100 gr/m² avec une épaisseur de paroi de 0,6 mm et une hauteur d'aile de 53x42 mm, utilisés dans les systèmes de cloisons sèches extérieures.

BoardeX DC 50 profiles are 100 gr/m² galvanized profiles with a wall thickness of 0.6 mm and a wing height of 53x42 mm, used in exterior dry wall systems.



BoardeX DC50 profil (53 x 42) 0,60 mm


Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
180.DC.050.60.53.300	53 x 49 x 42 mm	3,0 m	0,70 kg / m	12 adet / bağ



BoardeX DC 75 profil

Les profilés BoardeX DC 75 sont des profilés galvanisés de 100 gr/m² avec une épaisseur de paroi de 0,6 mm et une hauteur d'aile de 53x42 mm, utilisés dans les systèmes de cloisons sèches extérieures.

BoardeX DC 75 profiles are 100 gr/m² galvanized profiles with a wall thickness of 0.6 mm and a wing height of 53x42 mm, used in exterior dry wall systems.



BoardeX DC75 profil (53 x 42) 0,60 mm


Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
180.DC.075.60.53.300	53 x 74 x 42 mm	3,0 m	0,82 kg / m	12 adet / bağ



BoardeX DC 100 profil

Les profilés BoardeX DC 100 sont des profilés galvanisés de 100 gr/m² avec une épaisseur de paroi de 0,6 mm, une hauteur d'aile de 53x42 mm, utilisés dans les systèmes de cloisons sèches extérieures.

BoardeX DC 100 profiles are 100 gr/m² galvanized profiles with a wall thickness of 0.6 mm and a wing height of 53x42 mm, used in exterior dry wall systems.



BoardeX DC100 profil (53 x 42) 0,60 mm


Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
180.DC.100.60.53.300	53 x 99 x 42 mm	3,0 m	0,93 kg / m	12 adet / bağ

BoardeX DC 100 profil



Le profilé BoardeX DC100 est un profilé de mur extérieur galvanisé de 275 gr/m² avec une épaisseur de mur de 0,90 mm, une hauteur d'aile de 47x47 mm, utilisé dans les systèmes de murs secs extérieurs.

BoardeX DC100 profile is a 275 gr/m² galvanized exterior wall profile with 0.90 mm wall thickness, 47x47 mm wing height, used in exterior dry wall systems.



BoardeX DC100

profil (47 x 47) 180.DC.100.90.47.300
0,90 mm

Code du produit
Product Code

Mesures
Measures

Longueur
Length

Poids
Weight

Emballage
Packaging

47 x 99 x 47
mm

3,0 m

1,40 kg / m


8 adet / bağ

BoardeX DC 125 profil



Le profilé BoardeX DC125 est un profilé de mur extérieur galvanisé de 275 gr/m² avec une épaisseur de mur de 0,90 mm, une hauteur d'aile de 47x47 mm, utilisé dans les systèmes de murs secs extérieurs.

BoardeX DC125 profile is a 275 gr/m² galvanized exterior wall profile with a wall thickness of 0.90 mm and a wing height of 47x47 mm, used in exterior dry wall systems.



BoardeX DC125

profil (47 x 47) 180.DC.125.90.47.300
0,90 mm

Code du produit
Product Code

Mesures
Measures

Longueur
Length

Poids
Weight

Emballage
Packaging

47 x 124 x 47
mm

3,0 m

1,58 kg / m


6 adet / bağ

BoardeX DC 150 profil



Le profilé BoardeX DC150 est un profilé de mur extérieur galvanisé de 275 gr/m² avec une épaisseur de mur de 0,90 mm, une hauteur d'aile de 47x47 mm, utilisé dans les systèmes de murs secs extérieurs.

BoardeX DC150 profile is a 275 gr/m² galvanized exterior wall profile with a wall thickness of 0.90 mm and a wing height of 47x47 mm, used in exterior dry wall systems.



BoardeX DC150

profil (47 x 47) 180.DC.150.90.47.300
0,90 mm

Code du produit
Product Code

Mesures
Measures

Longueur
Length

Poids
Weight

Emballage
Packaging


47 x 149 x 47
mm

3,0 m

1,75 kg / m


4 adet / bağ

Profil de façade Exterior wall profile



Le profilé de mur extérieur BoardeX DCC 50 est un profilé de mur extérieur galvanisé de 275 gr/m² avec une épaisseur de mur de 0,90 mm, une hauteur d'aile de 45x30 mm, utilisé dans les systèmes de murs secs extérieurs.

BoardeX DCC 50 exterior wall profile is a 275 gr/m² galvanized exterior wall profile with 0.90 mm wall thickness, 45x30 mm wing height, used in exterior dry wall systems.



BoardeX DCC50
dış cephe profili
(45 x 30) 0,90 mm

Code du produit
Product Code
180.DC.050.90.45.300


Mesures
Measures
45 x 49 x 30
mm

Longueur
Length
3,0 m

Poids
Weight
0,90 kg / m


Emballage
Packaging
8 adet / bağı

BoardeX DCC 75 dış cephe profili



Le profilé de mur extérieur BoardeX DCC 75 est un profilé de mur extérieur galvanisé de 275 gr/m² avec une épaisseur de mur de 0,90 mm, une hauteur d'aile de 45x30 mm, utilisé dans les systèmes de murs secs extérieurs.

BoardeX DCC 75 exterior wall profile is a 275 gr/m² galvanized exterior wall profile with 0.90 mm wall thickness, 45x30 mm wing height, used in exterior dry wall systems.



BoardeX DCC75
dış cephe profili
(45 x 30) 0,90 mm

Code du produit
Product Code
180.DC.075.90.45.300


Mesures
Measures
45 x 74 x 30
mm

Longueur
Length
3,0 m

Poids
Weight
1,07 kg / m


Emballage
Packaging
8 adet / bağı

BoardeX DCC 100 dış cephe profili



Le profilé de mur extérieur BoardeX DCC 100 est un profilé de mur extérieur galvanisé de 275 gr/m² avec une épaisseur de mur de 0,90 mm, une hauteur d'aile de 45x30 mm, utilisé dans les systèmes de murs secs extérieurs.

BoardeX DCC 100 exterior wall profile is a 275 gr/m² galvanized exterior wall profile with 0.90 mm wall thickness, 45x30 mm wing height, used in exterior dry wall systems.



BoardeX DCC100
dış cephe profili
(45 x 30) 0,90 mm

Code du produit
Product Code
180.DC.100.90.45.300


Mesures
Measures
45 x 99 x 30
mm

Longueur
Length
3,0 m

Poids
Weight
1,25 kg / m


Emballage
Packaging
8 adet / bağı

BoardeX omega profili



Il s'agit d'un profilé galvanisé de 100 gr/m² avec une épaisseur de paroi de 0,50 mm et d'un profilé galvanisé de 100 gr/m² qui permet au système de fonctionner comme un tout en fixant deux profilés DC ensemble dans les systèmes Double Frame, Jacket Omega et Omega.

It is a 100 gr/m² galvanized profile with a wall thickness of 0.50 mm and a wall thickness of 100 gr/m², which enables the system to work as a whole by fixing two DC profiles together in Double Frame, Jacket Omega and Omega systems.




BoardeX Omega

profili (26 x 25 x 26)
0,50 mm


Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
180.OM.025.50.25.300	26 x 25 x 26 mm	3,0 m	0,47 kg / m	12 adet / bağ

BoardeX AL ayar parçası



Dans le système JacketMAX, il s'agit d'une pièce d'ajustement de 16 à 21 cm de long, d'une épaisseur de paroi de 1,2 mm et d'un revêtement galvanisé de 275 gr / m² qui permet de plomber la façade et d'utiliser de la laine minérale plus épaisse.

In the CeketMAX system, it is a 16-21 cm long, 1.2 mm wall thickness, 275 gr/m² galvanized coated adjustment piece that allows the facade to be plumbed and thicker mineral wool to be used.



BoardeX AL 160 ayar parçası

(50 x 30) 1,20 mm

181.AL.50.120.30.016

BoardeX AL 210 ayar parçası

(50 x 30) 1,20 mm

181.AL.50.120.30.021


Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
181.AL.50.120.30.016	50 x 30 mm	16 cm	0,12 kg / adet	50 adet / kutu
181.AL.50.120.30.021	50 x 30 mm	21 cm	0,15 kg / adet	50 adet / kutu

BoardeX CL38 destek profili



Profilé de support galvanisé de 100 g/m² avec une épaisseur de paroi de 0,60 mm et profilé de support galvanisé revêtu de 100 g/m² pour la fixation des pièces d'ajustement AL 160 ou AL 210 dans le système JacketMAX.

100 g/m² galvanized support profile with 0.60 mm wall thickness and 100 g/m² galvanized coating for fixing AL 160 or AL 210 adjustment parts in the JacketMAX system.




BoardeX CL38 destek profili

(38 x 15) 0,60 mm

180.CL.038.60.15.300


Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
180.CL.038.60.15.300	38 x 15 mm	3 m	0,27 kg / m	12 adet / bağ

BoardeX CT cephe profili



Il s'agit d'un profilé de façade de 0,9 mm d'épaisseur, revêtu d'une couche galvanisée de 275 gr/m², où BoardeX sera fixé dans les systèmes CEKETLEME et CeketMAX.


It is a 0.9 mm thick, 275 gr/m² galvanized coated facade profile with a thickness of 0.9 mm where BoardeX will be fixed in CEKETLEME and CeketMAX systems.



**BoardeX CT
cephe profili**
(50 x 50) 0,90 mm


Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
180.CT.050.90.50.300	50 x 50 mm	3 m	1,06 kg / m	6 adet / bağ

BoardeX DKC köşe profili



Il s'agit d'un support Fix T de 75 mm de long à faible conductivité thermique, fabriqué en matériau composite dur spécial, utilisé pour minimiser les ponts thermiques qui se produisent sur la surface du mur, en particulier dans le système de gaine.

It is a 75 mm long Fix T bracket with low thermal conductivity, made of special hard composite material, used to minimize thermal bridges that will occur on the wall surface, especially in the jacketing system.



**BoardeX DKC
köşe profili**
(30 x 30) 0,50 mm

Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
180.DK.030.50.30.300	30 x 30 mm	3 m	0,23 kg / m	25 adet / bağ

BoardeX Fix T 75 braket



Il s'agit d'un profilé de façade de 0,9 mm d'épaisseur, revêtu d'une couche galvanisée de 275 gr/m², où BoardeX sera fixé dans les systèmes CEKETLEME et CeketMAX.

It is a 0.9 mm thick, 275 gr/m² galvanized coated facade profile with a thickness of 0.9 mm where BoardeX will be fixed in CEKETLEME and CeketMAX systems.

Code du produit Product Code	Longueur Length	Emballage Packaging
302.FT.075	7,5 cm	100 adet / kutu

BoardeX L braket



CEKETLING est une équerre en L de 2 mm d'épaisseur en acier spécial à faible coefficient de conduction thermique, qui permet de plomber la façade et d'utiliser des matériaux d'isolation plus épais dans les systèmes Ceket Omega et CeketMAX. L'équerre 150 a une épaisseur de 3 mm.

CEKETLING is a 2 mm thick L bracket made of special steel with a low thermal conductivity coefficient, which allows the facade to be plumbed and thicker insulation materials to be used in Ceket Omega and CeketMAX systems. L bracket 150 is 3 mm thick.

	Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Poids Weight	Emballage Packaging
BoardeX L50 braket (30 / 50) 2 mm	302.LB.050	30 x 50 mm	5 cm	0,08 kg / adet	100 adet / kutu
BoardeX L75 braket (30 / 75) 2 mm	302.LB.075	30 x 75 mm	7,5 cm	0,11 kg / adet	100 adet / kutu
BoardeX L100 braket (30 / 100) 2 mm	302.LB.100	30 x 100 mm	10 cm	0,14 kg / adet	100 adet / kutu
BoardeX L125 braket (30 / 125) 2 mm	302.LB.125	30 x 125 mm	12,5 cm	0,17 kg / adet	100 adet / kutu
BoardeX L150 braket (30 / 150) 3 mm	302.LB.150	30 x 150 mm	15 cm	0,28 kg / adet	100 adet / kutu

MATÉRIAUX AUXILIAIRES POUR FAÇADES

EXTERIOR AUXILIARY MATERIALS

BoardeX Borazan vida



Il s'agit d'une vis résistante à la corrosion, spécialement conçue pour fixer les panneaux muraux extérieurs (BoardeX) aux profilés jusqu'à 0,7 m d'épaisseur de mur.

Corrosion resistant, specially designed screw used for fixing exterior wall boards (BoardeX) to profiles up to 0.7m wall thickness.




Code du produit Product Code	Lenght Longueur	Emballage Packaging
301.BB.030.1000	30 mm	1000 adet / kutu

BoardeX Matkap uçlu vida



Vis résistante à la corrosion, spécialement conçue pour fixer les panneaux muraux extérieurs (BoardeX) aux profilés jusqu'à 2 mm d'épaisseur.

Corrosion resistant specially designed screw used for fixing exterior wall boards (BoardeX) to profiles up to 2 mm wall thickness.




Code du produit Product Code	Lenght Longueur	Emballage Packaging
300.BM.030.1000	30 mm	1000 adet / kutu
300.BM.038.1000	38 mm	1000 adet / kutu

BoardeX Ahşap vidası



Il s'agit d'une vis résistante à la corrosion, spécialement conçue pour fixer BoardeX et BoardeX roof aux supports en bois.

It is a corrosion resistant, specially designed screw used for fixing BoardeX and BoardeX roof to wooden carriers.




Code du produit Product Code	Lenght Longueur	Emballage Packaging
301.BA.025.1000	25 mm	1000 adet / kutu
301.BA.030.1000	30 mm	1000 adet / kutu

Drillex vario



Il s'agit d'une vis résistante à la corrosion, spécialement conçue pour fixer des matériaux d'une épaisseur maximale de 3 mm sur les applications de toiture BoardeX ou BoardeX, directement ou sur BoardeX, au système de support sous-jacent.

It is a corrosion-resistant specially designed screw used for fixing materials up to 3 mm thick on BoardeX or BoardeX roof applications directly or over BoardeX to the underlying carrier system.




Code du produit Product Code	Lenght Longueur	Emballage Packaging
301.BV.032.1000	32 mm	1000 adet / kutu

Drillex şapkalı vida



Il s'agit d'une vis spéciale utilisée pour fixer les profilés de façade CT aux supports et deux métaux l'un à l'autre.

It is a special screw used for fixing CT facade profiles to brackets and two metals to each other.



Code du produit Product Code	Lenght Longueur	Emballage Packaging
301.BS.030.0500	30 mm	500 adet/kutu

BoardeX dübel vida



BoardeX est utilisé pour fixer des supports en L sur des surfaces existantes telles que le béton armé, le béton cellulaire et les blocs de pierre ponce dans les systèmes de façades extérieures.

BoardeX is used for fixing L brackets on existing surfaces such as reinforced concrete, aerated concrete and pumice block in exterior facade systems.

Code du produit Product Code	Length Longueur	Emballage Packaging
300.DV.01.200	100 mm	200 adet / kutu

DERZ BANDI

Alkali dayanımlı



Il s'agit d'une bande de joint autocollante résistante aux alcalis qui doit être utilisée avec Probase au niveau des joints des panneaux muraux extérieurs.

It is a self-adhesive alkali resistant joint tape that should be used with Probase at the joints of exterior wall boards.

Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Emballage Packaging
303.DC.010	7,5 cm	45 m	1 rulo / koli

SIVA FİLESİ

Résistant aux alcalis (160 gr / m2)
Alkali resistant (160 gr / m2)



Il s'agit d'un treillis d'armature en fibre de verre à haute résistance aux alcalis, d'un poids de 160 gr/m2, qui prévient les fissures en résistant aux mouvements de l'enduit à base de ciment sur la surface appliquée. La gamme de tamis est de 4x4 mm.

It is a glass fiber reinforcement mesh with high alkali resistance, 160 g/m2 weight, which prevents cracking by showing resistance against the movements of the cement-based plaster on the applied surface. Sieve range is 4x4 mm.

Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Emballage Packaging
303.DC.001	100 cm	50 m	1 rulo / kutu 50 m ² / kutu

BAŞLANGIÇ PROFİLİ



Il s'agit d'un profilé à base de PVC utilisé pour déconnecter le panneau de mur extérieur du sol.

PVC based profile used to disconnect the exterior wall board from the ground.

Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Emballage Packaging
303.DC.002	28 x 17 x 3000 mm	3 m	50 adet / kutu

KEMERLİ KÖŞE PROFİLİ




Il s'agit d'un profilé d'angle à base de PVC qui peut être appliqué dans la courbe souhaitée afin d'augmenter la résistance à l'impact des angles courbes et d'assurer la fluidité.

PVC based corner profile that can be applied at the desired curvature in order to increase the impact resistance and smoothness of curved corners.

Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Emballage Packaging
303.DC.003	22 x 22 x 2500 mm	2,5 m	50 adet / kutu

KÖŞE PROFİLES NETTING




Il s'agit d'un profilé d'angle à base de PVC utilisé pour augmenter la résistance aux chocs des angles tels que les portes et les fenêtres et pour assurer leur verticalité. La largeur de la maille est de 20 cm de part et d'autre du profil et pèse 110 gr/m2.

PVC based corner profile used to increase the impact resistance of corners such as doors and windows and to ensure their verticality. The mesh width is 20 cm on both sides of the profile and weighs 110 gr/m2.

Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Emballage Packaging
303.DC.004	21 x 21 x 2500 mm	2,5 m	50 adet / kutu

FUGA PROFİLES NETTING

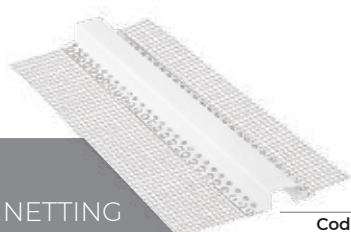


Il s'agit d'un profilé en maille à base de PVC utilisé pour l'application lisse et sans problème des fugas à appliquer sur les façades. La largeur de la maille est de 20 cm des deux côtés du profil et pèse 110 gr/m2.

It is a PVC based mesh profile used for the smooth and trouble-free application of the fugas to be applied on the facades. The mesh width is 20 cm on both sides of the profile and weighs 110 gr/m2.

Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Emballage Packaging
303.DC.005	28 x 16 x 3000 mm	3,0 m	10 adet / kutu
303.DC.006	50 x 16 x 3000 mm		

FUGA PROFİLES WITHOUT NETTING



Profilé sans maille à base de PVC utilisé pour une application lisse et sans problème des fugas à appliquer sur les façades.

PVC based meshless profile used for smooth and trouble-free application of fugas to be applied on facades.

Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Emballage Packaging
303.DC.007	28 x 16 x 3000 mm	3,0 m	40 adet / kutu
303.DC.008	50 x 16 x 3000 mm		30 adet / kutu

DAMLALIK PROFİLES NETTING



Il s'agit d'un profilé à base de PVC qui peut être utilisé sous les avant-toits et les angles supérieurs des portes et fenêtres. La largeur de la maille est de 20 cm des deux côtés du profilé et pèse 110 gr / m2.

It is a PVC based profile that can be used under eaves and at the top corners of windows and doors. The mesh width is 20 cm on both sides of the profile and weighs 110 gr/m2.

Code du produit Product Code	Mesures Measures	Longueur Length	Emballage Packaging
303.DC.009	21 x 21 x 2500 mm	2,5 m	30 adet / kutu

LEVHA RENDESİ



Il est utilisé pour obtenir une surface de coupe lisse en rabotant un bord de plaque de plâtre coupé.

It is used to grate the edge of a cut plasterboard to obtain a smooth cut surface.

Code du produit Product Code	Emballage Packaging
270.EP.001	1 adet / kutu

LEVHA RENDE YEDEĞİ



La râpe de rechange est fabriquée en acier spécial et a une longue durée de vie.

The grater refill is made of special steel and has a long service life.

Code du produit Product Code	Emballage Packaging
270.EP.002	10 adet / kutu

PAH RENDESİ



Il est utilisé pour chanfreiner le bord de la plaque de plâtre coupée et la rendre prête pour l'application de remplissage de joints.

It is used to chamfer the cut gypsum board edge and make it ready for joint filling application.

Code du produit Product Code	Emballage Packaging
270.EP.003	1 adet / kutu

PAH BIÇAĞI



Le couteau à chanfreiner est doté d'une lame extrêmement tranchante et d'une longue durée de vie.

The chamfer knife has an extremely sharp blade and a long service life.

Code du produit Product Code	Emballage Packaging
270.EP.004	10 adet / kutu

CISEAU PERÇİN PERÇİN SCISSORS



Il est utilisé pour s'assurer que les profilés en tôle d'acier galvanisée sont fixés les uns aux autres dans des endroits tels que le bord de la porte, le linteau, etc.

It is used to ensure that galvanized steel sheet profiles are fixed to each other in places such as door edges, lintels, etc.

Code du produit Product Code	Emballage Packaging
270.EP.005	1 adet / kutu

CISEAU À PROFIL PROFIL SCISSOR



Il est utilisé pour découper les profilés en tôle d'acier galvanisé aux dimensions souhaitées avec une grande précision, en douceur et sans bavures.

It is used to cut galvanized steel sheet profiles in the desired size very precisely, smoothly and without burrs.

Code du produit Product Code	Emballage Packaging
270.EP.006	1 adet / kutu

COUTEAU MAQUETE MAKET KNIFE



Il s'agit d'un outil manuel qui permet de couper les plaques de plâtre en douceur.

It is a hand tool that allows plasterboards to be cut smoothly.

Code du produit Product Code	Emballage Packaging
270.EP.007	10 adet / kutu





SYSTÈMES DE CLOISONS SÈCHES

DRY WALL SYSTEMS

Dans cette section, vous trouverez des sections détaillées et des analyses de matériaux des systèmes.
In this section, you can find detailed sections and material analysis of the systems.

Systèmes de cloisons sèches intérieures
Interior dry wall systems

Systèmes de cloisons sèches extérieures
Exterior dry wall systems

SYSTÈMES DE CLOISONS SÈCHES INTÉRIEURES


INDOOR DRY WALL SYSTEMS

CLOISON DE SÉPARATION

PARTITION WALL

Paroi de séparation avec cadre simple COREX simple couche

Partition Wall with Single Frame Single Layer COREXcouche

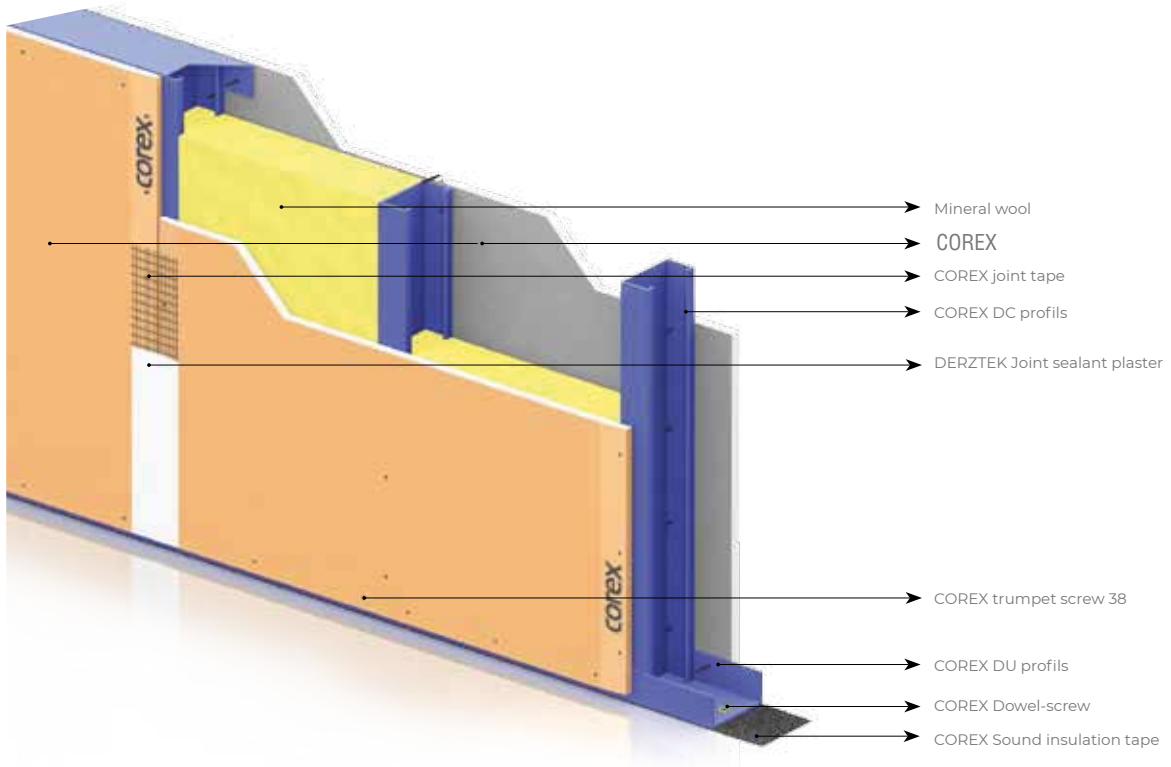

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Profil C		Çift Profil JC	
	×=60 cm	×=40 cm	×=60 cm	×=40 cm
COREX	2,10 m ²			
COREX DU profili	0,84 m			
COREX DC profili	2,10 m	3,00 m	3,80 m	5,50 m
COREX ses yalıtım bandı	1,30 m			
COREX dübel-vida	2,6 adet			
COREX borazan vida 25	26 adet	34 adet	34 adet	48 adet
COREX derz bandı	3,00 m			
COREX derz dolgu alçısı	0,80 kg			
COREX saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m ²			
Mineral yün (İsteğe bağlı)	1,05 m ²			
COREX delikli köşe profili (COREX köşe bandı)	(kat yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir			

=60 indique que l'espacement des essieux du profil COREX DC est de 60 cm.


=60 indicates that the COREX DC profile axle spacing is 60 cm.

L'analyse des matériaux est calculée en prenant la hauteur du mur de 2,5 m et la longueur de 5 m, et 5 % de déchets sont inclus dans les calculs. Les quantités sont approximatives et peuvent varier en fonction des détails du projet.

!!!Material analysis is calculated by taking the wall height of 2,5 m and length of 5 m, and 5% waste is included in the calculations. Quantities are approximate and may vary according to project details.

Cloison avec cadre simple double couche COREX

Partition Wall with Single Frame Double Layer COREX

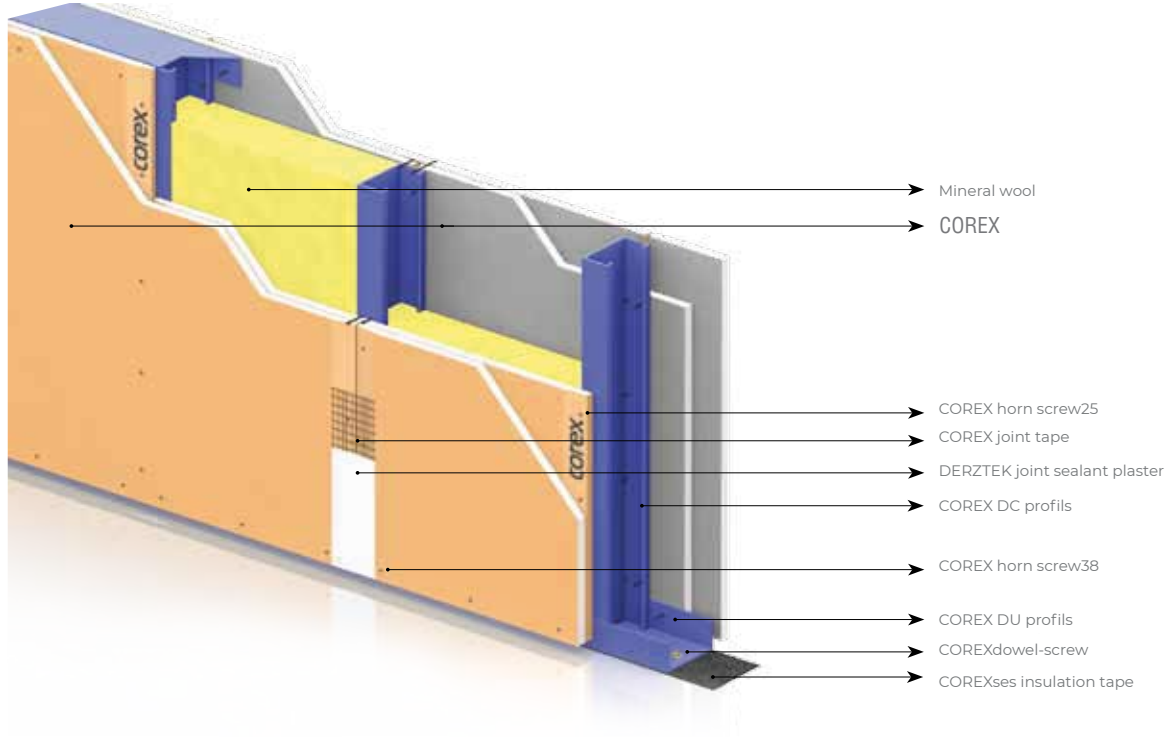

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Profil C		Çift Profil JC	
	✕=60 cm	✕=40 cm	✕=60 cm	✕=40 cm
COREX	4,20 m ²			
COREX DU profili	0,84 m			
COREX DC profili	2,10 m	3,00 m	3,80 m	5,50 m
COREX ses yalıtım bandı	1,30 m			
COREX dübel-vida	2,6 adet			
COREX borazan vida 25	18 adet	22 adet	22 adet	30 adet
COREX borazan vida 38	26 adet	34 adet	34 adet	48 adet
COREX derz bandı	3,00 m			
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,80 kg			
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1 kg / m ²			
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)	1,05 m ²			
COREX delikli köşe profili (COREX köşe bandı)	(kat yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir			

=60 indique que l'espacement des essieux du profil COREX DC est de 60 cm.


=60 indicates that the COREX DC profile axle spacing is 60 cm.

L'analyse des matériaux est calculée en prenant la hauteur du mur de 2,5 m et la longueur de 5 m, et 5 % de déchets sont inclus dans les calculs. Les quantités sont approximatives et peuvent varier en fonction des détails du projet.

!!!Material analysis is calculated by taking the wall height of 2,5 m and length of 5 m, and 5% waste is included in the calculations. Quantities are approximate and may vary according to project details.

Paroi de séparation avec plancher asymétrique à cadre

Partition Wall with Single Frame Asymmetric Floor COREX

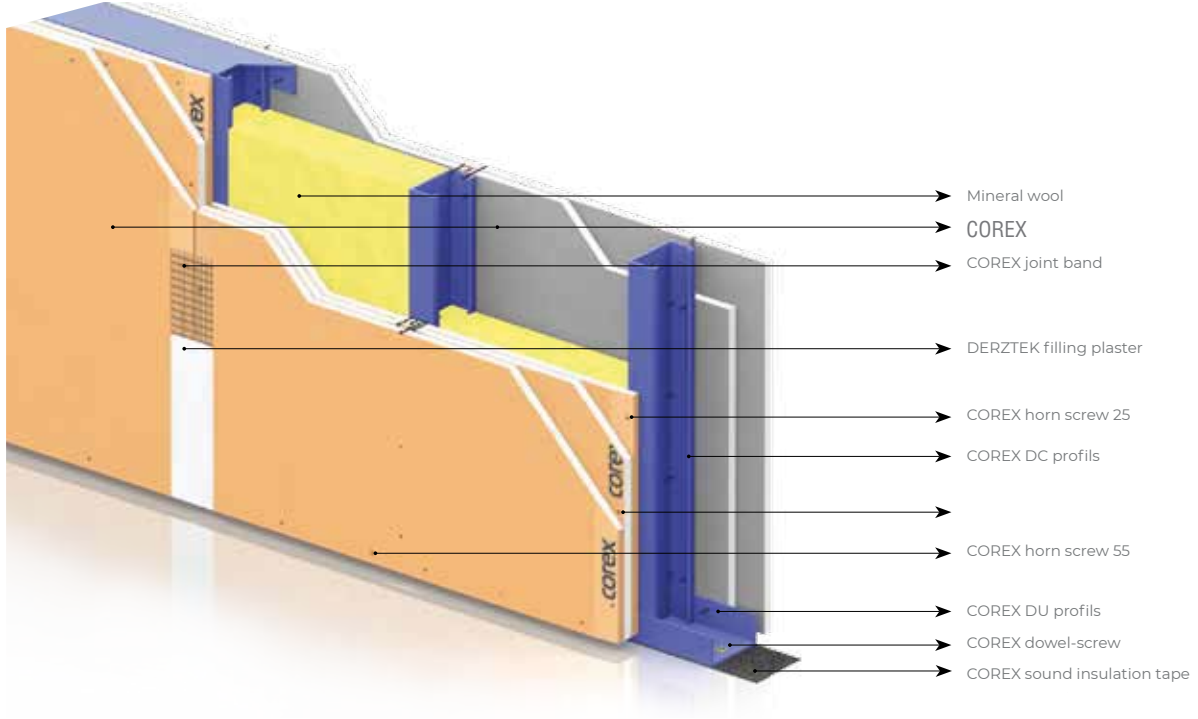

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Metal iskeletin bi yüzünde çift kat diğer yüzünde tek kat alçı levha (2+1)				Metal iskeletin bir yüzünde üç kat diğer yüzünde çift kat alçı levha (3+2)			
	Tek Profil L		Çift Profil JL		Tek Profil L		Çift Profil JL	
	X=60 cm	X=40 cm	X=60 cm	X=40 cm	X=60 cm	X=40 cm	X=60 cm	X=40 cm
COREX	3,15 m ²				5,25 m ²			
COREX DU profili	0,84 m							
COREX DC profili	2,10 m	3,00 m	3,80 m	5,50 m	2,10 m	3,00 m	3,80 m	5,50 m
COREX ses yalıtım bandı	1,30 m							
COREX dübel-vida	2,6 adet							
COREX borazan vida 25	22 adet	28 adet	34 adet	39 adet	18 adet	22 adet	34 adet	30 adet
COREX borazan vida 38	13 adet	17 adet	17 adet	24 adet	26 adet	34 adet	22 adet	48 adet
COREX borazan vida 55					13 adet	17 adet	17 adet	24 adet
COREX derz bandı	3,00 m							
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,80 kg							
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1 kg / m ²							
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)	1,05 m ²							
COREX delikli köşe profili (COREX köşe bandı)	(kat yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir							

=60 indique que l'espacement des essieux du profil COREX DC est de 60 cm.


=60 indicates that the COREX DC profile axle spacing is 60 cm.

L'analyse des matériaux est calculée en prenant la hauteur du mur de 2,5 m et la longueur de 5 m, et 5 % de déchets sont inclus dans les calculs. Les quantités sont approximatives et peuvent varier en fonction des détails du projet.

!!!Material analysis is calculated by taking the wall height of 2,5 m and length of 5 m, and 5% waste is included in the calculations. Quantities are approximate and may vary according to project details.

Paroi de séparation à double ossature connectée à double couche COREX

Partition Wall with Double Layer COREX with Double Frame Connection

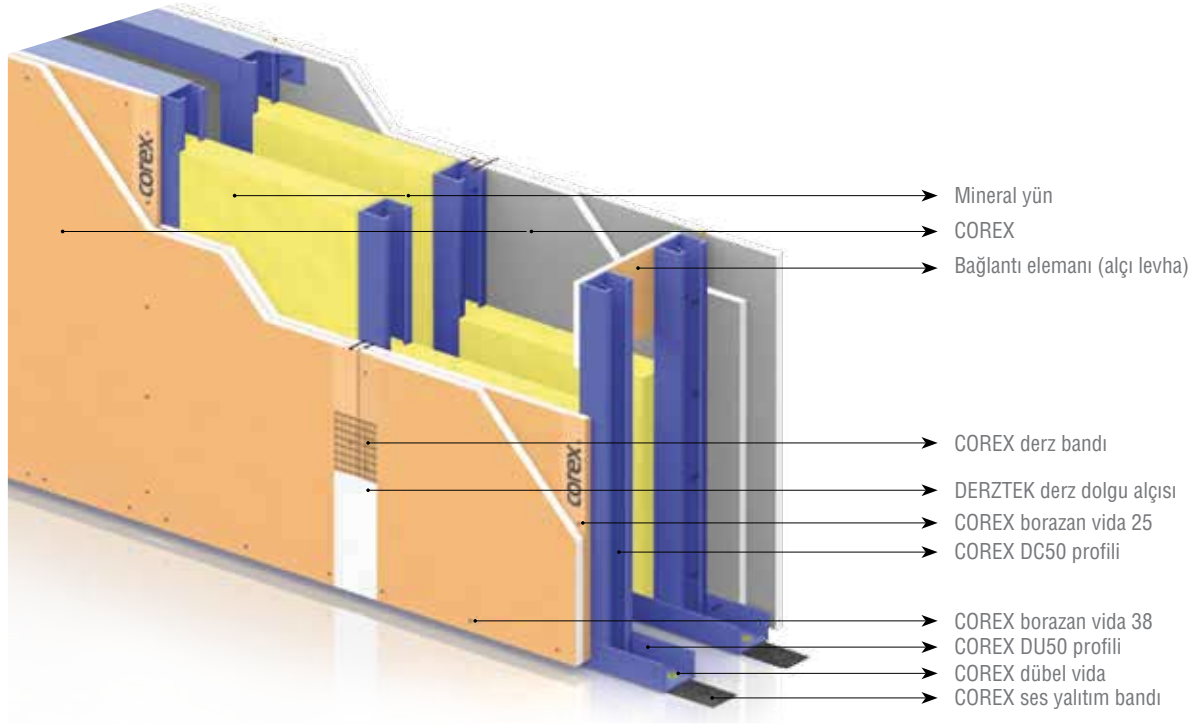

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Profil L	Çift Profil 2L
	X=60 cm	X=40 cm
COREX	4,20 m ²	
COREX DU profili	1,70 m	
COREX DC profili	4,20 m	7,60 m
COREX ses yalıtım bandı	2,60 m	
COREX dübel-vida	5 adet	
COREX borazan vida 25	18 adet	22 adet
COREX borazan vida 38	26 adet	34 adet
COREX derz bandı	3,00 m	
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,80 kg	
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1 kg / m ²	
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)	2,10 m ²	
COREX delikli köşe profili (COREX köşe bandı)	(tavan yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir.	


=60 indique que l'espacement des essieux du profil COREX DC est de 60 cm.

=60 indicates that the COREX DC profile axle spacing is 60 cm.

L'analyse des matériaux est calculée en prenant la hauteur du mur de 2,5 m et la longueur de 5 m, et 5 % de déchets sont inclus dans les calculs. Les quantités sont approximatives et peuvent varier en fonction des détails du projet.

!!!Material analysis is calculated by taking the wall height of 2,5 m and length of 5 m, and 5% waste is included in the calculations. Quantities are approximate and may vary according to project details.

Double cadre autoportant Double plancher COREX Cloison de séparation Double Frame Freestanding Double Layer COREX Partition Wall

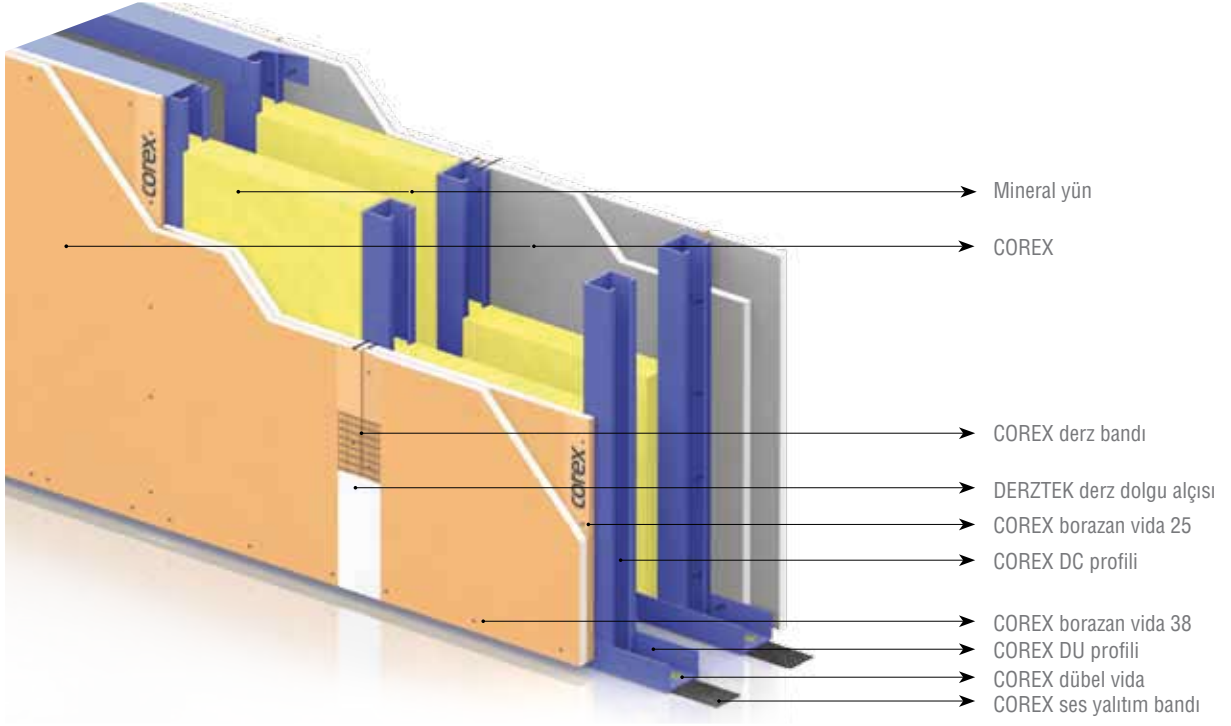

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Profil C	Çift Profil JC
	⌘=60 cm	⌘=40 cm
COREX	4,20 m	
COREX DU profili	1,70 m	
COREX DC profili	4,20 m	7,60 m
COREX ses yalıtım bandı	2,60 m	
COREX dübel-vida	5 adet	
COREX borazan vida 25	18 adet	22 adet
COREX borazan vida 38	26 adet	34 adet
COREX derz bandı	3,00 m	
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,80 kg	
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1 kg / m ²	
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)	2,10 m ²	
COREX delikli köşe profili (COREX köşe bandı)	(tavan yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir.	



=60 indique que l'espacement des essieux du profil COREX DC est de 60 cm.

=60 indicates that the COREX DC profile axle spacing is 60 cm.

L'analyse des matériaux est calculée en prenant la hauteur du mur de 2,5 m et la longueur de 5 m, et 5 % de déchets sont inclus dans les calculs. Les quantités sont approximatives et peuvent varier en fonction des détails du projet.

!!!Material analysis is calculated by taking the wall height of 2,5 m and length of 5 m, and 5% waste is included in the calculations. Quantities are approximate and may vary according to project details.

Double cadre avec système de suspension

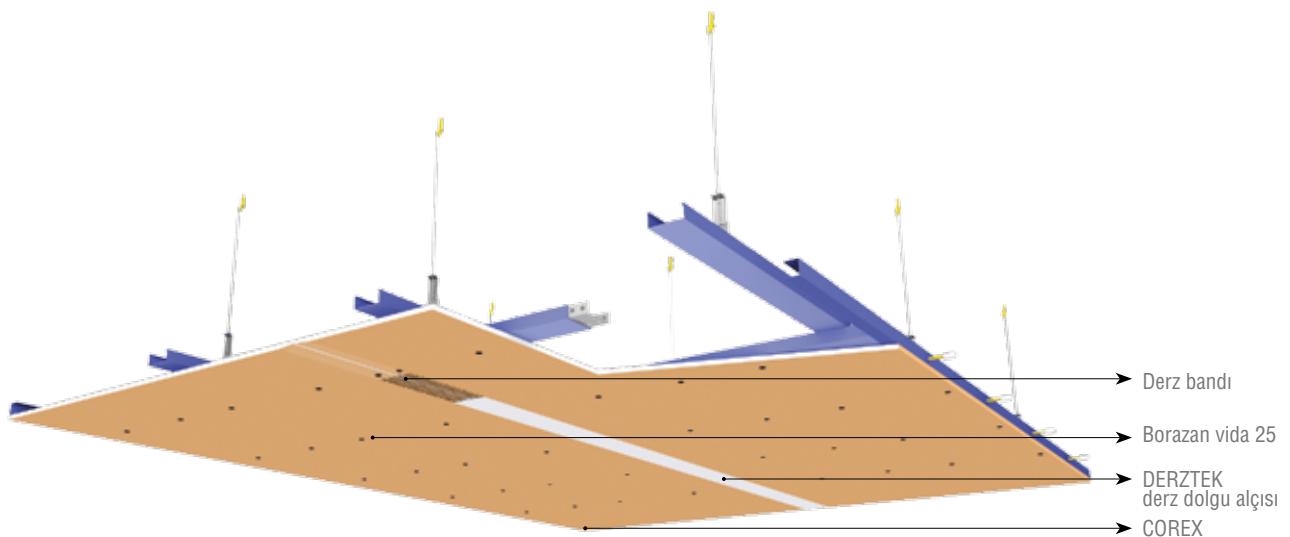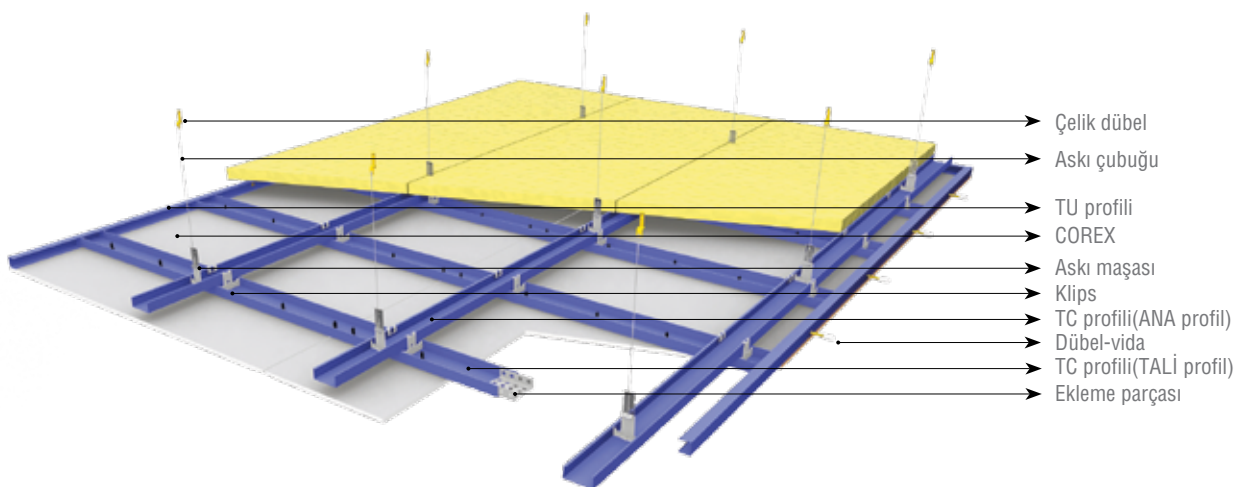

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Kat COREX	Çift Kat COREX
COREX	1,05 m ²	2,10 m ²
COREX TU profili	0,90 m	
COREX TC profili	TC profili tüketim tablosuna bakınız	
COREX ekleme parçası	0,6 adet	
COREX dübel-vida	1,0 adet	
COREX çelik dübel	1,6 adet	
COREX askı çubuğu	1,6 adet	
COREX askı maşası	1,6 adet	
COREX klips	4,7 adet	
COREX borazan vida 25	16 adet	
COREX borazan vida 38	-	16 adet
COREX derz bandı	1,80 m	
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg	
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m ²	
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)	1,05 m ²	
Delikli köşe profili (köşe bandı)	tavan detayına göre değişir	

!!! Hesaplara %5 fire dahil edilmiştir. Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.



Not: Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da www.dalsan.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

TC profili tüketim tablosu

TC profili	Tali taşıyıcı TC profili aks aralığı		
	DİK		PARALEL 40 cm
	50 cm	60 cm	
Ana taşıyıcı TC profili	1,0 m	1,0 m	1,0 m
Tali taşıyıcı TC profili	2,0 m	1,7 m	2,5 m
TOPLAM TC profili	3,0 m	2,7 m	3,5 m

Cadre unique avec Agraf

Single Frame with Agraf

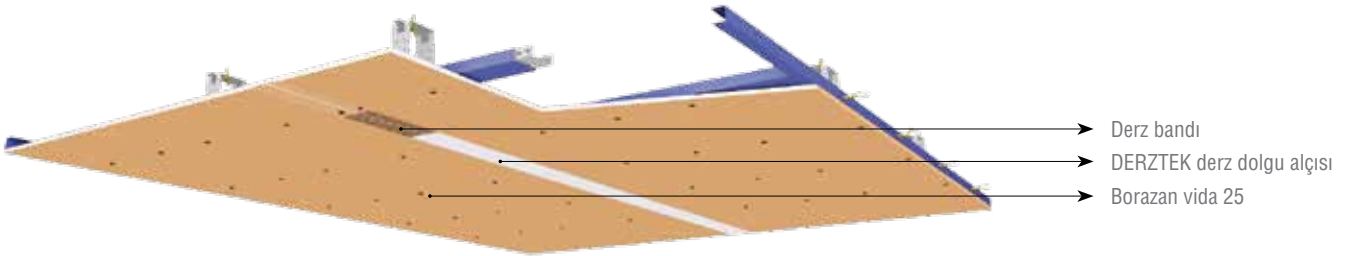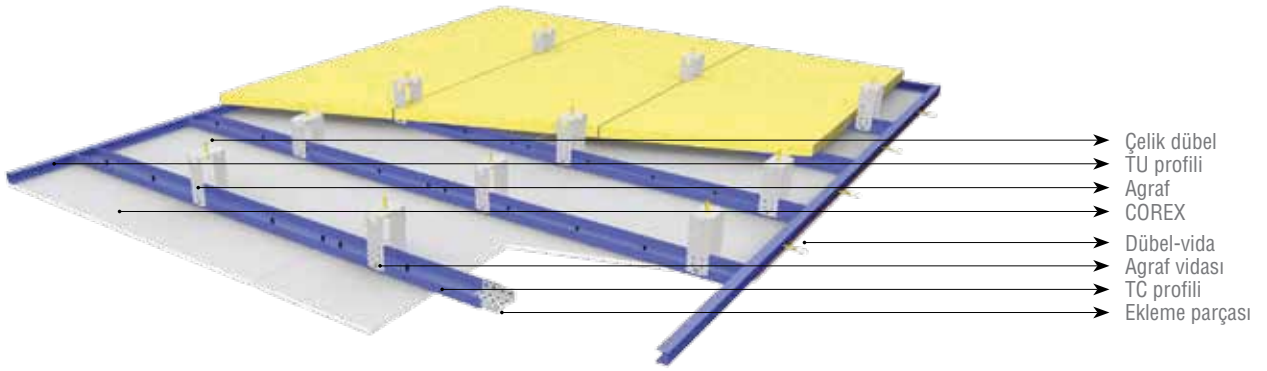

Malzeme Analizi


Malzeme Adı	Tek Kat COREX	Çift Kat COREX
COREX	1,05 m ²	2,10 m ²
COREX TU profili	0,90 m	
COREX TC profili	TC profili tüketim tablosuna bakınız	
COREX ekleme parçası	0,6 adet	
COREX dübel-vida	1 adet	
COREX çelik dübel	1 adet	
COREX agraf	2,2 adet	
COREX agraf vidası	4,4 adet	
COREX borazan vida 25	16 adet	
COREX borazan vida 38	-	16 adet
COREX derz bandı	1,80 m	
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg	
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m ²	
Yalıtım malzemesi (İsteğe bağlı)	1,05 m ²	
Delikli köşe profili (köşe bandı)	tavan detayına göre değişir	

TC profili tüketim tablosu

TC profili	Tali taşıyıcı TC profili aks aralığı		
	DİK		PARALEL 40 cm
	50 cm	60 cm	
TC profili	2,0 m	1,7 m	2,5 m

GİYDİRME DUVAR

COREX Mur rideau - Collage COREX Curtain Wall - Bonding

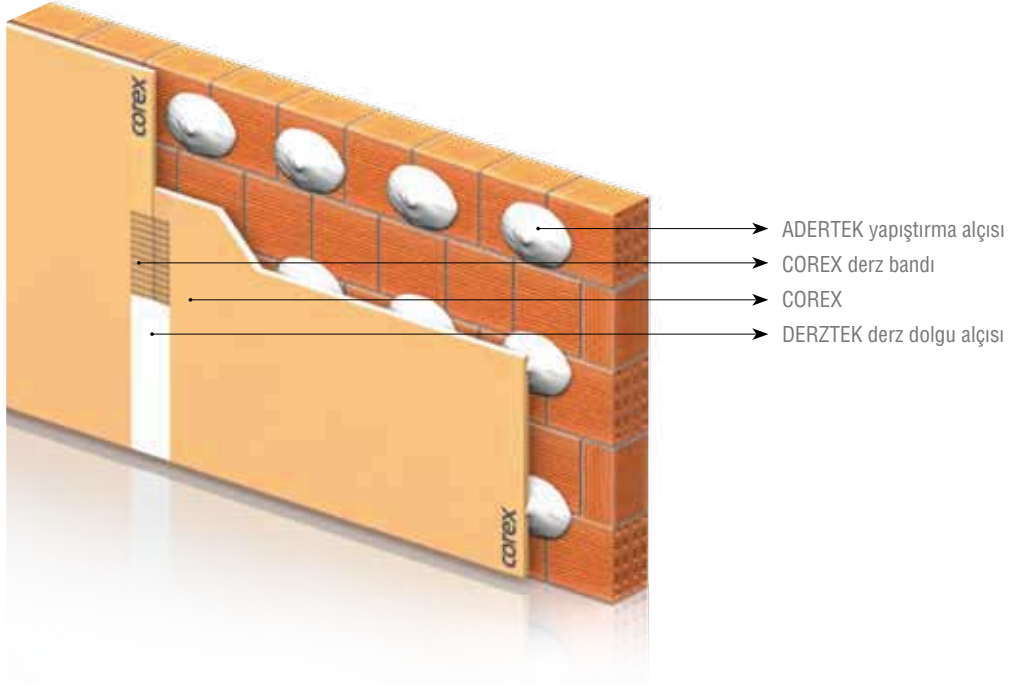

Malzeme Analizi


Malzeme Adı	Miktar
COREX	1,05 m ²
ADERTEK yapıştırma alçısı	ADERTEK Tüketim tablosuna bakınız
Derz bandı	1,50 m
Derz dolgu alçısı	0,40 kg
SATEN TEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m ²
Köşe profili (köşe bandı)	(tavan yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir

ADERTEK tüketim tablosu

Yüzey Tipi	Miktar (kg/m ²)	Açıklama
Brüt beton üzeri	1,5 - 2,0	Yüzey kalitesine göre, ADERTEK tüketim miktarı 1kg/m ² artabilir
İnce sıva üzeri	1,5 - 2,0	
Kaba sıva üzeri	2,0 - 2,5	
Gazbeton üzeri	2,5 - 3,0	
Tuğla üzeri	3,0 - 5,0	

Cadre métallique - Avec profilés de plafond

Metal Frame - With Ceiling Profiles

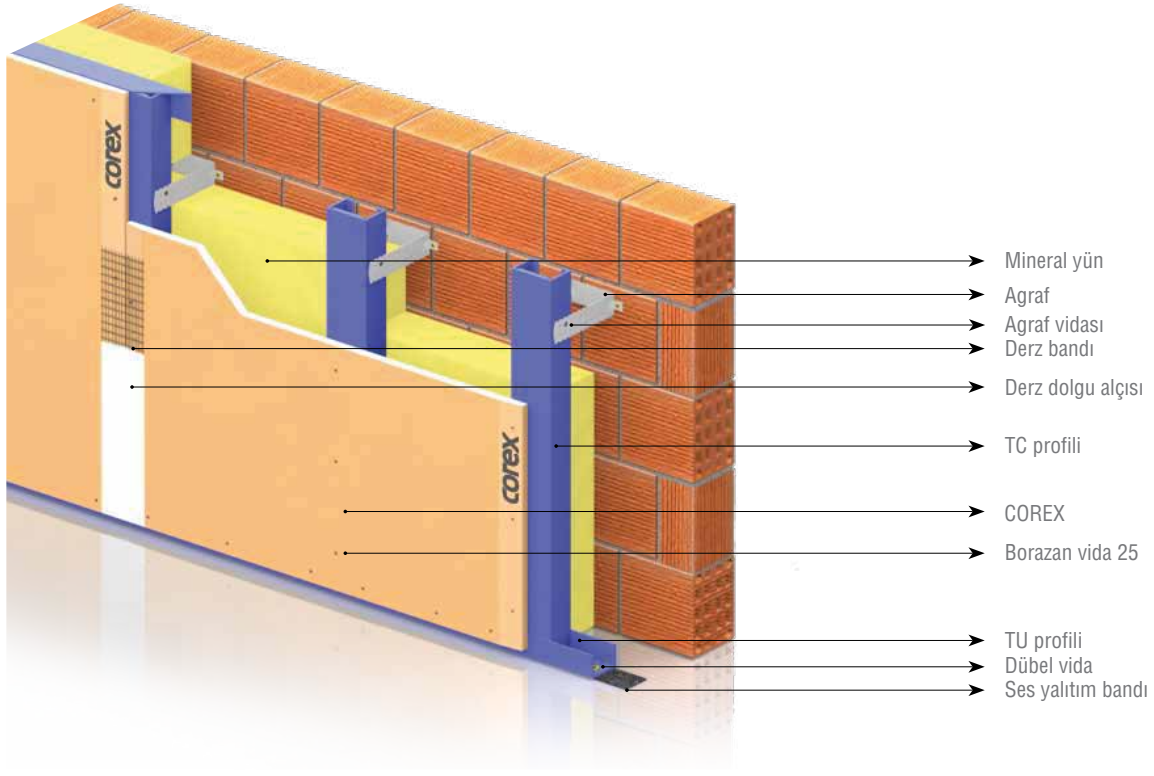


Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Kat COREX		Çift Kat COREX	
	✂=60 cm	✂=40 cm	✂=60 cm	✂=40 cm
COREX	1,05 m ²		2,10 m ²	
COREX TU profili	0,84 m			
COREX TC profili	2,10 m	3,00 m	2,10 m	3,00 m
COREX Ses yalıtım bandı	1,30 m			
COREX Dübel-vida	2,6 adet			
COREX Agraf	1.70 adet	2.35 adet	1.70 adet	2.35 adet
COREX Agraf vidası	3.40 adet	3.70 adet	3.40 adet	3.70 adet
COREX Borazan vida 25	13 adet	17 adet	9 adet	11 adet
COREX Borazan vida 38	-	-	13 adet	17 adet
COREX Derz bandı	1,60 m			
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg			
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m ²			
Yalıtım malzemesi (İsteğe bağlı)	1,05 m ²			
Delikli köşe profili (köşe bandı)	(tavan yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir			

Cadre métallique - Avec profilés muraux Metal

Frame - With Wall Profiles

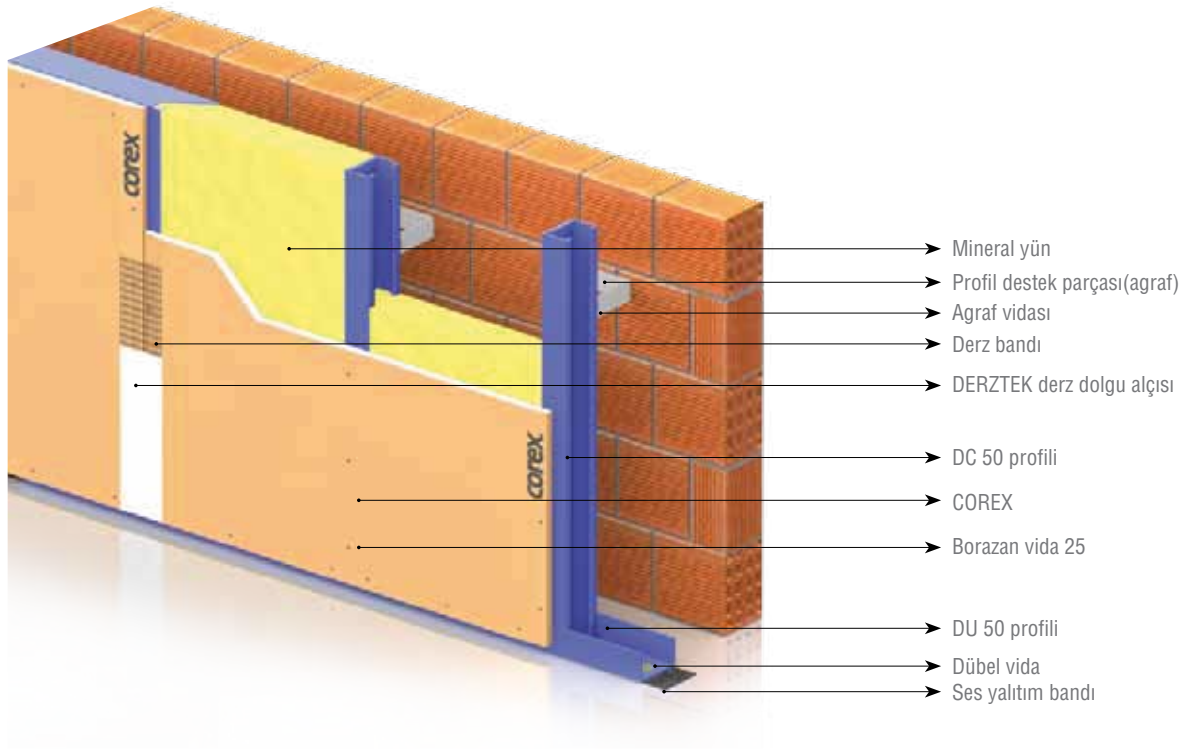

Malzeme Analizi


Malzeme Adı	Tek Kat COREX		Çift Kat COREX	
	✂=60 cm	✂=40 cm	✂=60 cm	✂=40 cm
COREX	1,05 m ²		2,10 m ²	
COREX DU 50 profili	0,84 m			
COREX DC 50 profili	2,10 m	3,00 m	2,10 m	3,00 m
COREX Ses yalıtım bandı	1,30 m			
COREX Dübel-vida	2,6 adet			
Profil destek parçası (agraf)	1 adet			
COREX Agraft vidası	2 adet			
COREX Borazan vida 25	13 adet	17 adet	9 adet	11 adet
COREX Borazan vida 38	-	-	13 adet	17 adet
COREX Derz bandı	1,60 m			
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg			
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m ²			
Yalıtım malzemesi (İsteğe bağlı)	1,05 m ²			
Delikli köşe profili (köşe bandı)	(tavan yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir			

SYSTÈMES DE CLOISONS SÈCHES EXTÉRIEURES

EXTERIOR DRY WALL SYSTEMS

JACKETING

JACKETING


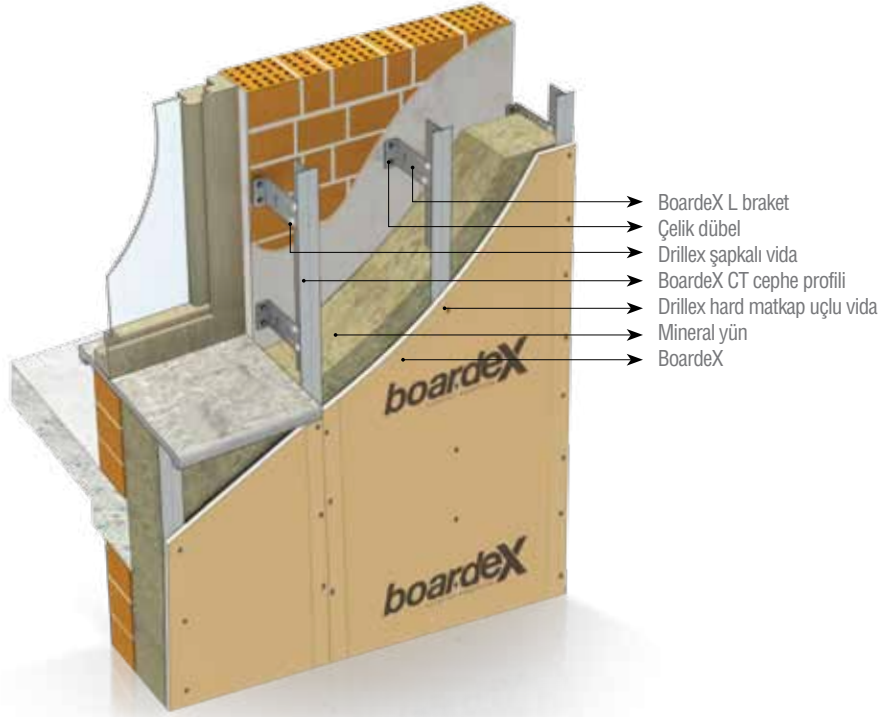


Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tüketim	Tüketim
	⌘=60 cm	⌘=40 cm
Boardex	1,05 m ²	
Boardex CT cephe profili (50x50; 0,9 mm; Z275)	1,90 mt	2,80 mt
Boardex L 75/100/125/150 braket (30x75/100/125; 2 mm;/150;3 mm) veya Boardex Fix T 75/100/125	2,70 adet	3,90 adet
Drillex hard matkap uçlu vida (20 cm ara ile)	15 adet	20 adet
Çelik dübel	2,5 adet	3,60 adet
Mevcut duvar üstü özel dübel-vida	2,90 adet	4,2 adet
Drillex şapkalı vida	5,4 adet	7,8 adet
Mineral Yün (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²	

Système de façade à cadre unique


Single Frame Facade System

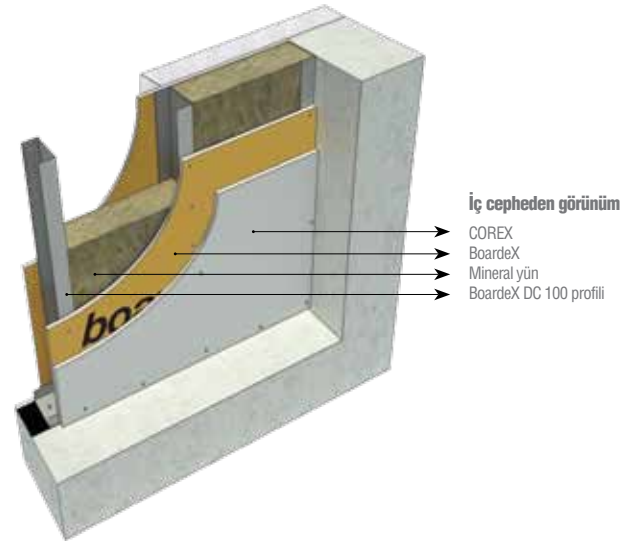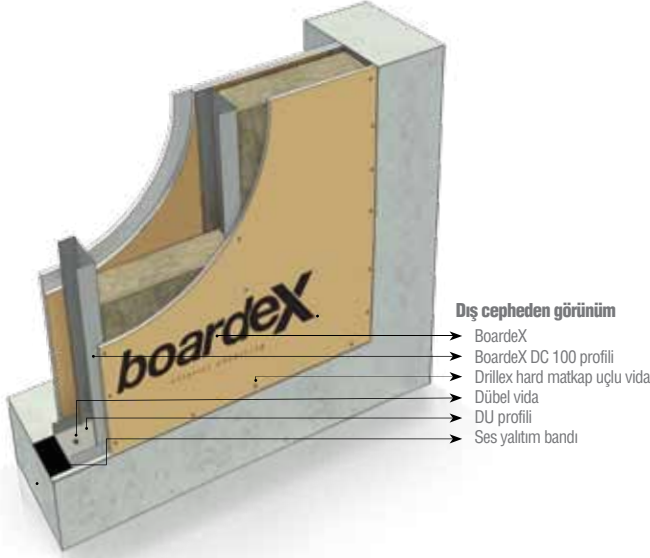

Malzeme Analizi


Malzeme Adı	Tüketim
	X=40 cm
Boardex	2,10 m ²
COREX	1,05 m ²
Boardex DC 100 profili (47x47; 0,9 mm; Z275)	2,90 mt
DU profili (38x38; 0,6 mm; Z100)	0,84 mt
Drilllex hard matkap uçlu vida (iç 40 cm, dış 20 cm ara ile)	37 adet
Matkap uçlu vida 35 (30 cm ara ile)	16 adet
Dübel-vida	2,90 adet
Ses yalıtım bandı 100	1,50 mt
Derz bandı veya kağıt bant	1,80 mt
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg
Mineral yün (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²

Système de façade à double cadre Double Frame Facade System

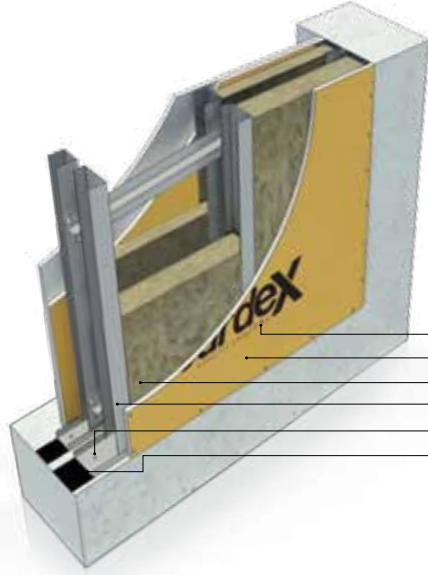

Dış cepheden görünüm

- Drillex hard matkap uçlu vida
- BoardeX
- Mineral yün
- BoardeX DCC dış cephe profili
- BoardeX DU profil
- Ses yalıtım bandı

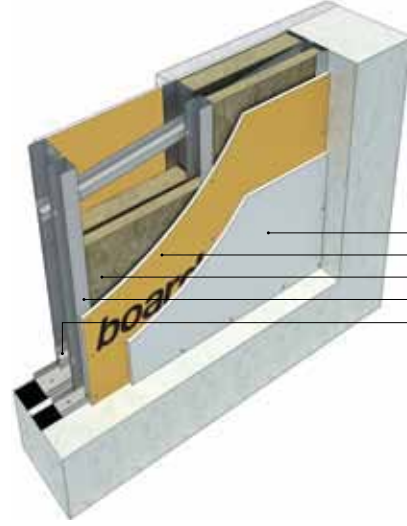

İç cepheden görünüm


- COREX
- BoardeX
- Mineral yün
- BoardeX DC profili
- BoardeX Omega profili

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tüketim
	✂=40 cm
BoardeX	2,10 m ²
COREX	1,05 m ²
BoardeX DC 50/75 profili (53x42; 0,6 mm; Z100)	2,90 mt
BoardeX DCC 75/100 dış cephe profili (45x30; 0,9 mm; Z275)	2,90 mt
DU 50/75 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)	0,84 mt
DU 75/100 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)	0,84 mt
BoardeX omega profili (27x25; 0,5 mm; Z100) (her 70 cm'de bir)	1,60 mt
Drillex hard matkap uçlu vida (20 cm ara ile)	24 adet
Drillex soft borazan vida (40 cm ara ile)	14 adet
Drillex şapkalı vida	12,5 adet
Borazan vida 38 (30 cm ara ile)	16 adet
Dübel-vida	5,90 adet
Ses yalıtım bandı	2,9 mt
Derz bandı veya kağıt bant	1,80 mt
Mineral yün iç (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²
Mineral yün dış (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg

Système de façade Omega

Omega Facade System

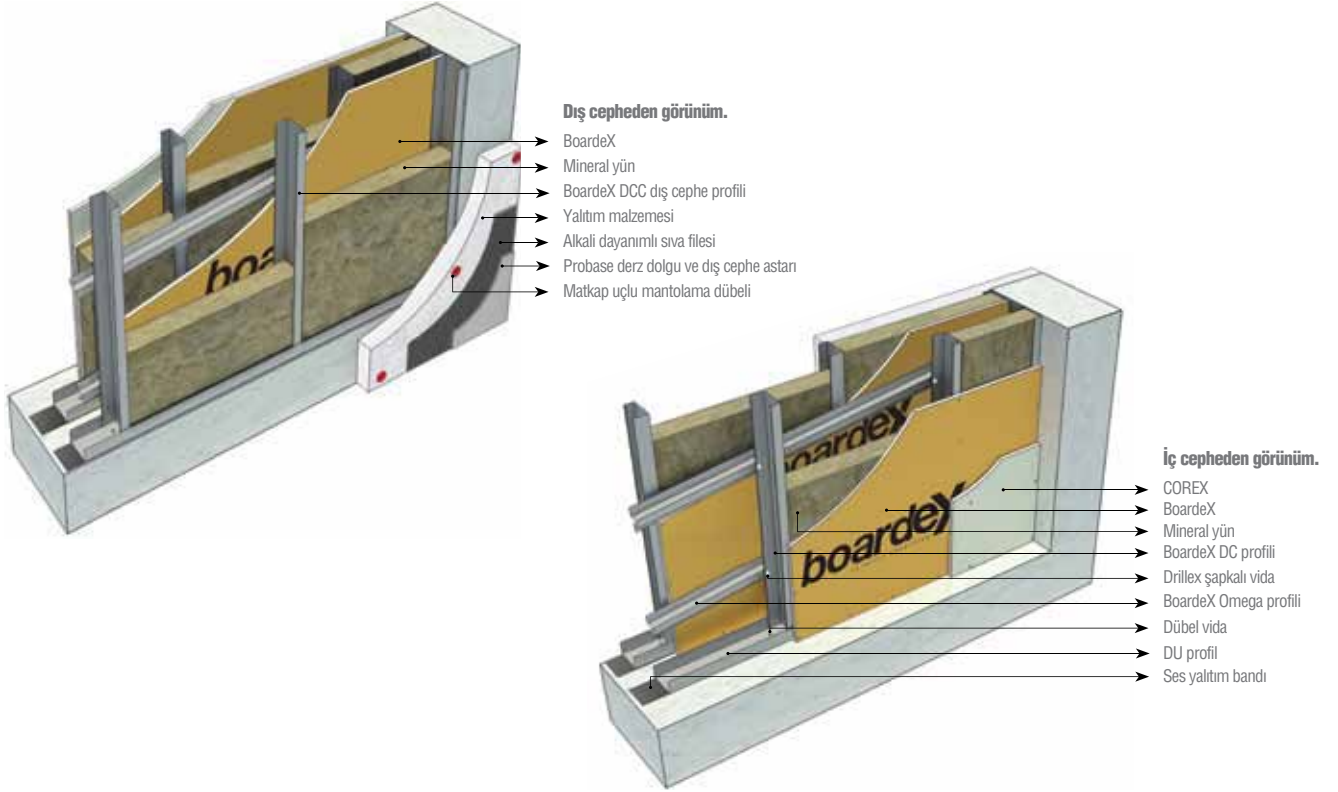


Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tüketim	
	X=40 cm	X=60 cm
BoardeX	2,10 m ²	
COREX	1,05 m ²	
BoardeX DCC 50/75/100 dış cephe profili (45x30; 0,9 mm; Z275)	2,90 mt	
BoardeX DC 50/75 profili (53x42; 0,6 mm; Z100)	1,90 mt	
DU 50/75/100 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)	0,84 mt	
DU 50/75 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)	0,84 mt	
BoardeX omega profili (27x25; 0,5 mm; Z100) (her 70 cm'de bir)	1,60 mt	
Drillex hard matkap uçlu vida (20 cm ara ile)	26 adet	
Drillex soft borazan vida (40 cm ara ile)	11 adet	
Drillex şapkalı vida	3,5 adet	
Borazan vida 38 (30 cm ara ile)	13 adet	
Dübel-vida	5,90 adet	
Ses yalıtım bandı	2,90 mt	
Derz bandı veya kağıt bant	1,80 mt	
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg	
Mineral yün iç (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²	
Mineral yün dış (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²	


Jacket Omega Exterior Facade System

Système de façade Omega Jacket

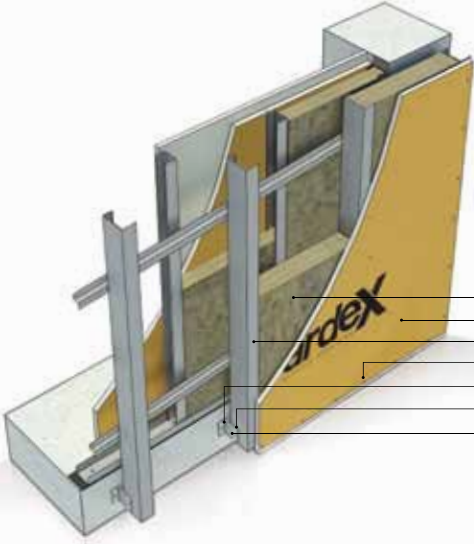

Dış cepheden görünüm.

- Mineral yün
- BoardeX
- BoardeX DCC dış cephe profili
- Drilllex hard matkap uçlu vida
- Çelik dübel
- Drilllex şapkalı vida
- BoardeX L braket

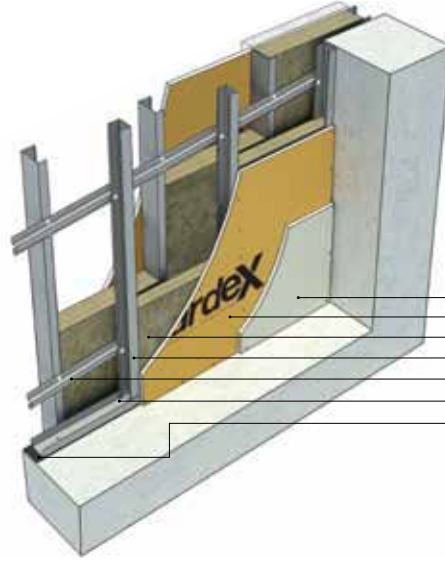

İç cepheden görünüm.



- COREX
- BoardeX
- Mineral yün
- BoardeX DC profili
- BoardeX Omega profili
- DU profil
- Ses yalıtım bandı

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tüketim X=60 cm	Tüketim X=40 cm
BoardeX		2,10 m ²
COREX		1,05 m ²
BoardeX DC 75/100 profili (53x42; 0,6 mm; Z100)	2,10 mt	2,90 mt
BoardeX DCC 75/100 dış cephe profili (45x30; 0,9 mm; Z275)	2,10 mt	2,90 mt
DU 75/100 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)		0,84 mt
BoardeX omega profili (27x25; 0,5 mm; Z100)		1,60 mt
BoardeX L 75/100/125/150 braket (30x75/100/125; 2 mm;/150;3 mm)	1,70 mt	2,4 adet
Drilllex hard matkap uçlu vida (20 cm ara ile)	18 adet	24 adet
Drilllex soft borazan vida (40 cm ara ile)	13 adet	14 adet
Drilllex şapkalı vida	9 adet	13 adet
Borazan vida 38 (30 cm ara ile)	13 adet	16 adet
Dübel-vida		3 adet
Çelik dübel	3,40 adet	4,8 adet
Ses yalıtım bandı		1,40 mt
Derz bandı veya kağıt bant		1,80 mt
DERZTEK derz dolgu alçısı		0,40 kg
Mineral yün iç (düşük yoğunluklu)		1,05 m ²
Mineral yün dış (düşük yoğunluklu)		1,05 m ²

Système de façade CeketMAX

CeketMAX Facade System

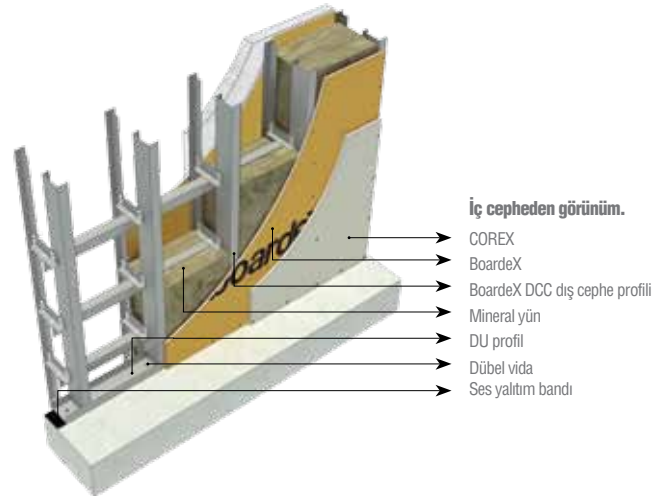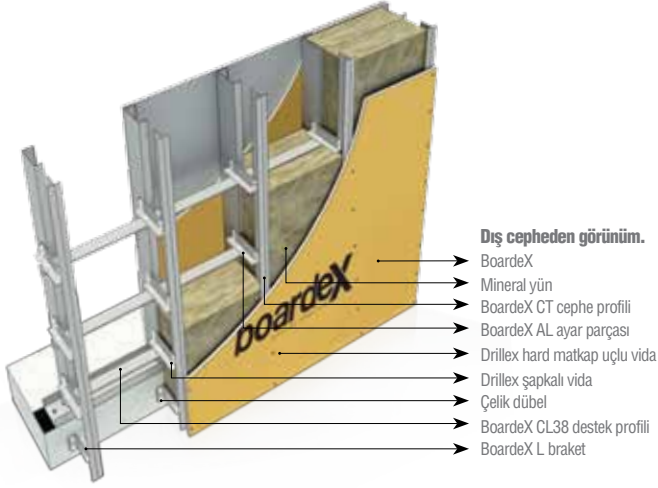

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tüketim	Tüketim
	X=40 cm	X=30 cm
Boardex	2,10 m ²	
COREX	1,05 m ²	
Boardex DCC 75/100 dış cephe profili (45x30;0,9mm;Z275)	2,90 mt	4,00 mt
DU 75/100 profili (38x38;0,6 mm;Z100)	0,84 mt	
Boardex CT cephe profili (50x50; 0,9mm;Z275)	2,90 mt	4,00 mt
Boardex CL38 destek parçası (38x15;0,6 mm;Z100)	1,50 mt	
Boardex AL 160/210 ayar parçası (50x30;1,2mm;Z275)	3,40 adet	4,90 adet
Boardex L 75/100/125/150 braket (30x75/100/125; 2 mm;/150;3 mm)	2,4 adet	3,2 adet
Drilllex hard matkap uçlu vida (iç-dış 20 cm ara ile)	44 adet	51 adet
Drilllex şapkalı vida	22 adet	44 adet
Matkap uçlu vida 35 (30 cm ara ile)	16 adet	18 adet
Dübel-vida	2,90 adet	
Çelik dübel	4,8 adet	6,4 adet
Ses yalıtım bandı	1,40 mt	
Derz bandı veya kağıt bant	1,80 mt	
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg	
Mineral yün iç (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²	
Mineral yün dış (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²	

CONTACT US

CONTACTEZ-NOUS



+90 545 654 37 26



info@vitaglobalyapi.com



vitaglobalyapi.com



/vitaglobalofficial/